
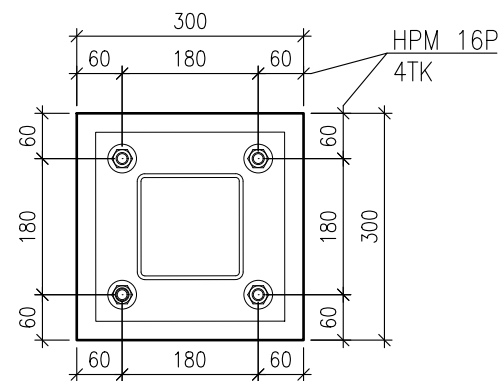
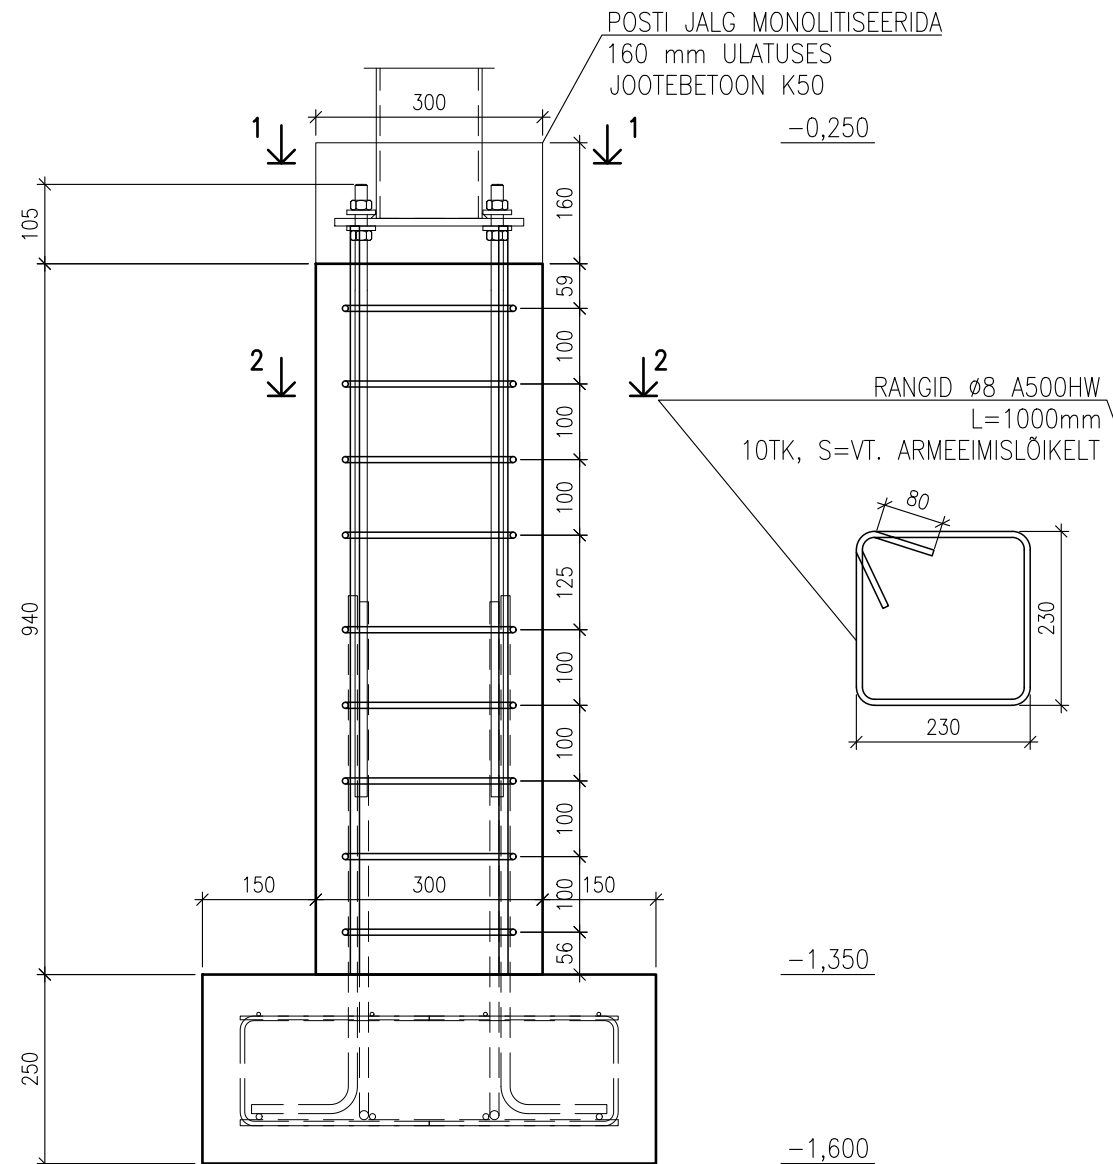
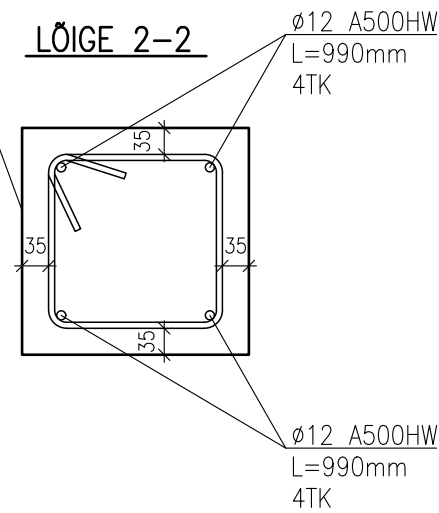


## PJ-3

VAADE 1-1LÖIGE 2-2
$$\underline{-1,350}$$
$$\underline{-1,600}$$


## TALDMIK PT600

## JÄTKUARMATUURI SIDUMINE

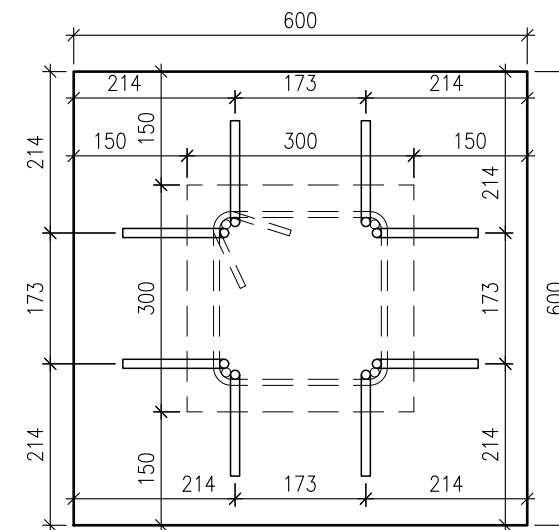

## TALDMIK PT600

## ARMEERIMISLÖIGE

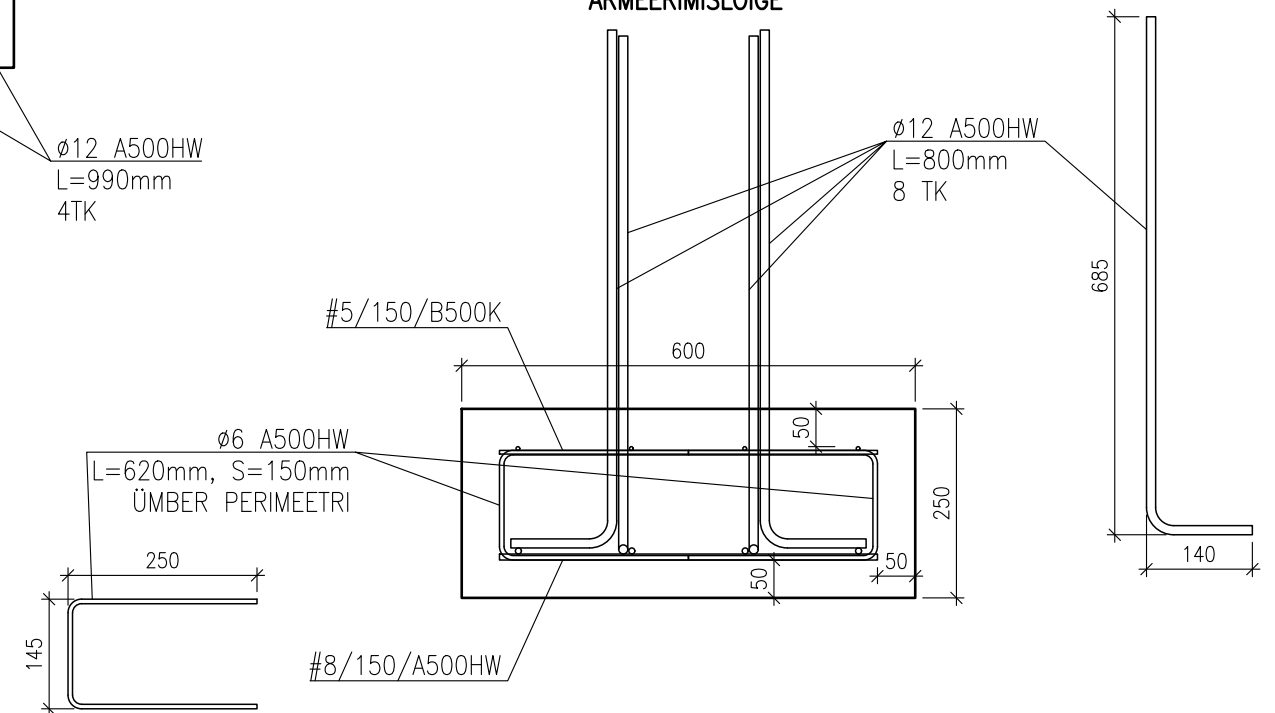

MÄRKUSED:

TALDMIKE BETOON C25/30, SARRUSE KAITSEKIHT Cnom. 50mm, LUBATAV HÄLVE ±10mm; KESKKONNAKLASS XC2, ANKURDUSPIKKUS JÄTKAMISEL 40x VARDA Ø  
TALDMIKE ARMEERIMINE VASTAVALT PLAANIL MÕÕDETUD LAIUSELE JA SELLELE VASTAVALE KOHTLOIKELE

POSTIJALA BETOON C25/30, SARRUSE KAITSEKIHT Cnom. 35mm, LUBATAV HÄLVE ±10mm; KESKKONNAKLASS XC2, ANKURDUSPIKKUS JÄTKAMISEL 40x VARDA Ø  
JONNIST VAADATA KOOS SOKLISÖLMEDE JOONISEGA

objekt: ÜKSIKELAMU TORNIMÄE, KÄÄRIKU KÜLA OTEPÄÄ VALD	staadium: PP	kuupäev: 20.06.2024	Projekteerija kontakt: mob. 5054750	
	joonis: ÜKSIKVUNDAMENT PT600 JA PJ-3			mõõtkava: 1 : 10
				joonise nr.: K1.1.3