

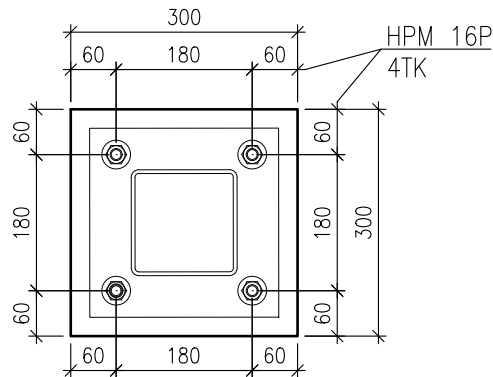


PJ-2

VAADE 1-1

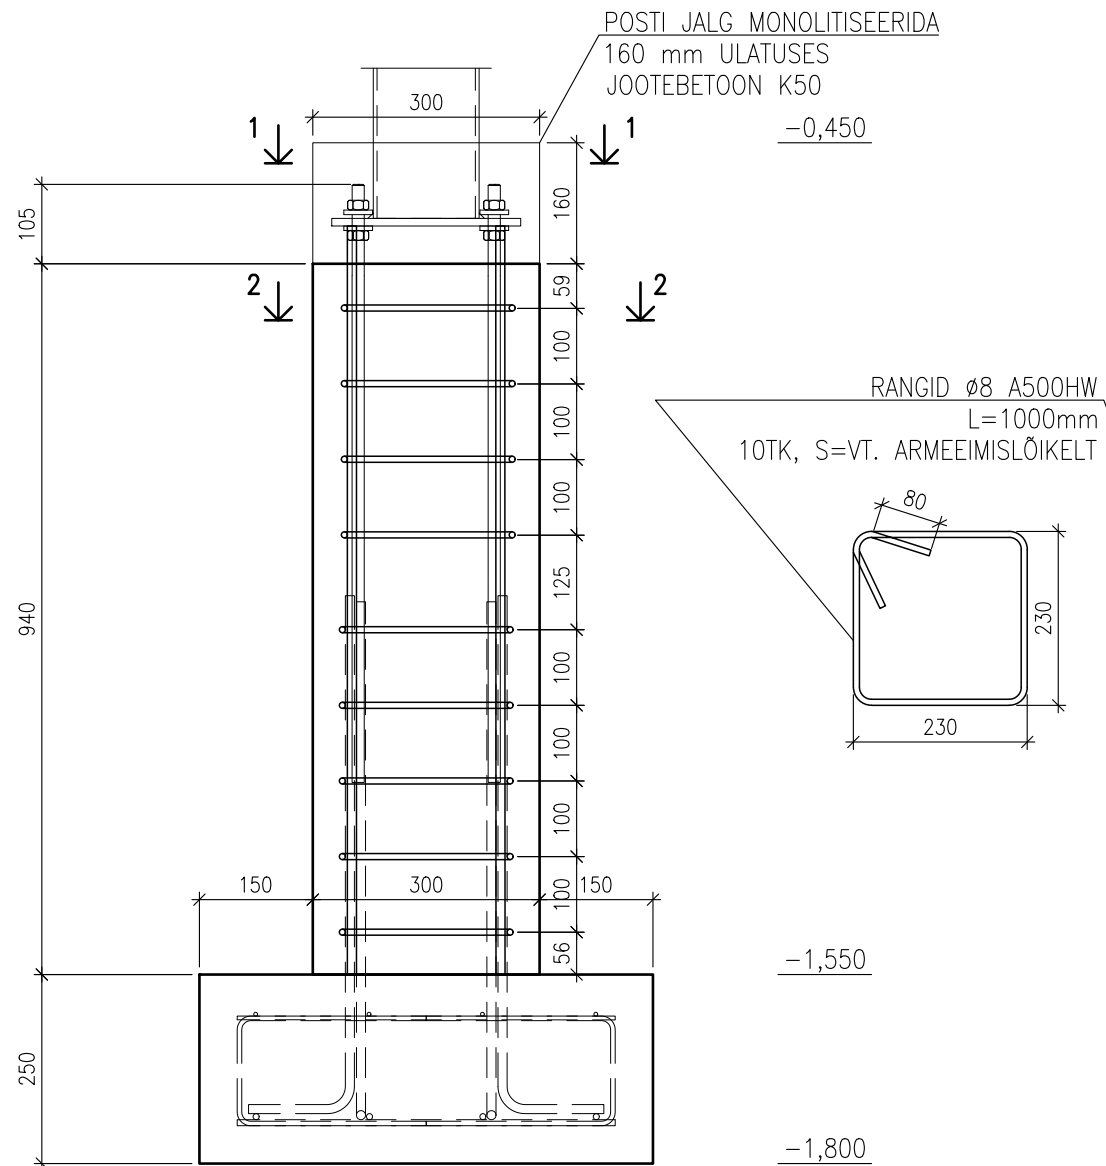


LÖIGE 2-2

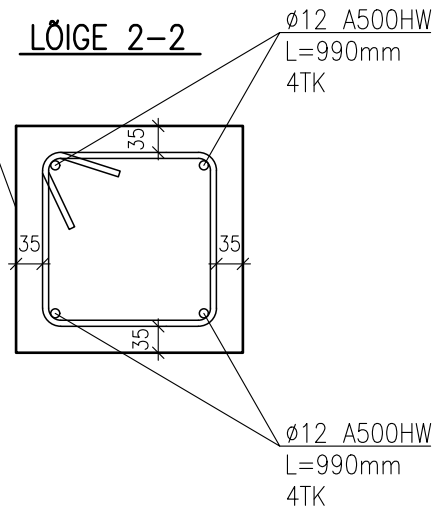


TALDMIK PT600

JÄTKUARMATUURI SIDUMINE

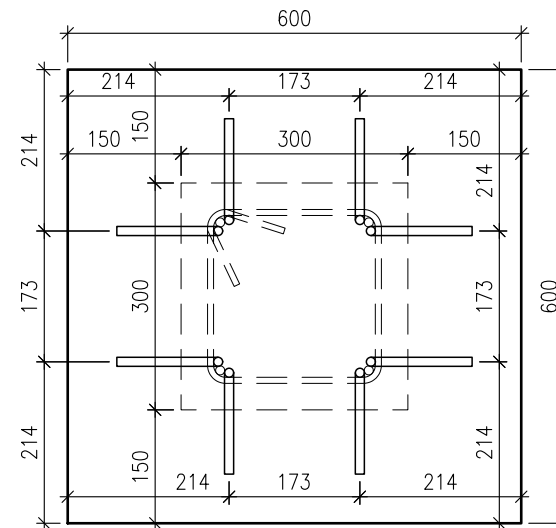

TALDMIK PT600

ARMEERIMISLÖIGE

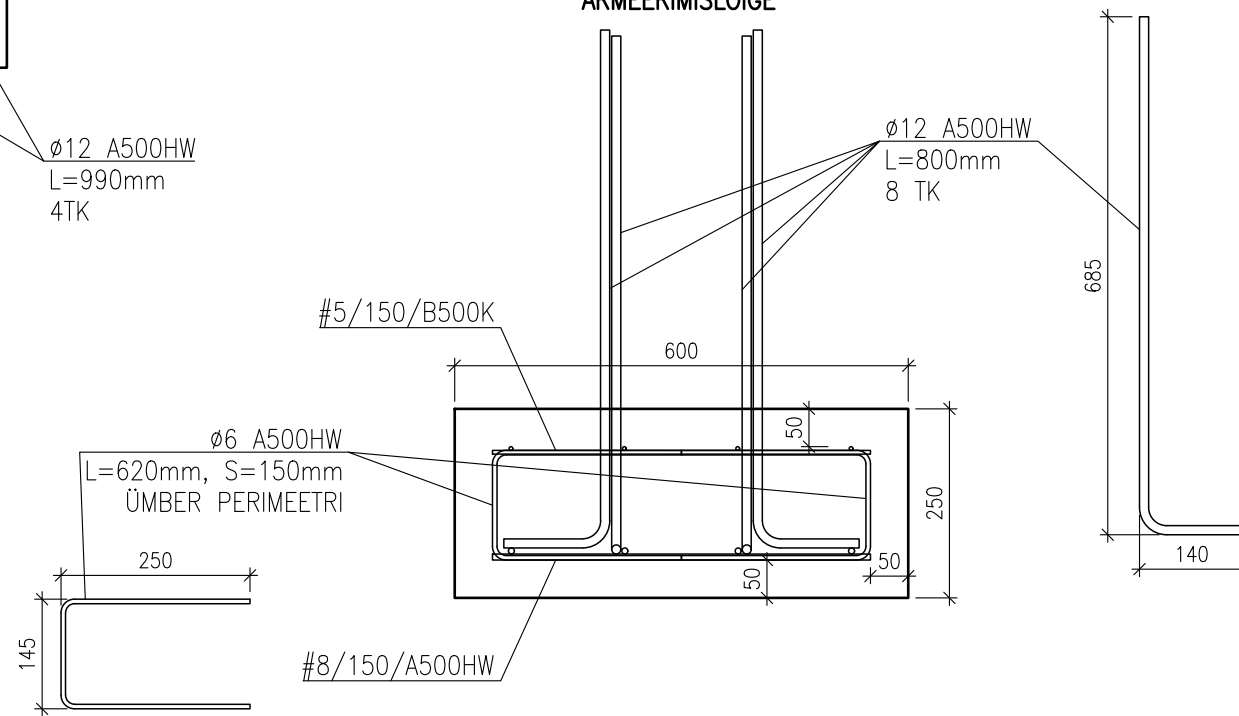

MÄRKUSED:

TALDMIKE BETOON C25/30, SARRUSE KAITSEKIHT Cnom. 50mm, LUBATAV HÄLVE ±10mm; KESKKONNAKLASS XC2, ANKURDUSPIKKUS JÄTKAMISEL 40x VARDA Ø
TALDMIKE ARMEERIMINE VASTAVALT PLAANIL MÕÕDETUD LAIUSELE JA SELLELE VASTAVALE KOHTLÕIKELE
POSTIJALA BETOON C25/30, SARRUSE KAITSEKIHT Cnom. 35mm, LUBATAV HÄLVE ±10mm; KESKKONNAKLASS XC2, ANKURDUSPIKKUS JÄTKAMISEL 40x VARDA Ø
JONIST VAADATA KOOS SOKLISÕLMEDE JOONISEGA

objekt: ÜKSIKELAMU TORNIMÄE, KÄÄRIKU KÜLA OTEPÄÄ VALD	staadium: PP	kuupäev: 20.06.2024	Projekteerija kontakt: mob. 5054750	
	joonis: ÜKSIKVUNDAMENT PT600 JA PJ-2			mõõtkava: 1 : 10 joonise nr.: K1.1.2