


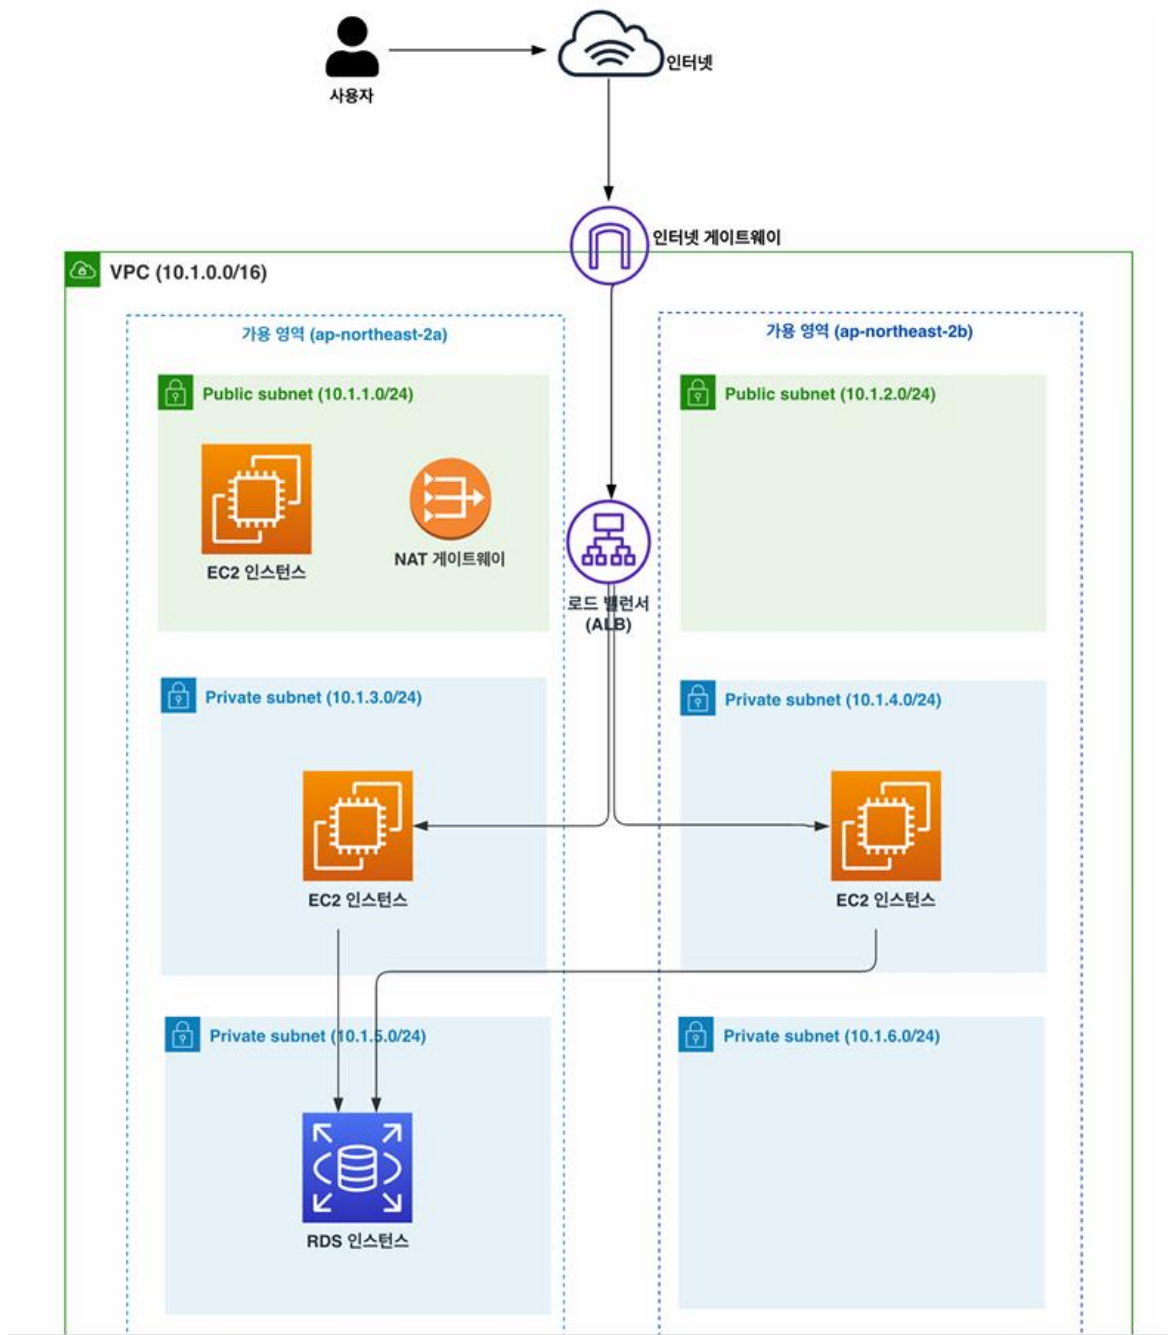

1. 네트워크 구성하기

- VPC, 서브넷, IGW, NAT 게이트웨이, 라우팅 테이블 생성하기

2. Public Subnet에 Bastion Host 배치하기

- Bastion host로 사용할 인스턴스 호스트명을 bastion-host로 바꾸기

3. Private Subnet에 RDS 배치하기

- 비용 절감을 위해서 다중 AZ 사용하지 않기

4. Private Subnet에 백엔드 서버 2대 배치하기

- 이전 실습에서 사용했던 SpringBoot 프로젝트 사용하기
- 각 백엔드 서버는 서로 다른 가용영역에 배치

5. ALB 생성하기

- 백엔드 서버 2대로 트래픽 전달하도록 설정

6. 최소 권한의 원칙에 따라 보안그룹 타이트하게 설정하기