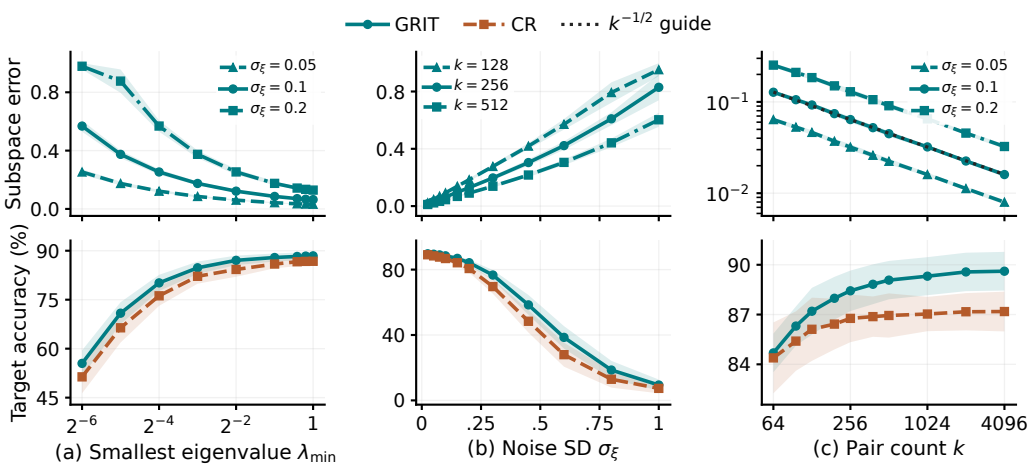
GRIT
CR
$k^{-1/2}$ guide
Subspace error
Target accuracy (%)
$\sigma_\xi = 0.05$
$\sigma_\xi = 0.1$
$\sigma_\xi = 0.2$
$k = 128$
$k = 256$
$k = 512$
0.0
0.4
0.8
10^{-1}
10^{-2}
45
60
75
90
0
40
80
84
87
2^{-6}
2^{-4}
2^{-2}
1
.25
.5
.75
64
256
1024
4096
(a) Smallest eigenvalue $\lambda_{\min}$
(b) Noise SD σ_ξ
(c) Pair count k