Escorregador Desmontável Vermelho

ref. 0938.7



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Vídeo de montagem no YouTube:
youtu.be/gx-P7va-n0A

Medidas do produto: **1,87 × 0,62 × 0,98 m**
Escorregador com escada de 3 degraus antiderrapantes e corrimão; encaixa na Caixa de Areia Estrela do Mar Xalingo
Peso máximo: 50 kg
Faixa etária: de 3 a 8 anos
Montagem por um adulto, sem ferramentas.
3 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

Leia com atenção

Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

Regras de montagem

- Monte na ordem: o **tobogã** na escada, o **eixo maior (A)** e por último o **suporte** com os **eixos menores (B)**.
- Cada eixo entra com **um manípulo já rosqueado** e recebe o outro na ponta oposta; aperte com a mão, até firmar.
- Monte sobre piso plano.

Ferramentas

- Não precisa de ferramenta: os 6 manípulos são apertados com a mão

Este escorregador não tem parafusos.

LISTA DE MATERIAIS

Peças do Escorregador Desmontável Vermelho



ESCADA — 1×
Nº 1 · ref. 938701



TOBOGÃ — 1×
Nº 2 · ref. 938702



SUPORTE — 1×
Nº 3 · ref. 953203



EIXO MAIOR (A) – 470 mm — 1×
Nº 4 · ref. 953206



EIXO MENOR (B) – 185 mm — 2×
Nº 5 · ref. 938705



MANÍPULO — 6×
Nº 6 · ref. 2090296

MONTAGEM DO PRODUTO


Passo a passo

Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.

1

PASSO 1 DE 3

Tobogã na escada

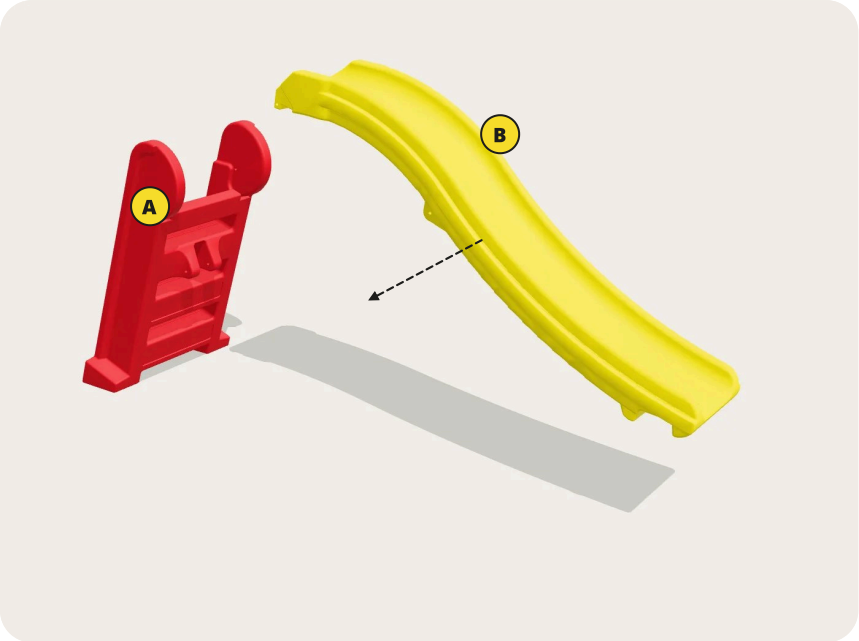

A Escada

B Tobogã


Fique com a **escada** em pé, sobre piso plano.

Encaixe a ponta de cima do **tobogã** entre as duas laterais do alto da escada, alinhando os furos do tobogã com os furos da escada.

ATENÇÃO
Monte com o escorregador no chão, sem nenhuma criança em cima.

PEÇAS DESTE PASSO


1× Escada ref. 938701	**1×** Tobogã ref. 938702

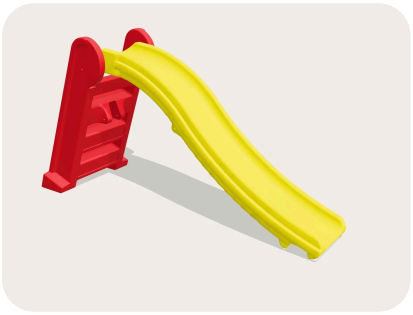


Como fica ao final do passo 1

PASSO 2 DE 3

2 Eixo maior (A)

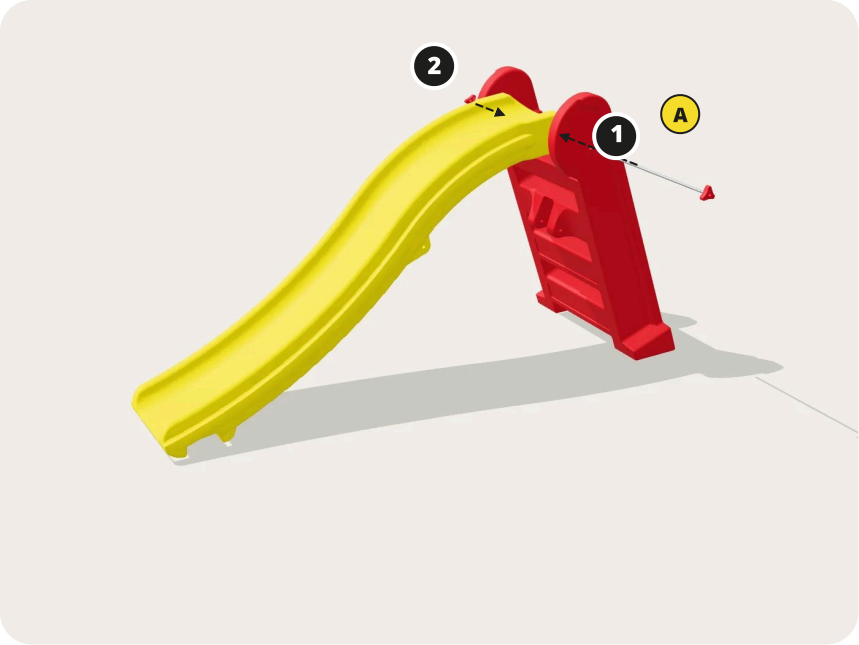

A Eixo maior (A) com um manípulo

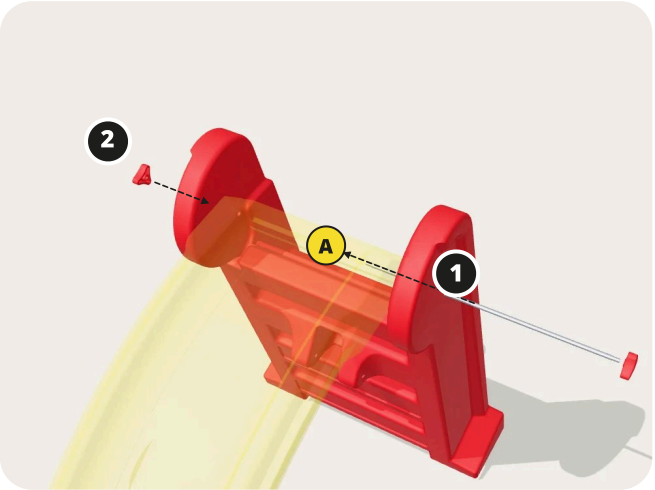

Eixo maior pela escada e pelo tobogã

A O eixo passa pela escada e pelo tobogã

Rosqueie um **manípulo** numa das pontas do **eixo maior (A)**, de 470 mm.

1. Passe o eixo pelo furo do alto da escada: ele atravessa uma lateral da escada, a ponta do tobogã e a outra lateral.

2. Do outro lado, rosqueie o outro manípulo na ponta do eixo. Aperte os dois com a mão, até firmar.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Eixo maior (A) ref. 953206


2× Manípulo ref. 2090296



Como fica ao final do passo 2


PASSO 3 DE 3

3 Suporte e eixos menores (B)

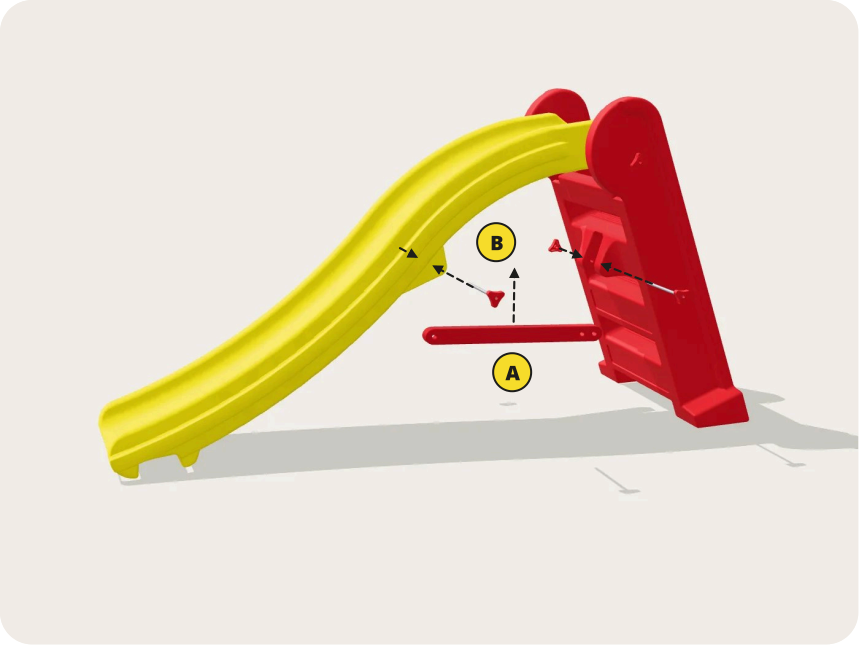

A Suporte

B Eixos menores (B)

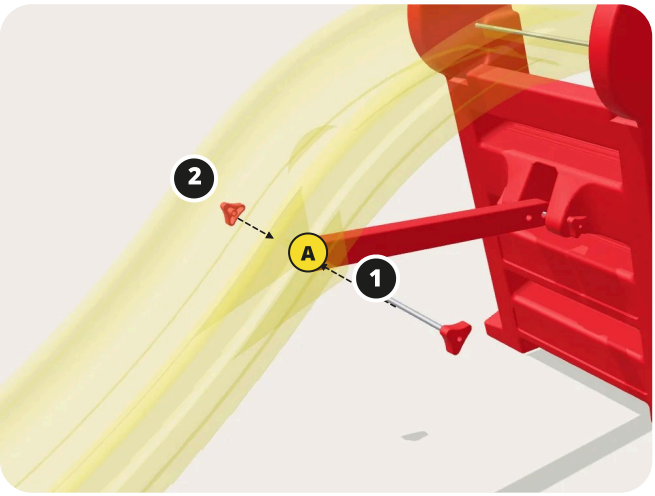

Eixo menor pelo tobogã e pelo suporte

A O eixo passa pelo tobogã e pelo suporte

Coloque o **suporte** embaixo do tobogã, entre a escada e a aba de baixo do tobogã, com os furos das pontas alinhados com os furos da escada e do tobogã.

Com um manípulo já rosqueado, passe um **eixo menor (B)**, de 185 mm, pelo furo da escada e pelo suporte; do outro lado, rosqueie o outro manípulo.

Faça o mesmo com o outro eixo menor, na aba do tobogã e na outra ponta do suporte.

Confira se os **6 manípulos** estão bem apertados.

PEÇAS DESTE PASSO


- **2×** Eixo menor (B) ref. 938705
- **1×** Suporte ref. 953203
- **4×** Manípulo ref. 2090296



Como fica ao final do passo 3


DETALHES DAS FIXAÇÕES

Como cada peça é presa

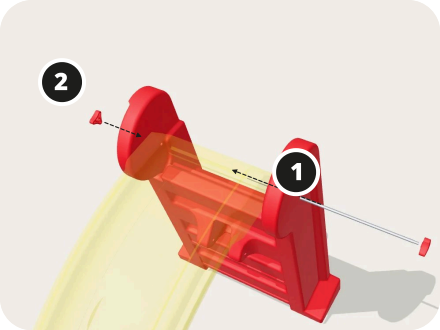

Tobogã na escada

O eixo maior (A) atravessa o alto da escada e a ponta do tobogã; um manípulo em cada ponta.

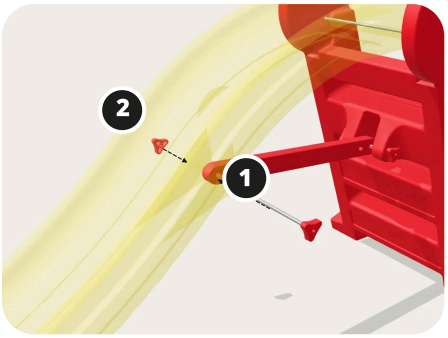

Suporte

Um eixo menor (B) em cada ponta do suporte: um na escada e outro na aba do tobogã, com um manípulo em cada ponta.




Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Peso máximo de 50 kg. Confira se o tobogã está encaixado no alto da escada e se os 6 manípulos estão bem apertados.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

Local e área de segurança

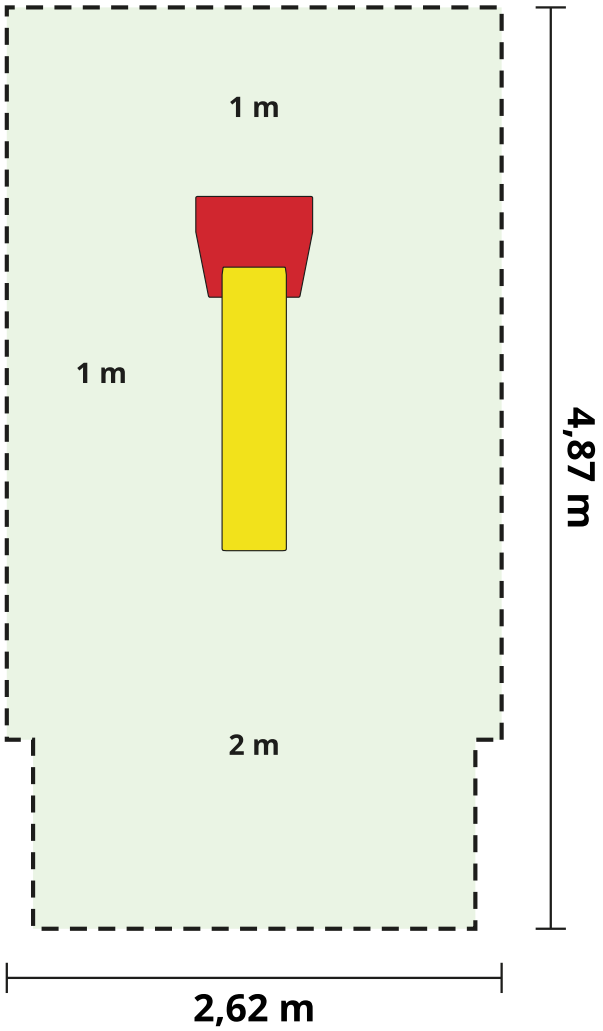

Área reservada para instalação e impacto (vista de cima): 1 m em volta e 2 m na saída do tobogã, 2,62 × 4,87 m. Medidas do produto: 1,87 × 0,62 × 0,98 m.

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

Área de circulação: largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

Espaço de queda: equipamentos estáticos adjacentes, com sobreposição dos espaços de queda, devem estar a no mínimo 1,50 m para altura de queda de até 600 mm, e 2,50 m para alturas superiores. Altura máxima de queda deste produto: **590 mm**.

Área de impacto dos escorregadores: pelo menos 1000 mm das laterais da seção de saída e 2000 mm (saída tipo 01) ou 1000 mm (saída tipo 02) a partir do final da seção de saída.

Piso: superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Local: analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

Espaço ocupado: o escorregador montado ocupa cerca de 1,87 × 0,62 m no chão; deixe livre 1 m em volta e 2 m na frente da saída do tobogã, como na figura.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha o playground seguro

Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção
- Tobogã encaixado na escada e manípulos bem apertados

Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Escorregador Desmontável Vermelho · ref. 0938.7
Guarde este manual para eventuais consultas.