
Playground Casa na Árvore Smart

ref. 0997.6

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Video de montaje en YouTube:
youtu.be/kC0un9Ilv1M

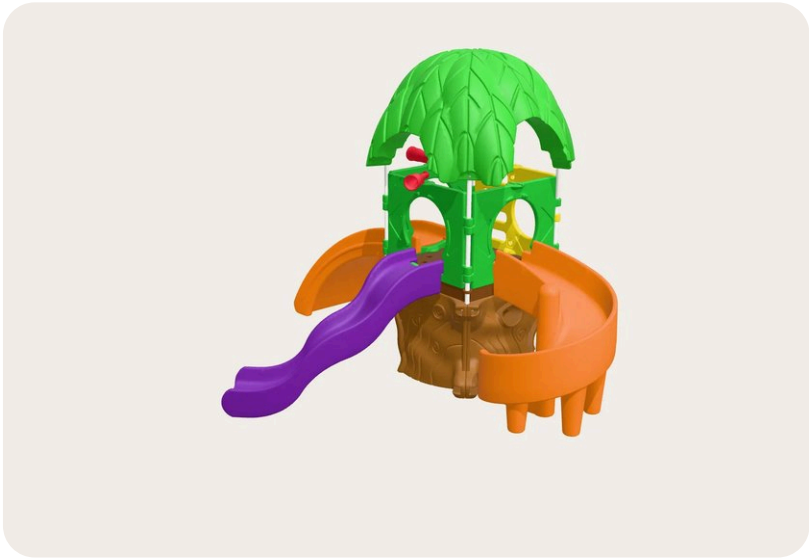

Medidas del producto: **3,14 × 3,93 × 2,80 m**
Casa en el árbol con tronco, tejado de hojas, 2 catalejos, escalador, tobogán y tobogán espiral
Soporta 5 niños de como máximo 30 kg cada uno
Edad: mayores de 4 años
Montaje por un adulto.
12 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

Lee con atención

Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

Reglas de montaje

- Monta en este orden: **tronco**, **piso**, **paredes** y **tubos** (cada tubo justo después de las paredes de su esquina), tornillos, **catalejos**, **tejado** y tornillos y, por último, **escalador**, **tobogán** y **tobogán espiral**.
- Los tornillos de 100 mm llevan una **arandela de cada lado** y la **tuerca autobloqueante**.
- Monta sobre un suelo plano.


Herramientas

- **2 llaves 13 mm** (o llave + llave de vaso 13 mm): tornillos 5/16" × 2 1/4" con tuerca (3 juegos, paso 6) y 5/16" × 100 mm con tuerca (10 juegos, pasos 6 y 9). Una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.


No hay valores específicos de apriete. Las tuercas son autobloqueantes: aprieta hasta que la arandela apoye, sin aplastar el plástico.

Tornillos de este parque infantil

Cada tipo tiene un color. El mismo cuadro aparece en cada paso y en el video de montaje.

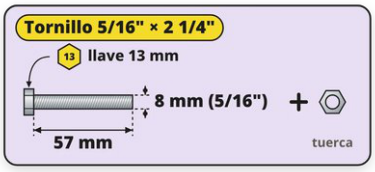

3× Tornillo 5/16" × 2 1/4" · paso 6

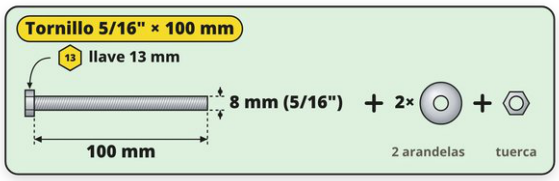

10× Tornillo 5/16" × 100 mm · pasos 6 y 9

LISTA DE MATERIALES

Piezas del Playground Casa na Árvore Smart



TRONCO 2×
N.º 1 · ref. 993203



PLATAFORMA 1×
N.º 2 · ref. 993204



PARED VERDE 3×
N.º 3 · ref. 975402



PARED AMARILLA 1×
N.º 4 · ref. 957602

TUBO 4×
N.º 5 · ref. 993207



CATALEJO 2×
N.º 6 · ref. 993206



TECHO 1×
N.º 7 · ref. 993202



ESCALADOR 1×
N.º 8 · ref. 957605



TOBOGÁN 1×
N.º 9 · ref. 957606



TOBOGÁN ESPIRAL 1×
N.º 10 · ref. 956509



TORNILLO 5/16" × 100 MM 10×
N.º 11 · ref. 2090403



TORNILLO 5/16" × 2 1/4" 3×
N.º 12 · ref. 2090392



ARANDELA 20×
N.º 13 · ref. 2090347




TUERCA AUTOBLOQUEANTE 13×
N.º 14 · ref. 2090370

MONTAJE DEL PRODUCTO

Paso a paso

En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.

1 PASO 1 DE 12 Troncos

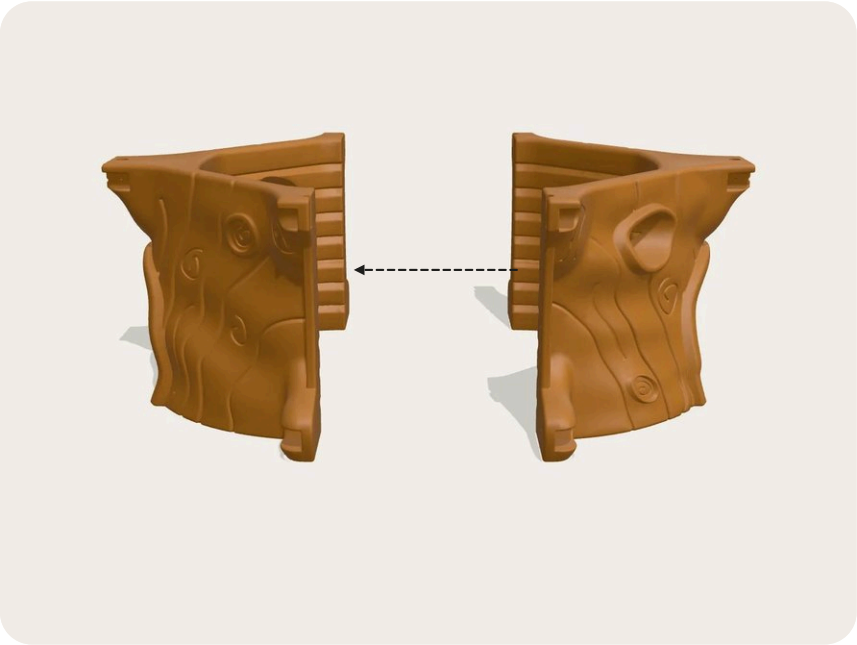

Encaja las dos mitades del **tronco**, una frente a la otra, hasta que los bordes queden alineados.

ATENCIÓN
Monta sobre un suelo plano, sin ningún niño cerca.

PIEZAS DE ESTE PASO



2× Tronco
ref. 993203



Cómo queda al final del paso 1

2 PASO 2 DE 12 Plataforma



Encaja el **piso** encima del tronco, con la trampilla amarilla hacia arriba.

PIEZAS DE ESTE PASO



1×
Plataforma
ref. 993204



Cómo queda al final del paso 2

PASO 3 DE 12

3 Primeras paredes y tubo



A Tubo en la esquina de las 2 paredes

Encaja dos **paredes verdes** en el piso, formando una esquina: una al frente y otra al lado, con las solapas de la esquina una sobre la otra.

Enseguida pasa un **tubo** de arriba hacia abajo en esa esquina, por las solapas de las dos paredes, hasta entrar en el tronco. El tubo sostiene las paredes de pie.

ATENCIÓN
Coloca cada tubo justo después de las paredes de la esquina. Sin el tubo, las paredes no se sostienen solas.

PIEZAS DE ESTE PASO

2× Pared verde
ref. 975402

1× Tubo
ref. 993207



Cómo queda al final del paso 3

4 PASO 4 DE 12
Pared del fondo y tubo



Sigue hacia el lado: encaja la tercera **pared verde** al fondo, con las solapas sobre las de la pared lateral.

Pasa otro **tubo** en la esquina entre esas dos paredes, hasta entrar en el tronco.

PIEZAS DE ESTE PASO


1× Pared verde
ref. 975402

1× Tubo
ref. 993207



Cómo queda al final del paso 4

5 PASO 5 DE 12
Pared amarilla y tubos

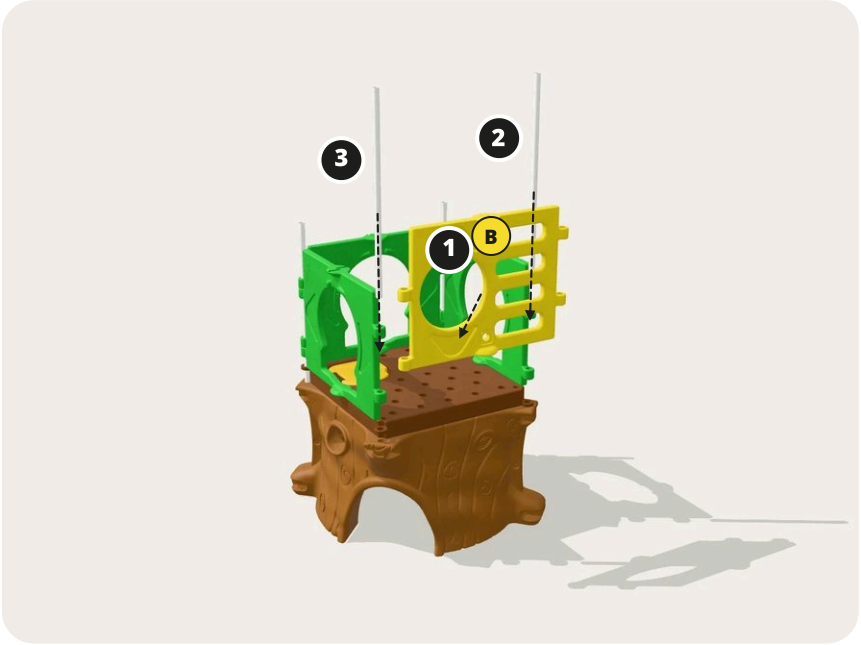

B Pared amarilla

Cierra la casita con la **pared amarilla**, encajando sus solapas en las de la pared del fondo y la del frente.

Pasa los 2 **tubos** que faltan, uno en cada esquina de la pared amarilla, hasta entrar en el tronco.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Pared amarilla
ref. 957602


2× Tubo
ref. 993207



Cómo queda al final del paso 5


PASO 6 DE 12

6 Tornillos del tronco

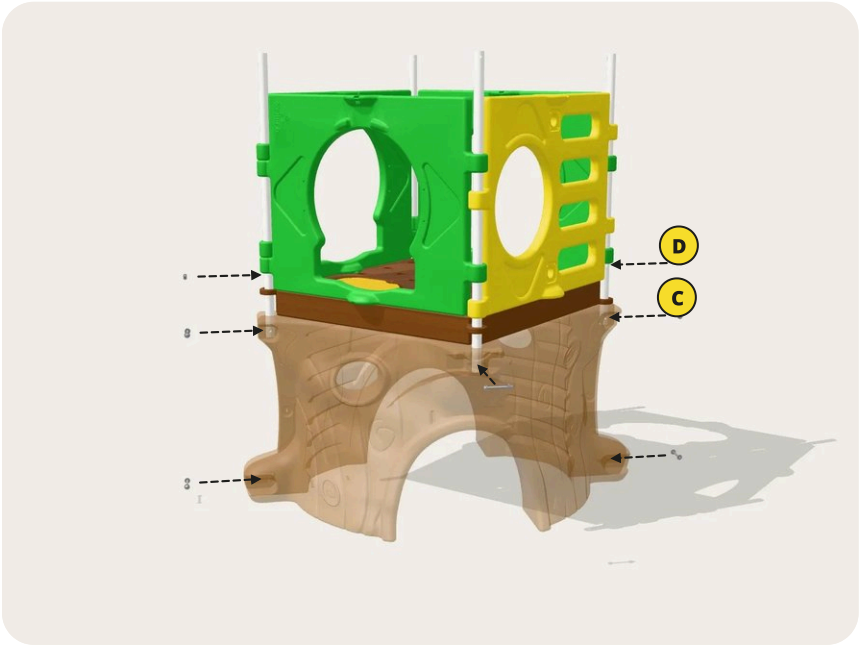

C Tornillo 5/16" × 100 mm con 2 arandelas y tuerca

D Tornillo 5/16" × 2 1/4" con tuerca

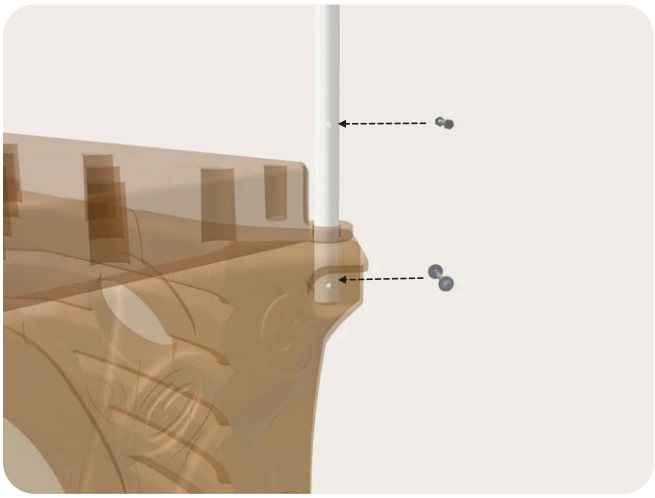

Tornillos en una esquina

Fija el tronco y los tubos con los **tornillos 5/16" × 100 mm**, con una arandela de cada lado y la tuerca autobloqueante:


2 abajo, donde se juntan las mitades del tronco, y **4** en lo alto del tronco, uno en cada esquina, atravesando el tubo.

Fija también las paredes en los tubos con los **3 tornillos 5/16" × 2 1/4"** y tuerca, justo encima del piso.


PIEZAS DE ESTE PASO

9× Tuerca autobloqueante ref. 2090370	**3×** Tornillo 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392
6× Tornillo 5/16" × 100 mm ref. 2090403	**12×** Arandela una en cada tornillo

TORNILLOS Y HERRAMIENTAS



Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.



Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.



Cómo queda al final del paso 6

7 PASO 7 DE 12
Catalejos



Encaja los 2 **catalejos** en lo alto de las paredes, en sus agujeros.

PIEZAS DE ESTE PASO



2× Catalejo
ref. 993206



Cómo queda al final del paso 7

8 PASO 8 DE 12
Techo



Encaja el **tejado** por encima, con las puntas de los 4 tubos entrando en los encajes del tejado.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Techo
ref. 993202




Cómo queda al final del paso 8

PASO 9 DE 12

9 Tornillos del tejado



C Tornillo 5/16" × 100 mm con 2 arandelas y tuerca

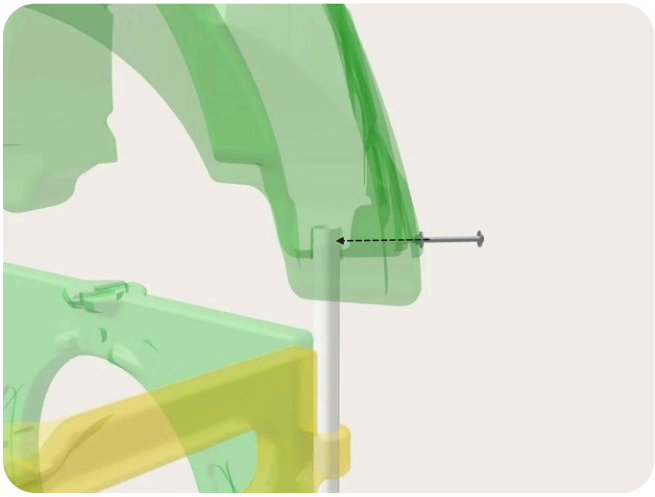

Tornillo en lo alto del tubo

Fija el tejado en los 4 tubos con los **tornillos 5/16" × 100 mm**, con una arandela de cada lado y la tuerca autobloqueante.

PIEZAS DE ESTE PASO




4× Tuerca autobloqueante ref. 2090370

4× Tornillo 5/16" × 100 mm ref. 2090403



8× Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.



Cómo queda al final del paso 9

10 PASO 10 DE 12
Escalador

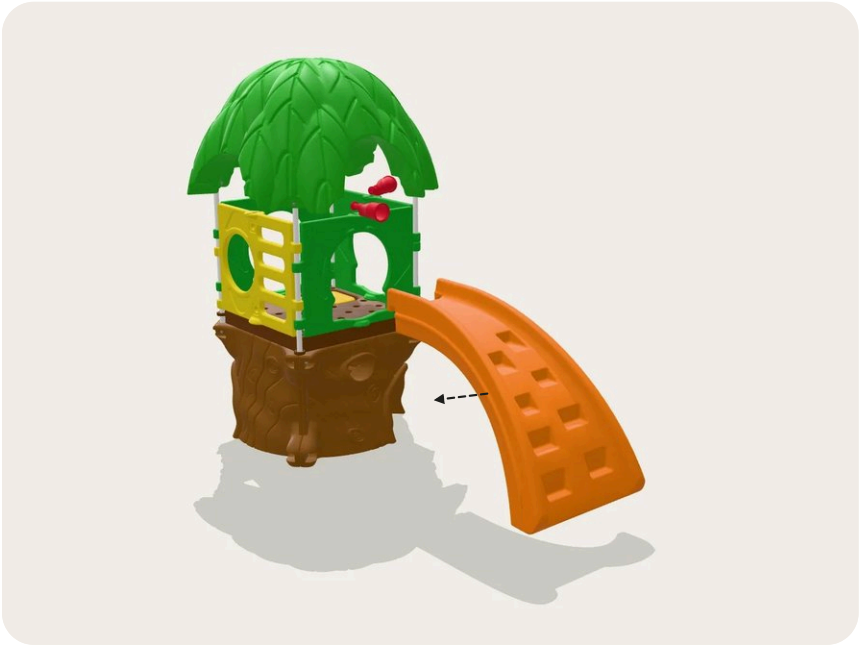

Encaja un lado del **escalador** en el borde del piso y después el otro lado, hasta que quede firme.

PIEZAS DE ESTE PASO



1×
Escalador
ref. 957605



Cómo queda al final del paso 10

11 PASO 11 DE 12
Tobogán




Repite el proceso del escalador con el **tobogán**, en la abertura de la pared verde del lado opuesto a la pared amarilla.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Tobogán
ref. 957606

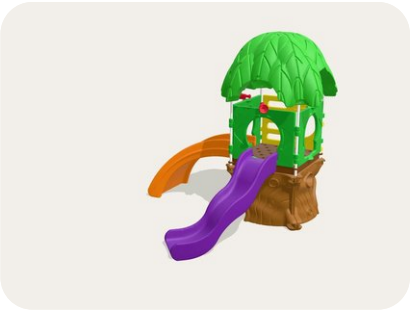

Cómo queda al final del paso 11

PASO 12 DE 12

12 Tobogán espiral

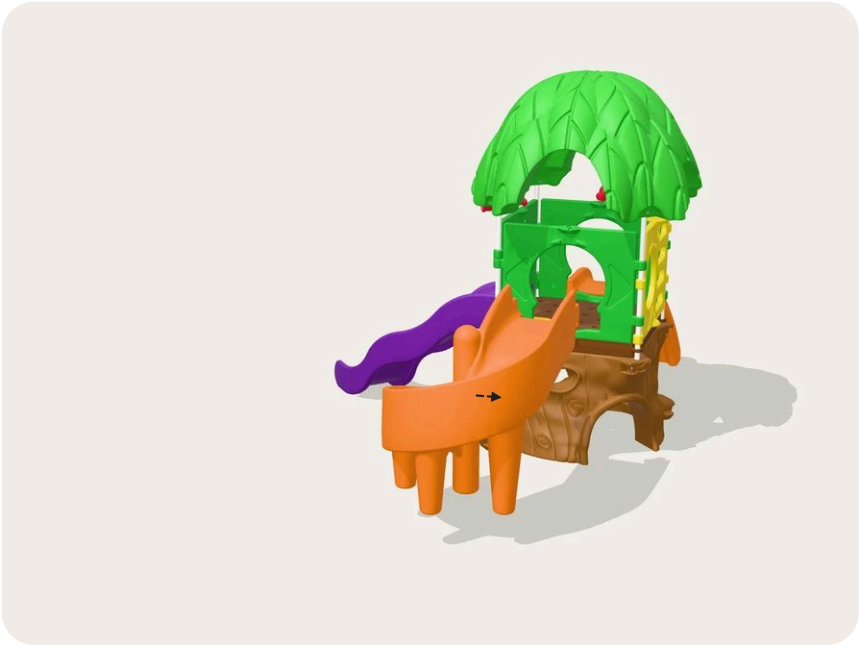

Repite el proceso con el **tobogán espiral**, en la abertura de la pared del frente.

Comprueba que todos los tornillos estén bien apretados.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Tobogán espiral
ref. 956509



Cómo queda al final del paso 12


DETALLES DE LAS FIJACIONES

Cómo se sujeta cada pieza

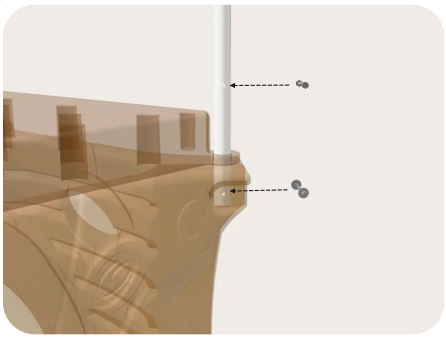


Tronco, tubos y paredes

6 tornillos 5/16" × 100 mm en el tronco (2 abajo y 4 arriba, en los tubos) y 3 tornillos 5/16" × 2 1/4" en las paredes.

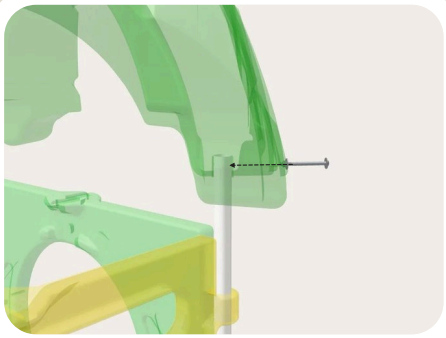

Techo

4 tornillos 5/16" × 100 mm, uno en lo alto de cada tubo.

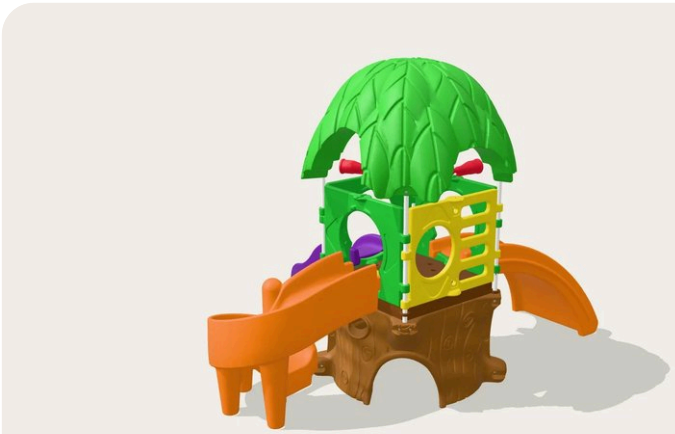


Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Soporta 5 niños de como máximo 30 kg cada uno. Comprueba los 13 tornillos y el encaje del escalador, del tobogán y del tobogán espiral.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Lugar y área de seguridad

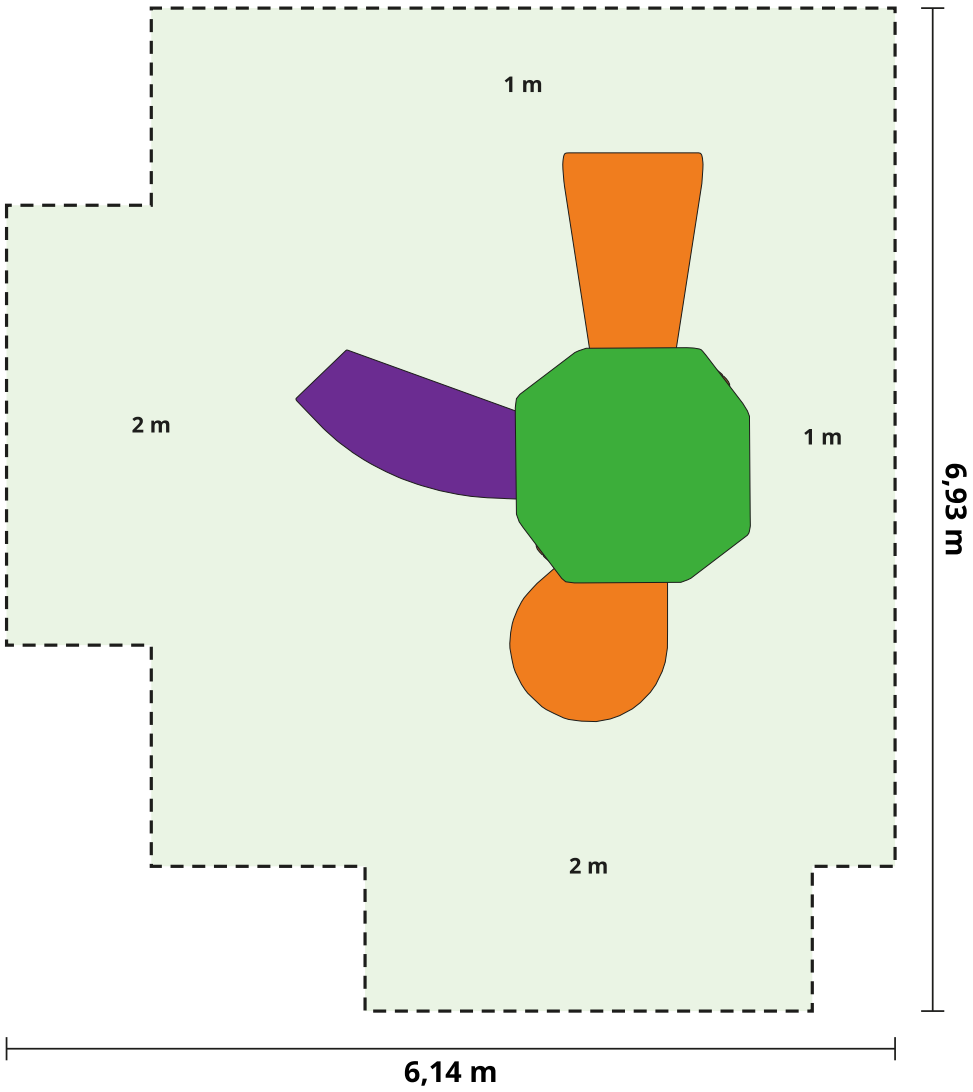

Área reservada para instalación e impacto (vista de arriba): 1 m alrededor y 2 m en la salida del tobogán y del tobogán espiral, 6,14 × 6,93 m. Medidas del producto: 3,14 × 3,93 × 2,80 m.

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

Área de circulación: ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en los tramos con cambio de dirección, para permitir el acceso y el giro de cochecitos de bebé o sillas de ruedas.

Espacio de caída: los equipos estáticos adyacentes, con superposición de los espacios de caída, deben estar a un mínimo de 1,50 m para una altura de caída de hasta 600 mm, y de 2,50 m para alturas mayores. Altura máxima de caída de este producto: **930 mm**.

Área de impacto de los toboganes: al menos 1000 mm desde los laterales de la sección de salida y 2000 mm (salida tipo 01) o 1000 mm (salida tipo 02) desde el final de la sección de salida.

Suelo: superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con una pendiente transversal de como máximo 2%. Se recomienda usarlo sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

Lugar: analiza antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiere un lugar ventilado, con sol de la mañana y protegido de las corrientes de viento; no lo instales en sótanos ni garajes. Nunca lo uses cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, las puertas deben abrir hacia afuera, con una abertura mínima de 1 m.

Espacio ocupado: el producto montado ocupa cerca de 3,14 × 3,93 m en el suelo; deja libre 1 m alrededor y 2 m en la salida del tobogán y del tobogán espiral, como en la figura.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantén el parque infantil seguro

Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Acabado de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes vivos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los puntos de la inspección visual.

Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y grietas
- Acabado: grietas, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección
- Tornillos del tronco, de las paredes y del tejado bien apretados
- Escalador, tobogán y tobogán espiral bien encajados en el piso

Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no uses pinturas, solventes ni otros productos químicos)
- Mantén limpios los espacios libres y los orificios de drenaje
- Sustituye las piezas de fijación y las piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Las modificaciones que alteren la seguridad, solo con consulta previa al fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

Playground Casa na Árvore Smart · ref. 0997.6
Guarda este manual para futuras consultas.

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br