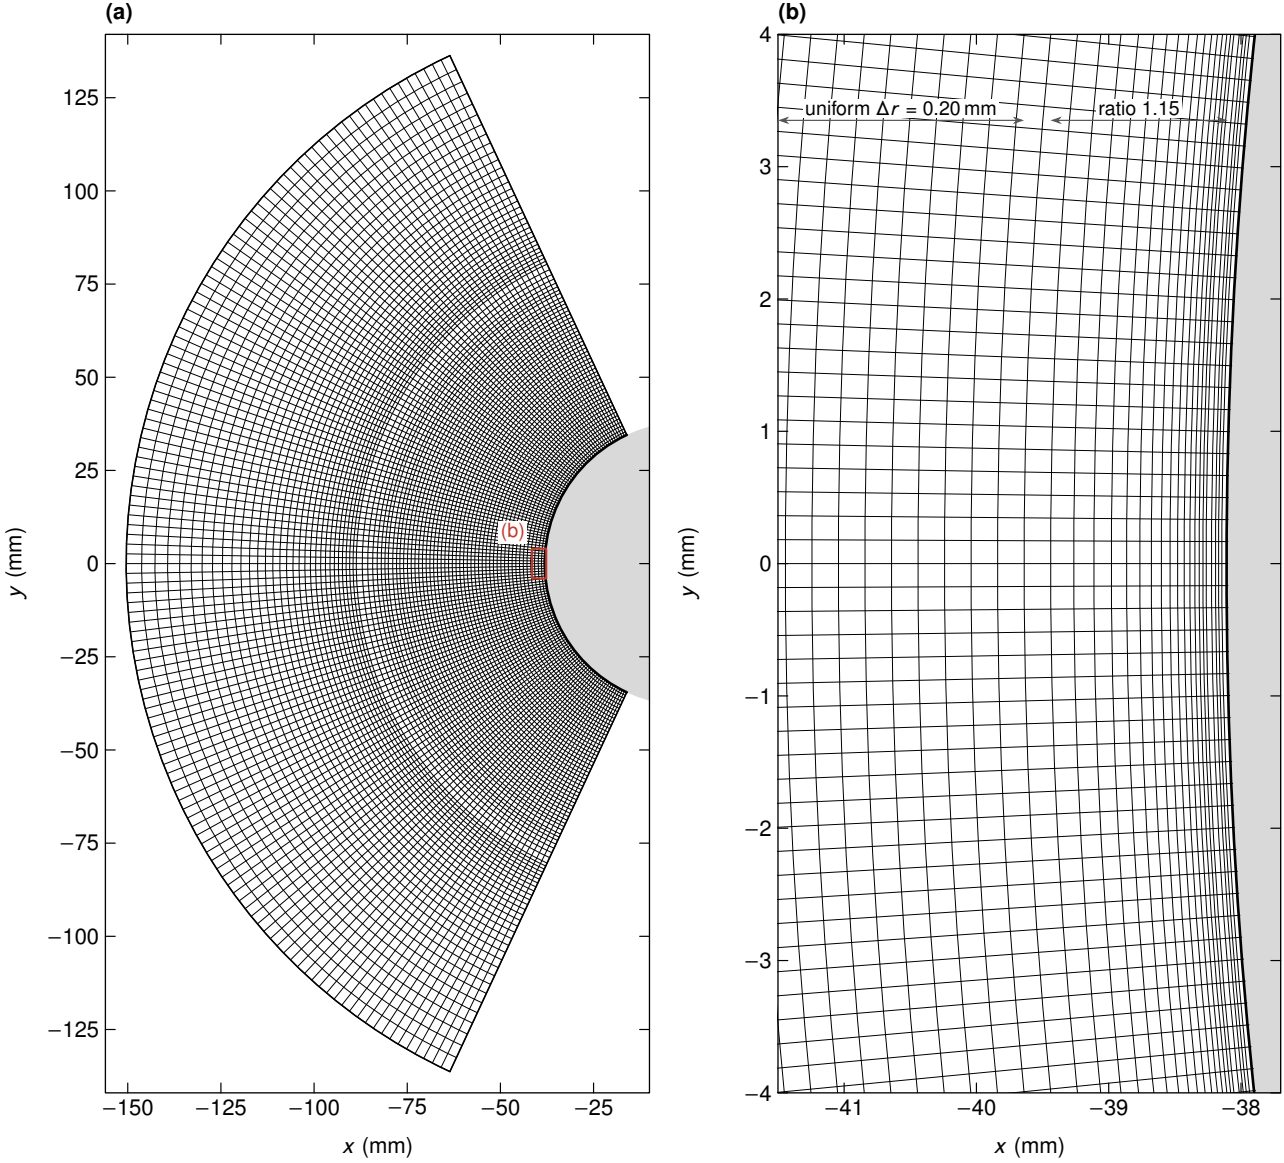
(a)
(b)
(b)
uniform Δr = 0.20 mm
ratio 1.15
y (mm)
x (mm)
y (mm)
x (mm)
125
100
75
50
25
0
−25
−50
−75
−100
−125
−150
−125
−100
−75
−50
−25
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−41
−40
−39
−38