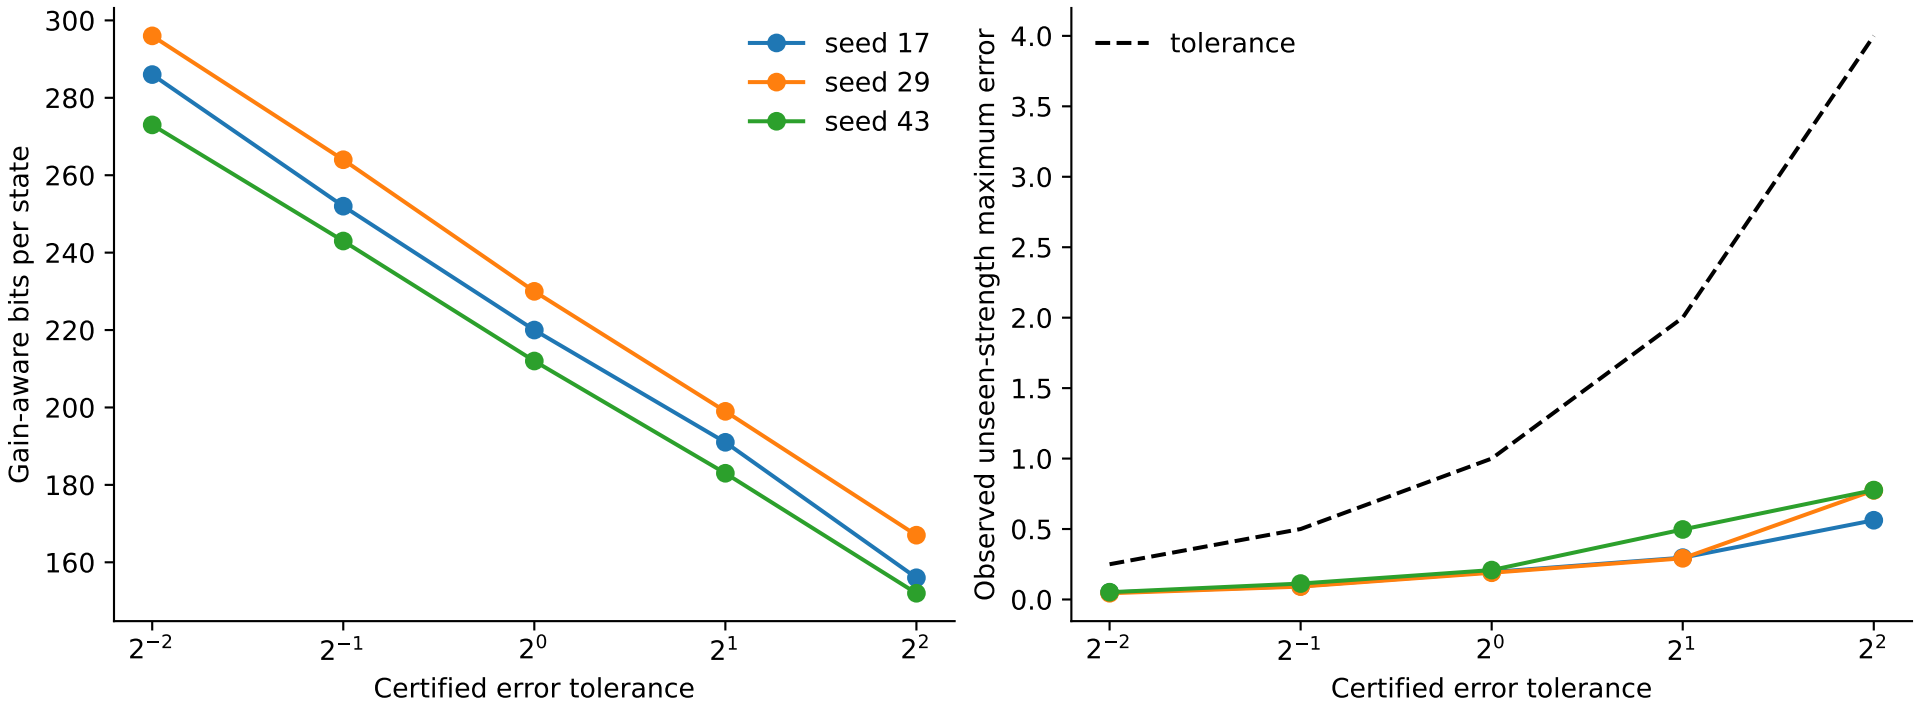
Gain-aware bits per state
300
280
260
240
220
200
180
160
seed 17
seed 29
seed 43
2^{-2}
2^{-1}
2^{0}
2^{1}
2^{2}
Certified error tolerance
Observed unseen-strength maximum error
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
tolerance
2^{-2}
2^{-1}
2^{0}
2^{1}
2^{2}
Certified error tolerance