

Manual Program


Contents

1	Mengunduh Repositori GitHub	2
2	Membuat Virtual Environment Python 3 di Linux	2
3	Aplikasi Terminal	3
3.1	Data File	3
3.1.1	Menentukan ketersediaan frekuensi di dalam file pt1	3
3.1.2	Membuat datafile	3
3.2	Membuat Initial Model	6
3.3	Membuat Prior/Control Model	8
4	Aplikasi Website	10
4.1	Membuat Desain Ukuran Blok	10
4.2	Membuat Data File	13
4.3	Membuat Initial Model	15
4.4	Membuat Prior/Control Model	18
4.5	Menyimpan dan Membuka File Proyek	19
5	Plot Model	20
5.1	Preview Model	20
5.2	Membuat dan Menyimpan Plot Model	20
5.2.1	File parameter	20
5.2.2	Menjalankan program plot model	22
5.3	Menentukan posisi resistivitas pada model	23
6	Data Grafik	23
6.1	Membuat data frekuensi, rho, dan fase	23
6.1.1	File parameter	23
6.1.2	Menjalankan program untuk data frekuensi, rho, dan fase	24


1 Mengunduh Repositori GitHub

1. Buka <https://github.com/iqbalasyadad/lipi-mt>

Tampilan awal repository github:

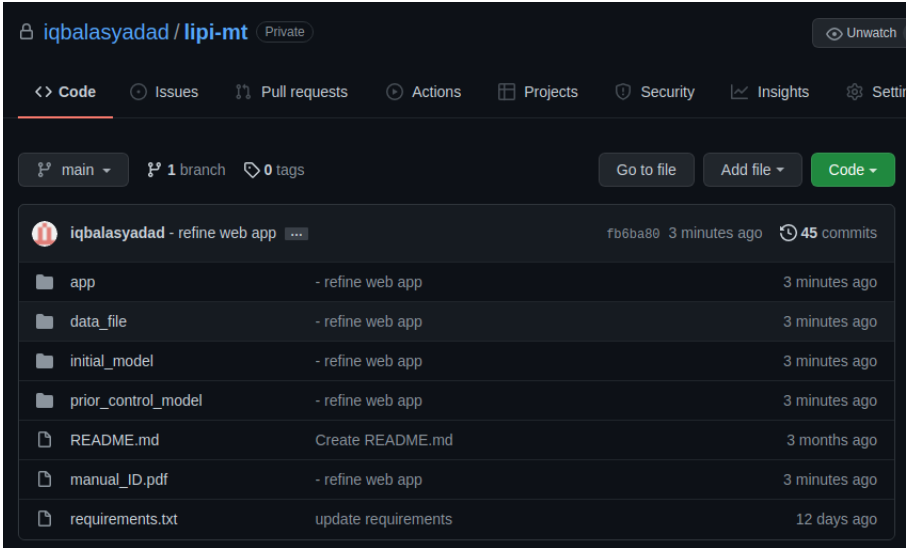

2. Klik tombol code kemudian klik tombol Download ZIP

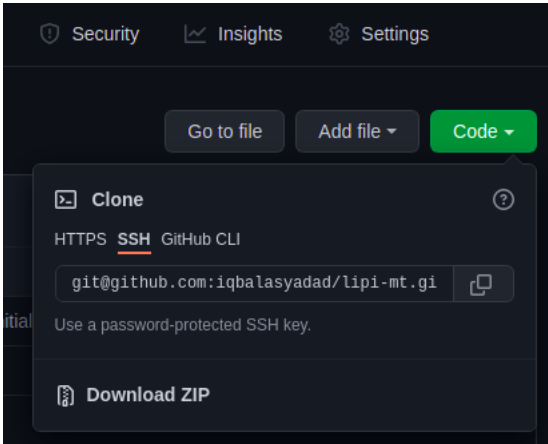

2 Membuat Virtual Environment Python 3 di Linux

1. Buka terminal
2. Install python 3, apabila versi python sudah 3.xx dilanjutkan ke instalasi pip

```
python --version  
  
sudo apt install python3.8
```

3. Install pip

```
sudo apt-get install python3-pip
```

4. Install modul virtualenv

```
pip install virtualenv
```

5. Membuat virtual environment dengan nama 'myenv-mt'

```
python3 -m venv myenv-mt
```

6. Untuk mengaktifkan virtual environment

```
source myenv-mt/bin/activate
```

7. Untuk menonaktifkan virtual environment

```
deactivate
```

8. Menginstall modul di dalam requirements.txt

```
- Aktifkan virtual environment  
- pip install -r requirements.txt
```



3 Aplikasi Terminal

3.1 Data File

3.1.1 Menentukan ketersediaan frekuensi di dalam file pt1

Untuk mengetahui frekuensi yang tersedia di semua file pt1 dapat menggunakan program freq_availability.py.

1. Buka terminal
2. Jalankan file freq_availability.py: `python3 freq_availability.py`
3. Masukkan nama folder yang berisi file pt1
4. Masukkan nama file pt1 (gunakan '.' untuk memilih semua file pt1 di dalam folder)
5. Masukkan nama file untuk disimpan

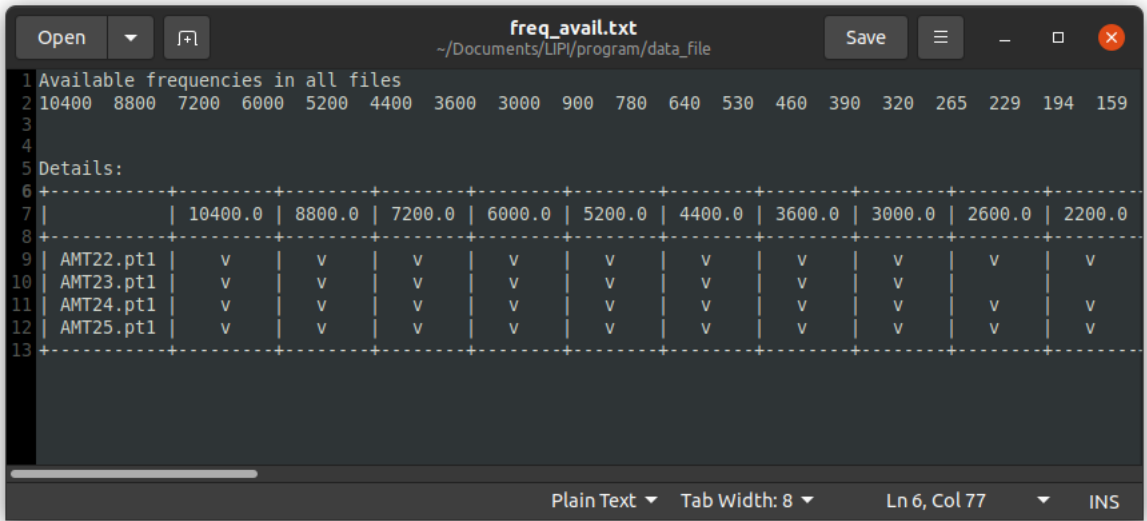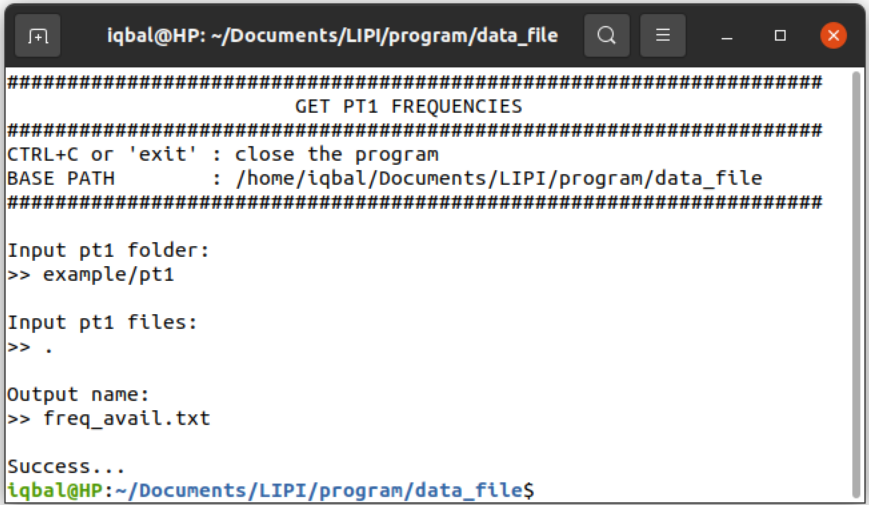

3.1.2 Membuat datafile

Program untuk membuat keluaran data file.

1. Buka terminal
2. Jalankan file data_file.py: `python3 data_file.py`

```
#####
MT DATA PREPROCESSING
DATA FILE
#####
TAB      : autocomplete file or folder name
CTRL+C or 'exit' : close the program
BASE PATH : /home/iqbal/Documents/LIPI/program/data_file
#####

.pt1 directory
>> example/pt1

Input files (./*.pt1)
>> AMT22.pt1 AMT23.pt1 AMT24.pt1 AMT25.pt1 end

Number of responses (4/8)
>> 8

Select values: <"frequency"/"period"> <list of values>
>> frequency 10400 7200 4400 2600 1100 530 40 end

Imaginary impedance tensor error (=real/0/nan)
>> =real

Change Error Map Period? (y/n)
>> y
```

```
+-----+
| ID | Frequency |
+-----+
| 1 | 10400.0 |
| 2 | 7200.0 |
| 3 | 4400.0 |
| 4 | 2600.0 |
| 5 | 1100.0 |
| 6 | 530.0 |
| 7 | 40.0 |
+-----+

+-----+
| ID | File |
+-----+
| 1 | AMT22 |
| 2 | AMT23 |
| 3 | AMT24 |
| 4 | AMT25 |
+-----+

+-----+
| ID | Response |
+-----+
| 1 | Zxx Re |
| 2 | Zxx Im |
| 3 | Zxy Re |
| 4 | Zxy Im |
| 5 | Zyx Re |
| 6 | Zyx Im |
| 7 | Zyy Re |
| 8 | Zyy Im |
+-----+
```

```
iqbal@HP: ~/Documents/LIPI/program/data_file

Input format: <frequency id>_<files id>_<responses id>_<final value>
>> 1_1-2-3_all_999 2_all_1-2_999 end

Coordinate file (.csv)
>> example/sta_coordinate.csv

Input model center coordinate (latitude longitude)
>> -9.44190530 125.02063751

Output file
>> example/output.data
success..

#####
                        RESULT
#####

Selected values:
Frequency:
1.0400E+04 7.2000E+03 4.4000E+03 2.6000E+03 1.1000E+03 5.3000E+02 4.0000E+01
Period:
9.6154E-05 1.3889E-04 2.2727E-04 3.8462E-04 9.0909E-04 1.8868E-03 2.5000E-02

Nearest values:
Frequency:
1.0400E+04 7.2000E+03 4.4000E+03 2.6000E+03 1.1000E+03 5.3000E+02 4.0000E+01 (AMT22.pt1)
1.0400E+04 7.2000E+03 4.4000E+03 3.0000E+03 9.0000E+02 5.3000E+02 4.0000E+01 (AMT23.pt1)
1.0400E+04 7.2000E+03 4.4000E+03 2.6000E+03 1.1000E+03 5.3000E+02 4.0000E+01 (AMT24.pt1)
1.0400E+04 7.2000E+03 4.4000E+03 2.6000E+03 1.1000E+03 5.3000E+02 4.0000E+01 (AMT25.pt1)
Period:
9.6154E-05 1.3889E-04 2.2727E-04 3.8462E-04 9.0909E-04 1.8868E-03 2.5000E-02 (AMT22.pt1)
9.6154E-05 1.3889E-04 2.2727E-04 3.3333E-04 1.1111E-03 1.8868E-03 2.5000E-02 (AMT23.pt1)
9.6154E-05 1.3889E-04 2.2727E-04 3.8462E-04 9.0909E-04 1.8868E-03 2.5000E-02 (AMT24.pt1)
9.6154E-05 1.3889E-04 2.2727E-04 3.8462E-04 9.0909E-04 1.8868E-03 2.5000E-02 (AMT25.pt1)
```

```
iqbal@HP: ~/Documents/LIPI/program/data_file

Station coordinate:
+-----+-----+-----+
| Name | North-South | East-West |
+-----+-----+-----+
| AMT22.pt1 | 13597.17 | -11410.54 |
| AMT23.pt1 | 9905.03 | 11787.13 |
| AMT24.pt1 | -11110.78 | -8925.08 |
| AMT25.pt1 | -10282.42 | 11184.59 |
+-----+-----+-----+

Center of model:
Latitude: -9.4419053
Longitude: 125.02063751

Output file: example/output.data
#####
iqbal@HP:~/Documents/LIPI/program/data_file$
```

Keterangan:

- .pt1 directory**
Lokasi folder yang berisi file dengan format .pt1.
- Input files (./*.pt1)**
Nama file dalam format .pt1. Jika input lebih dari 1 gunakan spasi sebagai pemisah dan 'end' untuk mengakhiri.
Untuk memilih semua file dengan format .pt1 gunakan input . (titik) file akan diurutkan sesuai alfabet.
- Number of responses (4/8)**
Jumlah respon di dalam file pt1.
'4' [Real Zxy, Imag Zxy, Real Zyx, Imag Zyx]
'8' [Real Zxx, Imag Zxx, Real Zxy, Imag Zxy, Real Zyx, Imag Zyx, Real Zyy, Imag Zyy]
- Select values**
Nilai frekuensi/periode (float) yang akan digunakan. Gunakan spasi sebagai pemisah.
- Imaginary impedance tensor error (=real/0/nan)**
Nilai error impedance tensor (imaginer).
'=real' agar bernilai sama dengan real pada periode tersebut.
'0' agar bernilai 0.
'nan' agar bernilai nan.
- Change Error Map Period (y/n)**
'n' untuk membuat semua error map period bernilai 1, 'y' Untuk mengubah nilai error map period
Format input mengubah error map period: indeks-periode_indeks-file_indeks-respon_nilai
Contoh:
'1_1-2-3_all_999' memilih periode pada indeks 1, file pada indeks 1, 2, dan 3, semua (all) respon menjadi bernilai 999.
'2_all.1-2_999' memilih periode pada indeks 2, semua (all) file, respon pada indeks 1 dan 2 menjadi bernilai 999.
Gunakan spasi untuk input perubahan lebih dari satu dan 'end' untuk mengakhiri.

7. **Coordinate file (.csv)**

Nama file koordinat stasiun dalam format (.csv)
Dalam file koordinat, baris pertama adalah kolom header: name, latitude, dan longitude. Baris kedua dan seterusnya adalah nama, nilai latitude, dan nilai longitude masing-masing file/stasiun.

	A	B	C
1	name	latitude	longitude
2	AMT22.pt1	-1.54819719	119.19960022
3	AMT23.pt1	-1.54956997	119.38018799
4	AMT24.pt1	-1.54956997	119.56008911
5	AMT25.pt1	-1.72871105	119.3788147
6			

8. **Input model center coordinate (latitude longitude)**

Nilai latitude dan longitude titik tengah model (dipisahkan dengan spasi).

9. **Output file**

Nama file output dalam format .data.

10. **Result**

Berisi informasi periode yang dipilih, frekuensi dan periode pada masing-masing file yang memiliki nilai terdekat dengan frekuensi dan periode yang dipilih, koordinat output, titik tengah model, dan nama file output.

3.2 **Membuat Initial Model**

Program untuk membuat keluaran initial model.

- 1. Buka terminal
- 2. Jalankan file initial_model.py: `python3 initial_model.py`

```
iqbal@HP: ~/Documents/LIPI/program/initial_model
#####
MT DATA PREPROCESSING
INITIAL MODEL
#####
BASE PATH      : /home/iqbal/Documents/LIPI/program/initial_model
CTRL+C or 'exit' : close the program
#####

Model title
>> INITIAL MODEL FOR BLK3D

Block in x direction
Block size from center to south
>> 2000 2000 2000 2000 3000 5000 5000 7000 8000 10000 10000 15000 20000 20000
>> end
Do you want to use the same block size for center to north? (y/n)
>> y

Block in y direction
Block size from center to west
>> 2000 2000 2000 2000 3000 5000 5000 7000 8000 10000 10000 15000 20000 20000
>> end
Do you want to use the same block size for center to east? (y/n)
>> y

Block in z direction
Block size from surface to bottom
>> 30 30 40 100 100 200 300 300 500 700 800 1000 1000 2000 2000 3000 5000 8000 10000 15000 20000
>> end
```

```
iqbal@HP: ~/Documents/LIPI/program/initial_model

Number of resistivity index
>> 2
input resistivity is in index format

Resistivity value
>> 50 50
>> end

Resistivity index (layer 1 - 21)
Layer range: 1 to layer:
>> 3
Resistivity index:
>> 1
Layer range: 4 to layer:
>> 13
Resistivity index:
>> 1
Layer range: 14 to layer:
>> 21
Resistivity index:
>> 1

Column format ('src-x'/'src-y'/'src-z'/'inf'/integer)
Block X column
>> src-x
Block Y column
>> src-y
Block Z column
>> src-z

Output file
>> example/output.init
success..
```

```
iqbal@HP: ~/Documents/LIPI/program/initial_model

#####
                        RESULT
#####

Block x (28) south-north:
[20000 20000 15000 10000 10000 8000 7000 5000 5000 3000 2000 2000
 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 5000 5000 7000 8000 10000
10000 15000 20000 20000]

Block y (28) west-east:
[20000 20000 15000 10000 10000 8000 7000 5000 5000 3000 2000 2000
 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 5000 5000 7000 8000 10000
10000 15000 20000 20000]

Block z (21) surface-bottom:
[ 30 30 40 100 100 200 300 300 500 700 800 1000
 1000 2000 2000 3000 5000 8000 10000 15000 20000]

Number of resistivity index: 2

Resistivity value: [50. 50.]

Layer  Resistivity index
1-3    1
4-13   1
14-21  1

Output file: example/output.init
#####
iqbal@HP:~/Documents/LIPI/program/initial_model$
```

Keterangan:

- 1. **Model title**
Nama initial model
- 2. **Block**
 - Ukuran blok dalam meter.
 - spasi atau enter untuk memisahkan tiap blok.
 - 'reset' untuk mengatur ulang blok
 - 'end' untuk mengakhiri input blok
 - Input blok pada arah x dimulai dari tengah ke selatan. Blok dari tengah ke utara dapat dibuat sama dengan blok dari tengah ke selatan atau dimasukkan satu-persatu.
 - Input blok pada arah y dimulai dari tengah ke barat. Blok dari tengah ke timur dapat dibuat sama dengan blok dari tengah ke barat atau dimasukkan satu-persatu.
 - Banyak blok dari tengah ke utara harus sama dengan dari tengah ke selatan.
 - Banyak blok dari tengah ke timur harus sama dengan dari dari tengah ke barat.
 - Input blok pada arah z dimulai dari permukaan menuju ke arah bawah.

3. **Number of resistivity index**

Jumlah indeks resistivitas

4. **Resistivity value**

Nilai resistivitas

- spasi atau enter untuk memisahkan tiap nilai resistivitas
- 'end' untuk menuju proses selanjutnya

5. **Resistivity index of layer**

Merupakan nilai indeks resistivitas yang digunakan pada setiap lapisan

- Layer range:... to layer: diisi dengan rentang lapisan berupa nomor urutan lapisan atau dengan 'last' untuk mengisi dengan nomor urutan lapisan terakhir
- Resistivity index diisi dengan indeks resistivitas yang akan digunakan untuk semua blok pada rentang lapisan tersebut

6. **Output format**

pengaturan format output (jumlah kolom) untuk ukuran blok pada arah x, y, dan z.

- 'src-x'/'src-y'/'src-z' untuk mengatur output sesuai dengan contoh file
- 'inf' untuk mengatur output menjadi 1 baris
- bilangan integer untuk mengatur jumlah kolom sesuai dengan angka yang dimasukkan

7. **Output file**

Nama file output

8. **Result**

Berisi informasi jumlah dan ukuran blok pada arah x, y, dan z, jumlah indeks dan nilai resistivitas, serta indeks resistivitas yang digunakan pada lapisan.

3.3 Membuat Prior/Control Model

Program untuk membuat keluaran prior model atau control model.

1. Buka terminal
2. Jalankan file prior_control_model.py: `python3 prior_control_model.py`

```
#####
                        MT DATA PREPROCESSING
                        CONTROL MODEL INDEX
#####
BASE PATH      : /home/iqbal/Documents/LIPI/program/prior_control_m
odel
CTRL+C or 'exit' : close the program
#####

Number of block x
>> 28
Number of block y
>> 28
Number of block z
>> 21

Index format (layer 1 - 21)
Layer range: 1 to layer:
>> 21
Index format ('0':free to change/'1':fixed)
>> 0
[0]

Output file
>> example/output.pri
success..

#####
                        RESULT
#####

Number of block x: 28
Number of block y: 28
Number of block z: 21

Layer  Index format
1-21    0

Output filename: example/output.pri
#####
iqbal@HP:~/Documents/LIPI/program/prior_control_model$
```


Keterangan:

1. **Number of block**

Jumlah keseluruhan blok pada arah x, y, dan z.

2. **Index format**

- Layer range:... to layer: diisi dengan rentang lapisan berupa nomor urutan lapisan atau dengan 'last' untuk mengisi dengan nomor urutan lapisan terakhir.
- Index format diisi dengan nilai indeks yang akan digunakan untuk semua blok pada lapisan tersebut. Apabila diisi dengan '0' berarti resistivitas pada blok tersebut dapat diubah sedangkan '1' berarti resistivitas pada blok tersebut tidak dapat diubah.

3. **Result**

Menampilkan informasi jumlah blok pada arah x, y, dan z, serta indeks yang digunakan pada lapisan.

4 Aplikasi Website

1. Jalankan file app.py dengan perintah:
`python3 app.py`
2. Aplikasi akan membuka browser secara otomatis. Apabila tidak, buka browser secara manual dan masukkan alamat:
`http://127.0.0.1:2000/`
3. Tampilan awal aplikasi



4. Pengaturan mode mouse:

Mouse Settings

Mode

none

Apply

- (a) Menampilkan latitude dan longitude saat mouse diklik pada peta:
Mouse Settings >> Mode >> show latlng >> Apply
- (b) Menampilkan pengaturan mode lasso:
Mouse Settings >> Mode >> lasso >> Apply
Lasso status akan aktif ("enabled") jika mode lasso aktif (dengan klik ikon lasso di ujung kanan peta) dan tidak aktif ("disabled") saat mode lasso tidak aktif
Lasso mode untuk mengatur mode lasso:
 - contain: sel ikut terpilih apabila seluruh bagian masuk ke area lasso
 - intersect: sel ikut terpilih meskipun hanya sebagian yang masuk ke area lasso
- (c) Mengubah mouse ke mode biasa:
Mouse Settings >> Mode >> none >> Apply

4.1 Membuat Desain Ukuran Blok


1. Masukkan file koordinat stasiun:
Station Coordinate File >> Choose File >> Open >> Apply

Station Coordinate File

Choose File

sta_coordinate.csv

Apply

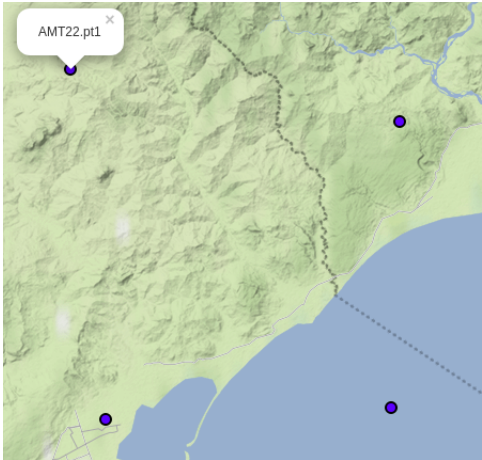


2. Menentukan Batas Desain

Batas desain berbentuk segi empat, ditentukan dengan 2 titik: South-West (kiri bawah) dan North-East (kanan atas). Nilai dapat dimasukkan secara manual atau dengan klik tombol draw untuk menggambar pada peta.

Dengan draw: Rectangle Boundary >> Draw

Dengan manual: Rectangle Boundary >> Masukkan latitude dan longitude >> Apply


Rectangle Boundary	
Point 1 (South West)	
Latitude	-9.61699822
Longitude	124.84519958
Point 2 (North East)	
Latitude	-9.26681239
Longitude	125.19607544
<div>DeleteApplyDraw</div>	

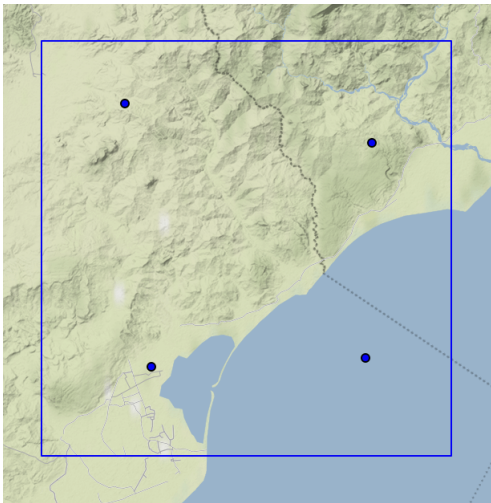

3. Menentukan Titik Tengah Model

Titik tengah model dapat menggunakan titik tengah batas desain atau memasukkan secara manual.

Model Center	
Mode	rect center ▾
Latitude	-9.44190530
Longitude	125.02063751
<div>DeleteApply</div>	

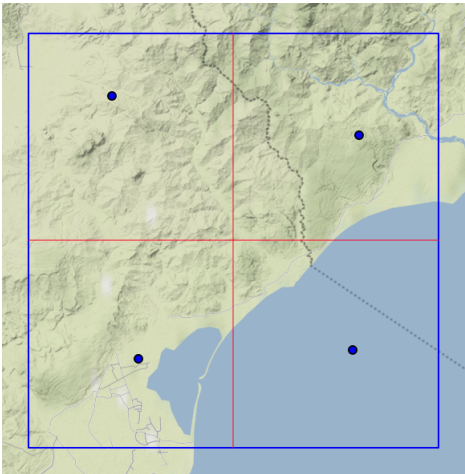

4. Menentukan Ukuran Blok Arah X dan Y

Batas blok dapat menggunakan input size (batas blok dihitung dari batas terdekat) atau distance from center (batas blok dihitung dari titik tengah model) dalam satuan meter.

Desain blok dibagi menjadi 4: Center-North, Center-South, Center-East, dan Center-West. Apabila blok ingin dibuat sama dengan blok lain dapat memilih pilihan blok yang telah disediakan. Banyak blok pada Center-North harus sama dengan Center-South. Banyak blok pada Center-East harus sama dengan Center-West.

4.2 Membuat Data File

Bagian ini digunakan untuk membuat keluaran data file.

1. Memasukkan data dengan format .pt1:
- pilih tab Data File >> .pt1 Files >> Choose Files >> Open >> Apply
- Nama file akan ditampilkan beserta ID

.pt1 Files

Choose Files

4 files

Apply

ID	File Name
1	AMT25.pt1
2	AMT24.pt1
3	AMT23.pt1
4	AMT22.pt1

2. Menentukan jumlah respon
- Response >> Number >> pilih jumlah respon 4 atau 8
- Jenis dan ID respon akan ditampilkan sesuai jumlah yang dipilih

Response

Number

8

ID	Name
1	Zxx (Real)
2	Zxx (Imaginary)
3	Zxy (Real)
4	Zxy (Imaginary)
5	Zyx (Real)
6	Zyx (Imaginary)
7	Zyy (Real)
-	-

3. Memilih nilai periode/frekuensi yang akan digunakan
- Mode >> pilih frekuensi untuk memasukkan nilai dengan tipe frekuensi atau period untuk memasukkan nilai dengan tipe periode >> masukkan nilai pada kolom value >> Apply
- Pada kolom Action:
- tombol (+): menambah baris
- tombol (-): menghapus baris

Select Value

Mode

frequency

ID	Value	Action
1	10400	- +
2	6000	- +
3	4400	- +
4	2600	- +
5	900	- +

Apply

4. Menentukan nilai error period
- (a) Untuk membuat nilai error period imajiner bernilai sama dengan real:
- Error Period >> Input >> =real
- (b) Untuk memasukkan nilai secara manual:
- Error Period >> Input >> manual >> masukkan nilai pada kolom value

Error Period (Imaginary)

input

=real

5. Menentukan nilai error map period
- Error Map Period >> Action >> none >> apply untuk membuat error map period bernilai 1.

4.3 Membuat Initial Model

Bagian ini digunakan untuk membuat keluaran initial model.

1. Nama Model

Model >> Title >> Masukkan nama model

Model

Title

BLK 3D

2. Menentukan Indeks Resistivitas

- (a) Memasukkan nilai resistivitas: Resistivity >> Pada kolom value isikan nilai resistivitas >> Apply

(b) Warna resistivitas dapat diubah pada kolom color

(c) Pada kolom Action:

Tombol (+): menambah baris

Tombol (-): menghapus baris

Resistivity

ID	Value	Color	Action
1	0.3		- +
2	100		- +

Apply

3. Menentukan Indeks Resistivitas Lapisan


Beri nilai awal untuk tiap sel pada blok. Untuk memberi nilai awal 1 pada semua layer:
Layer Resistivity Index >> Set Initial Value >> Layer: (pilih lapisan) >>
Value: (pilih nilai awal)

Warna blok pada peta akan berubah sesuai dengan warna resistivitas

Set Initial Value

Layer	all	▼
Value	1	▼

Set Initial Value


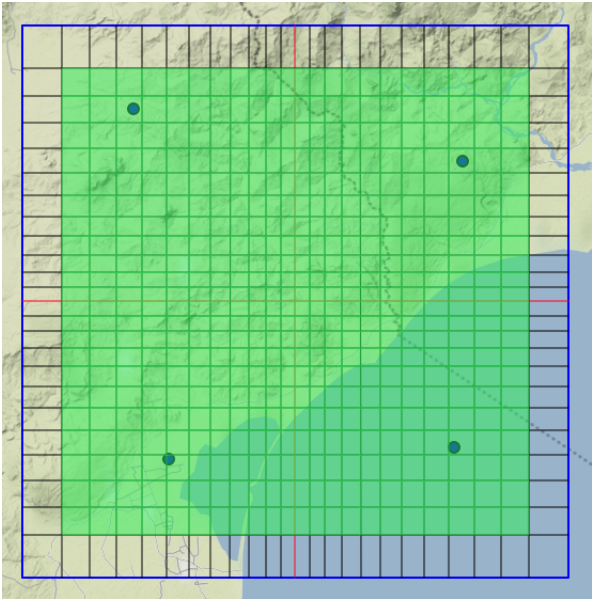


4. Mengubah nilai sel pada blok

Set Cell Value >> Cell Value >> pilih nilai yang diinginkan >> klik ikon Lasso >> pilih sel

Set Cell Value

Cell value	2	▼
------------	---	---

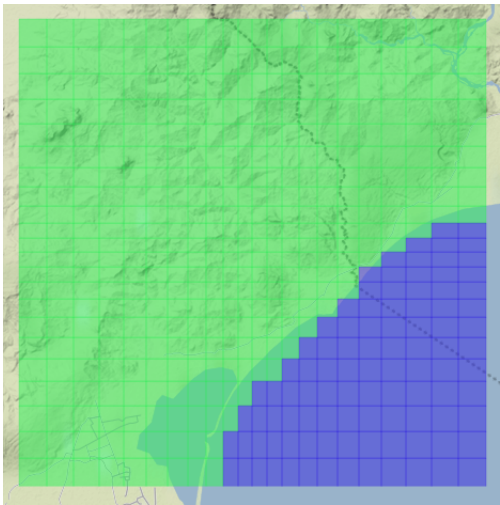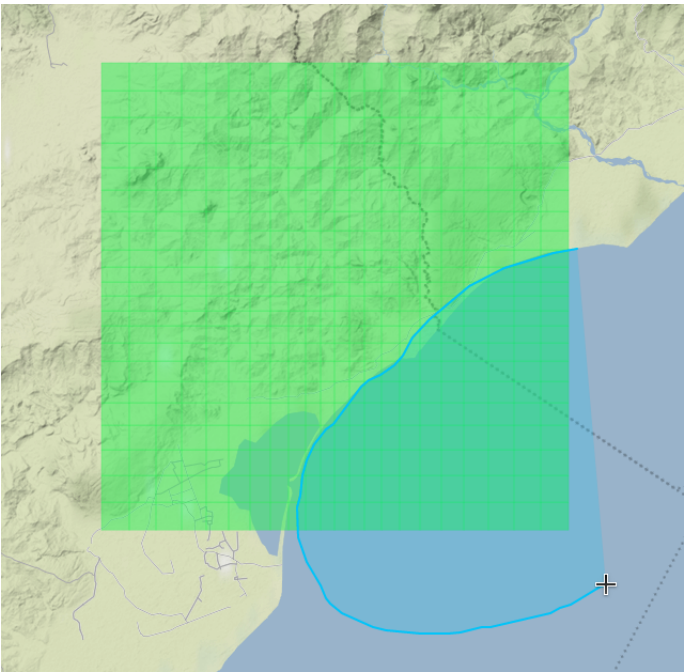

5. Mengplikasikan desain blok ke lapisan
Apply to Layer >> Mode: single layer (untuk lapisan tunggal) atau multiple layer (untuk beberapa lapisan) >> pilih ID lapisan


Apply to Layer	
Mode	single layer ▼
Layer (z)	1 ▼
<div>Apply</div>	

6. Menampilkan Lapisan: Show Layer >> Layer(z) >> pilih ID lapisan

Show Layer	
Layer (z)	1 ▼

7. Preview dan menyimpan file
- (a) Preview file: Output >> Preview
akan muncul window baru yang berisi preview output dari proses datafile
 - (b) Menyimpan file: Output >> Isi kolom Name >> Save
File akan disimpan di dalam folder './program/app/outputs'

Output	
Name	
<u>file2</u>	
<div>Save</div>	<div>Preview</div>

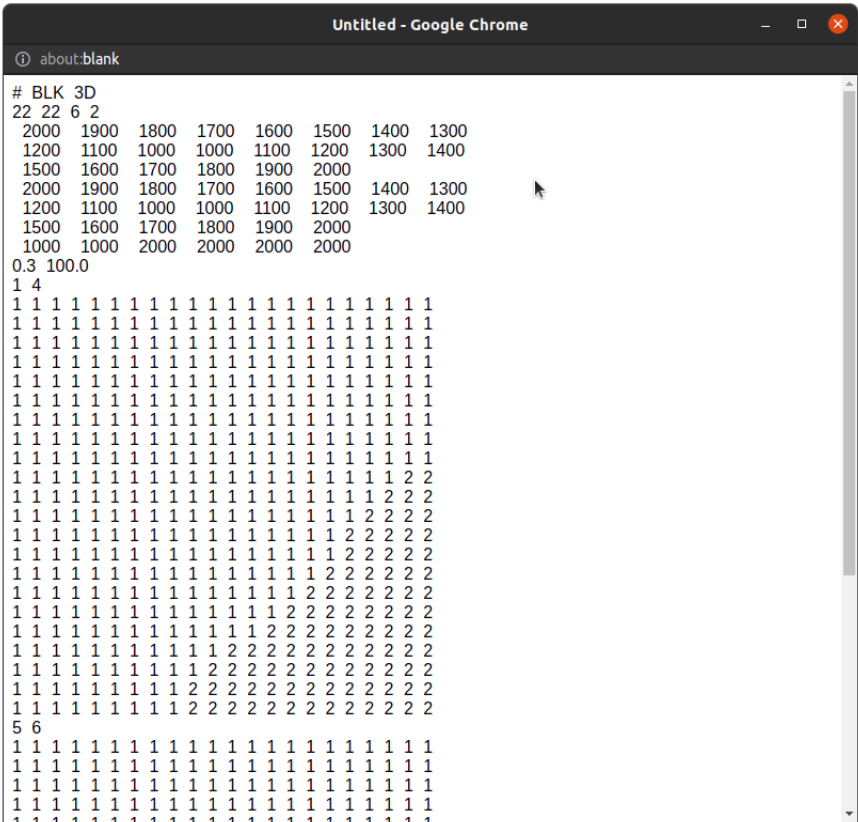

4.4 Membuat Prior/Control Model

Bagian ini digunakan untuk membuat keluaran prior model atau control model.

- 1. Membuat nilai sel menggunakan nilai sel initial model:
Nilai sel pada prior/control model dapat dibuat memiliki pola yang sama dengan initial model

Control Model Index >> Use Initial Model Value >> Kolom Initial Model berisi nilai sel initial model >> Kolom Control Model berisi nilai yang akan digunakan untuk mengganti nilai sel dari initial model >> Klik Use Initial Model

Use Initial Model Value	
Initial Model	Prior/Control Model
1	1
2	0

Use Initial Model

- 2. Mengatur nilai sel secara manual:

(a) Mengatur nilai awal

Control Model Index >> Set Initial Value >> layer (pilih ID lapisan) >> Value: (pilih nilai awal) >> klik Set Initial Value


Set Initial Value	
Layer	Value
all	0

Set Initial Value

(b) Mengubah nilai sel

Control Model Index >> Set Cell Value >> Cell value: pilih nilai yang akan digunakan >> klik ikon Lasso >> pilih cell

Set Cell Value	
Cell value	
0	

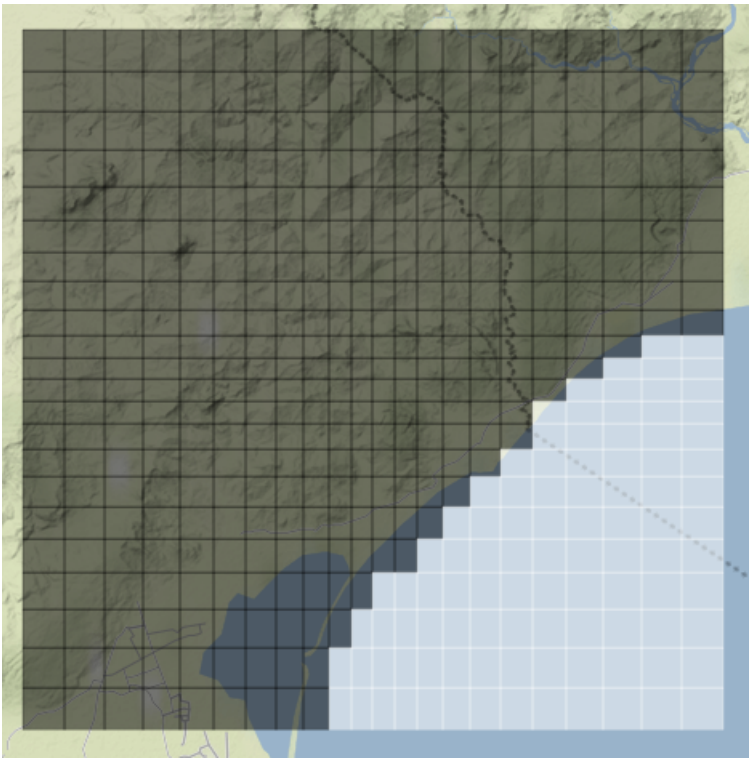

(c) Mengaplikasikan desain blok ke lapisan

Apply to Layer >> Mode: single layer (untuk lapisan tunggal) atau multiple layer (untuk beberapa lapisan): pilih ID lapisan

Apply to Layer	
Mode	Layer (z)
single layer	1



Apply

- 3. Menampilkan Lapisan: Show Layer >> Layer(z): pilih ID lapisan

Show Layer	
Layer (z)	
1	

- 4. Preview dan menyimpan file

- (a) Preview file: Output >> Preview
- akan muncul window baru yang berisi preview output dari proses datafile
- (b) Menyimpan file: Output >> Isi kolom Name >> Save
- File akan disimpan di dalam folder '../program/app/outputs'

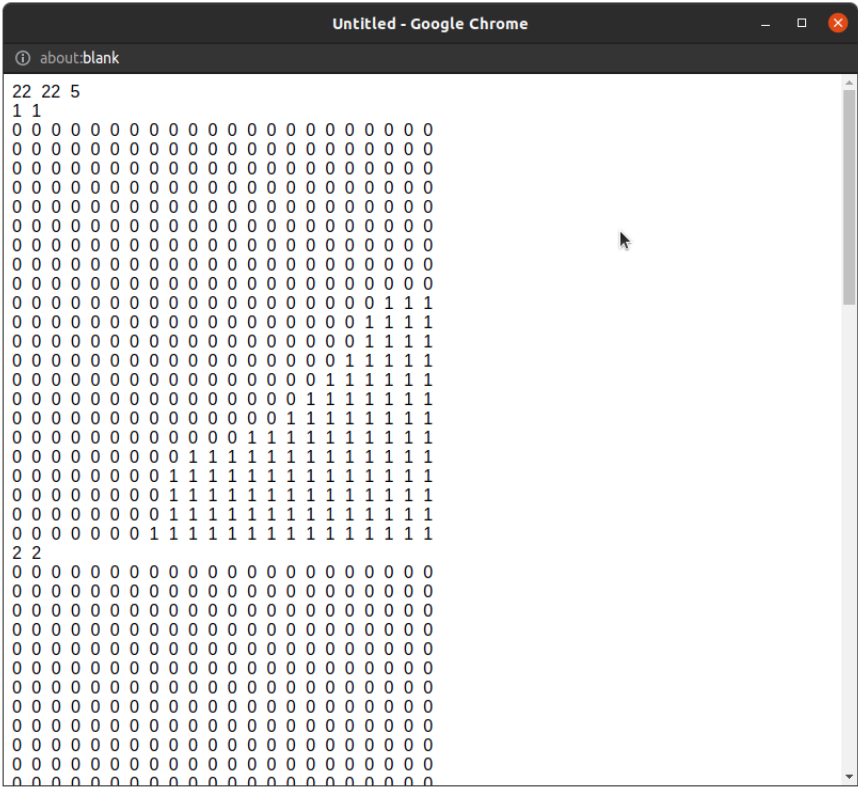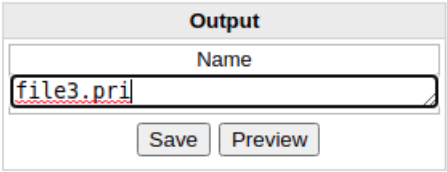

4.5 Menyimpan dan Membuka File Proyek



1. Menyimpan file proyek
- File >> Save Project As... >> Masukkan nama file >> Save atau File >> Save
- File akan disimpan dalam format .mtproject pada folder '../program/app/projects'
2. Membuka file proyek
- File >> Open Project... >> Pilih file dengan format .mtproject
- *aplikasi pada versi ini belum dapat menyimpan file koordinat stasiun dan file respon (.pt1)

5 Plot Model

5.1 Preview Model

Untuk melihat hasil permodelan (preview) pada tiap blok kedalaman:
Pada folder Plot >> jalankan program preview_model.py >> masukkan nama file model
Gunakan scroll pada mouse untuk mengubah kedalaman yang ditampilkan


- Scroll ke atas untuk menambah kedalaman
- Scroll ke bawah untuk mengurangi kedalaman

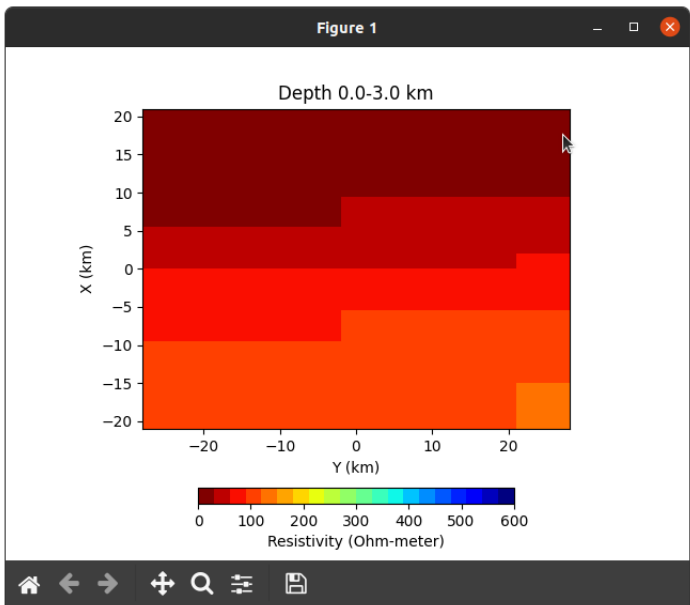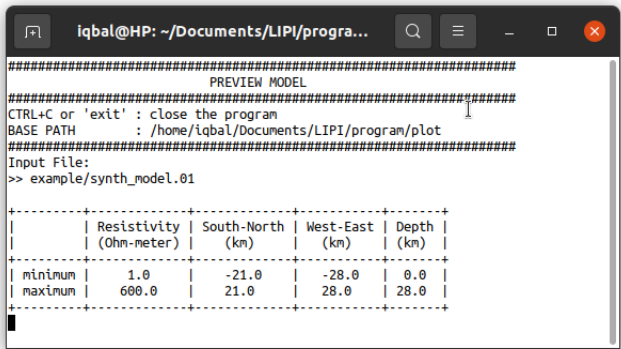

5.2 Membuat dan Menyimpan Plot Model

Untuk membuat plot irisan model digunakan file parameter yang nantinya akan dibaca oleh program plot_model.py

5.2.1 File parameter

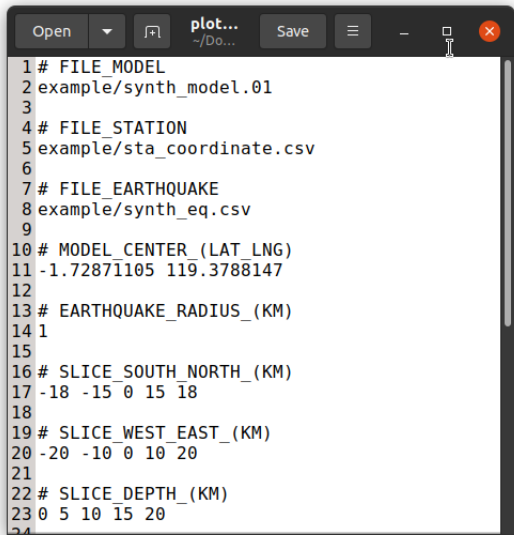

```
24
25 # SLICE_SOUTH_NORTH_LABEL
26 e d c b a
27
28 # SLICE_WEST_EAST_LABEL
29 f g h i j
30
31 # LIMIT_SOUTH_NORTH_(KM)
32 none
33
34 # LIMIT_WEST_EAST_(KM)
35 none
36
37 # LIMIT_DEPTH_(KM)
38 none
39
40 # COLORBAR_TICK
41 default
```

keterangan:

1. **FILE_MODEL**

Nama file model

2. **FILE_STATION**

Nama file koordinat stasiun. File koordinat stasiun sama dengan file koordinat stasiun pada datafile.

'none' untuk menonaktifkan plot koordinat stasiun

3. **FILE_EARTHQUAKE**

Nama file koordinat gempa bumi. File dalam format csv dengan header 'latitude', 'longitude', dan 'depth'. Kedalaman dalam satuan km.

'none' untuk menonaktifkan plot gempa bumi

	A	B	C	
1	latitude	longitude	depth	
2	-9.4186	125.0086	5.2	
3	-9.3585	125.0937	22.5	
4	-9.337	124.9735	4.1	
5	-9.3795	125.2005	5.6	
6	-9.5195	125.1221	6.4	
7	-9.4038	125.2084	9.8	

4. **MODEL_CENTER_LAT LNG)**

Titik tengah model (latitude longitude) yang digunakan saat membuat datafile, dipisahkan dengan spasi.

5. **EARTHQUAKE_RADIUS_(KM)**

Jarak minimal titik gempa dan lintasan irisan sehingga titik gempa masuk ke dalam plot. Dalam satuan km.

'none' untuk menonaktifkan

6. **SLICE_SOUTH_NORTH_(KM)**

Lintasan irisan pada sumbu South-North (X) dalam satuan km. Gunakan spasi sebagai pemisah.

'none' untuk menonaktifkan lintasan

7. **SLICE_WEST_EAST_(KM)**

Lintasan irisan pada sumbu West-East (Y) dalam satuan km. Gunakan spasi sebagai pemisah.

'none' untuk menonaktifkan lintasan

8. **SLICE_DEPTH_(KM)**

Lintasan irisan pada sumbu kedalaman (Z) dalam satuan km. Gunakan spasi sebagai pemisah.

'none' untuk menonaktifkan lintasan

9. **SLICE_SOUTH_NOURTH_LABEL**

label lintasan pada sumbu South-North (Y)

'none' untuk menonaktifkan label lintasan

10. **SLICE_WEST_EAST_LABEL**

label lintasan pada sumbu West-East (X)

'none' untuk menonaktifkan label lintasan

11. **LIMIT_SOUTH_NORTH_(KM)**

limit minimal dan maksimal sumbu South-North (Y), dipisahkan dengan spasi

'none' untuk menonaktifkan pengaturan limit

12. **LIMIT_WEST_EAST_(KM)**

limit minimal dan maksimal sumbu West-East (X), dipisahkan dengan spasi
'none' untuk menonaktifkan pengaturan limit

13. **LIMIT_DEPTH_(KM)**





limit minimal dan maksimal sumbu kedalaman (Z), dipisahkan dengan spasi
'none' untuk menonaktifkan pengaturan limit

14. **COLORBAR_TICK**

Nilai yang ingin ditampilkan pada colorbar.
'default' untuk menampilkan nilai secara default

5.2.2 Menjalankan program plot model

- 1. Jalankan program plot_model.py >> masukkan nama file parameter plot model
- 2. Hasil plot akan disimpan dalam folder '../program/plot/model/output'

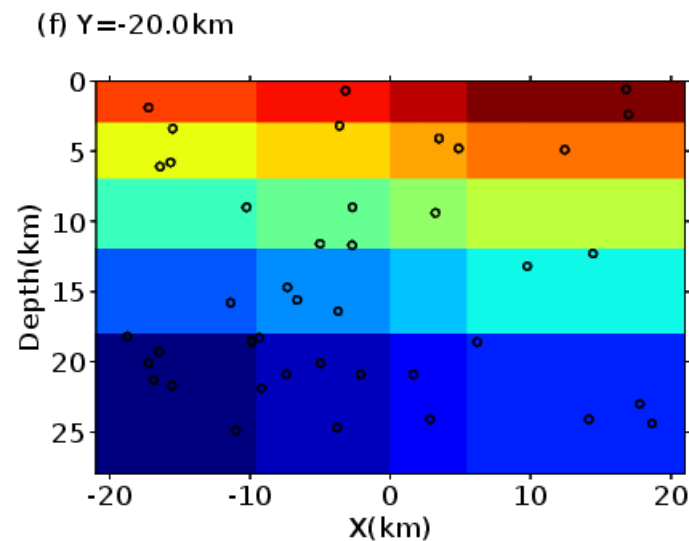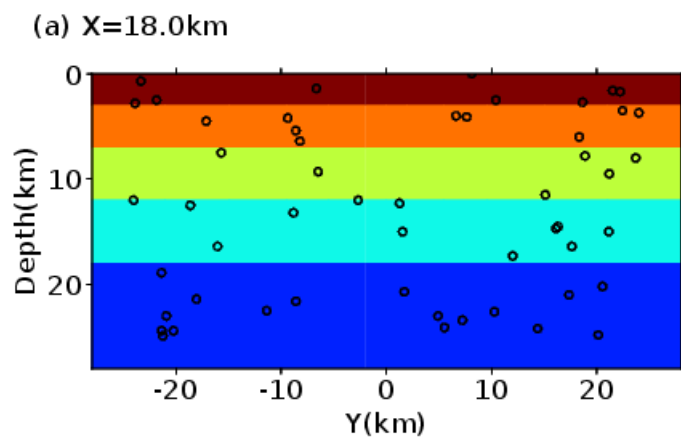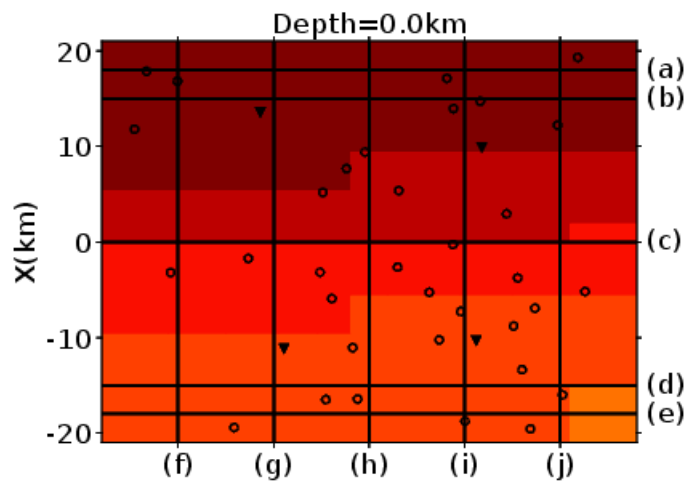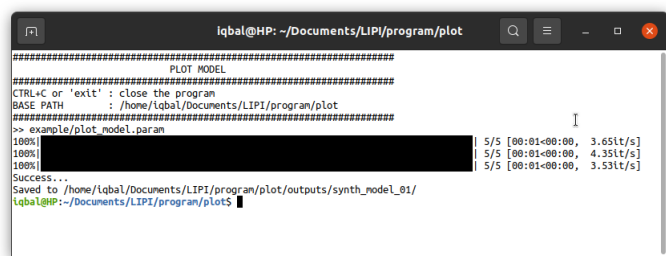

5.3 Menentukan posisi resistivitas pada model

Posisi nilai resistivitas pada model 3D dapat diketahui menggunakan program resistivity_position.py

- 1. Jalankan program resistivty_position.py di dalam folder 'program/plot/model'
- 2. Masukkan nama file model
- 3. Nilai resistivitas (Ohm-m) dan posisi west-east, south-north, dan depth (km) akan disimpan dalam folder './program/-plot/output' dengan format '.rpos'

```
#####
                        CREATE RESISTIVITY POSITION
#####
CTRL+C or 'exit' : close the program
BASE PATH       : /home/iqbal/Documents/LIPI/program/plot/model
#####
Model File:
>> example/synth_model.01
Created output/synth_model_01.rpos
iqbal@HP:~/Documents/LIPI/program/plot/model$
```

	resistivity	we_start	we_end	sn_start	sn_end	depth_start	depth_end
1							
2	1	-28	-21	21	15	0	3
3	2	-21	-15	21	15	0	3
4	3	-15	-9.5	21	15	0	3
5	4	-9.5	-5.5	21	15	0	3
6	5	-5.5	-2	21	15	0	3
7	6	-2	0	21	15	0	3
8	7	0	2	21	15	0	3
9	8	2	5.5	21	15	0	3
10	9	5.5	9.5	21	15	0	3
11	10	9.5	15	21	15	0	3
12	11	15	21	21	15	0	3
13	12	21	28	21	15	0	3
14	13	-28	-21	15	9.5	0	3
15	14	-21	-15	15	9.5	0	3

6 Data Grafik

6.1 Membuat data frekuensi, rho, dan fase

Data frekuensi, rho, dan fase observasi serta kalkulasi dibuat menggunakan program generate_rho_phase.py.

6.1.1 File parameter

Program generate_rho_phase.py membutuhkan file parameter dengan format:

```
generate_rho phase.param
1 # FOLDER_PT1
2 example/pt1
3
4 # FILE_NAME_PT1
5 .
6
7 # FILE_DATA
8 example/data/blk3d_synth.data
9
10 # FILE_ERROR
11 example/data/blk3d_synth.error
12
13 # OUTPUT_NAME
14 DEFAULT
15
16 # LOG10_OUTPUT
17 FALSE|
```

keterangan:

1. **FOLDER_PT1**

Nama folder yang berisi file pt1

2. **FILE_NAME_PT1**

Nama file pt1 (tanpa nama folder). Untuk memilih semua file pt1 di dalam folder gunakan '.'. File akan diurutkan sesuai alfabet. Cara lainnya adalah dengan memasukkan nama file pt1 satu-persatu dan dipisahkan dengan spasi, urutan file harus sesuai dengan yang digunakan pada pembuatan datafile

3. **FILE_DATA**

Nama file data hasil pengolahan

4. **FILE_ERROR**

Nama file error hasil pengolahan

5. **OUTPUT_NAME**

Nama file output, 'DEFAULT' untuk mengatur nama file output dengan 'namafilept1.out'

6. **LOG10_OUTPUT**

'FALSE' untuk menyimpan nilai tanpa mengubah ke log10

'TRUE' untuk menyimpan nilai dan mengubah ke log10

6.1.2 Menjalankan program untuk data frekuensi, rho, dan fase

- 1. Jalankan program generate_rho_phase.py di dalam folder '~/program/plot/graph'
- 2. Masukkan nama file parameter
- 3. Nilai frekuensi, rho, dan fase akan disimpan di dalam folder '~/program/plot/graph/output'

```
iqbal@HP: ~/Documents/LIPI/program/plot/graph

#####
GENERATE FREQUENCY, RHO, AND PHASE
#####
CTRL+C or 'exit' : close the program
BASE PATH      : /home/iqbal/Documents/LIPI/program/plot/graph
#####
Parameter File:
>> example/generate_rhophase.param
Created output/AMT22.out
Created output/AMT23.out
Created output/AMT24.out
Created output/AMT25.out
iqbal@HP:~/Documents/LIPI/program/plot/graph$
```

AMT22.out													
~/Documents/LIPI/program/plot/graph/output													
	freqs HZ	obs_rhoxxy ohm-m	obs_rhoxy ohm-m	obs_phasexy deg	obs_rhoxy deg	obs_rhoxy	obs_rhoxy	obs_rhoxy	obs_rhoxy	calc_rhoxy ohm-m	calc_rhoxy ohm-m	calc_phasexy	calc_rhoxy
1	10480	24.0154	17.6245	34.9611	-160.54	0.00513399	0.00668501	0.033867	0.0454178	NaN	NaN	NaN	NaN
2	8880	22.0488	18.8995	42.3615	-153.886	0.00537283	0.0113133	0.367566	0.746294	0.1062297983722745	0.11038567562915828	-46.910252175127596	-135.26369288444783
3	7280	16.494	18.9101	55.6674	-139.685	0.00577698	0.00668968	0.038869	0.0440699	NaN	NaN	NaN	NaN
4	6080	12.5219	16.2458	60.9574	-131.586	0.00487041	0.00677224	0.0321283	0.0446739	0.017382748167298782	0.01813376635488998	42.37387688335985	-134.903246038882
5	5280	18.8955	14.2238	61.8952	-128.881	0.00489816	0.00724431	0.0322585	0.047788	NaN	NaN	NaN	NaN
6	4480	9.86279	12.3213	62.1887	-125.685	0.00497433	0.00811489	0.0318864	0.0601275	NaN	NaN	NaN	NaN
7	3680	7.93953	10.3394	61.0023	-125.833	0.00117746	0.00124349	0.0776729	0.0820287	0.002776229572109363	0.0026971768857803845	41.326885858400544	-134.0666573656947
8	3080	7.00212	8.9778	59.4089	-126.221	0.00248128	0.00257626	0.163681	0.169946	NaN	NaN	NaN	NaN
9	2680	6.31853	8.3916	57.9407	-127.449	0.00393546	0.00313617	0.226688	0.266881	NaN	NaN	NaN	NaN
10	2280	5.69667	7.97968	57.0969	-127.729	0.00532394	0.00417751	0.351201	0.275575	NaN	NaN	NaN	NaN
11	1880	5.26176	6.67292	53.2992	-129.074	0.00987655	0.0135118	0.651123	0.891323	NaN	NaN	NaN	NaN
12	1580	5.14745	6.66414	53.584	-133.889	0.00889451	0.00962228	0.523385	0.634746	NaN	NaN	NaN	NaN
13	1380	5.13898	6.93244	52.0128	-132.495	0.00492386	0.00841965	0.258371	0.355813	NaN	NaN	NaN	NaN
14	1180	5.89982	7.3217	51.7023	-133.864	0.00324556	0.0037815	0.214097	0.249451	NaN	NaN	NaN	NaN
15	980	5.04261	7.21205	50.84	-134.252	0.00197898	0.0019987	0.138546	0.131846	0.0011582083281993852	0.0011781944745821347	43.61596381781079	-134.74796740484285
16	780	5.12261	7.18822	49.8674	-134.012	0.00544637	0.00029063	0.035929	0.0010229	NaN	NaN	NaN	NaN
17	640	5.12247	7.21937	49.4886	-133.735	0.00473981	0.000755287	0.0312667	0.0498182	NaN	NaN	NaN	NaN
18	530	5.21468	7.41561	49.3386	-133.665	0.000465464	0.000755223	0.0307049	0.0498192	NaN	NaN	NaN	NaN
19	460	5.14232	7.4292	49.304	-133.823	0.00031956	0.000683822	0.0309912	0.0450564	NaN	NaN	NaN	NaN
20	390	5.07961	7.42673	49.1695	-133.365	0.000448993	0.00061307	0.0286986	0.0404419	NaN	NaN	NaN	NaN
21	320	4.99459	7.34489	49.2479	-133.123	0.000516872	0.000638616	0.0348961	0.0421271	NaN	NaN	NaN	NaN
22	265	5.08445	7.42642	49.4241	-132.681	0.000576155	0.000768693	0.0388688	0.050818	NaN	NaN	NaN	NaN
23	229	4.91286	7.33176	49.4481	-132.257	0.000901721	0.000663835	0.0338986	0.0437987	NaN	NaN	NaN	NaN
24	194	4.81977	7.20143	49.6778	-132.067	0.000647228	0.000816999	0.0426952	0.0538884	NaN	NaN	NaN	NaN
25	159	4.78664	7.24687	49.7622	-131.94	0.000842419	0.000971119	0.0555712	0.0640811	NaN	NaN	NaN	NaN
26	132	4.66956	7.04927	49.2692	-132.088	0.000849289	0.00118958	0.0509191	0.071395	NaN	NaN	NaN	NaN
27	115	4.55276	6.93623	49.3185	-131.945	0.00101112	0.00117234	0.0666996	0.0773347	NaN	NaN	NaN	NaN
28	97	4.41046	6.81234	49.2686	-131.639	0.00147695	0.00166347	0.0974287	0.109733	NaN	NaN	NaN	NaN
29	79	4.43687	6.77888	48.934	-131.633	0.00180714	0.00191485	0.11921	0.126263	NaN	NaN	NaN	NaN
30	66	4.23571	6.59336	49.0441	-132.651	0.0020278	0.00388398	0.173346	0.250212	NaN	NaN	NaN	NaN
31	52	4.27743	6.76441	48.6888	-132.126	0.00263331	0.00426018	0.173771	0.281028	0.0018107499488583801	0.0019376952623749018	39.36755589406566	-132.04421821134343
32	49	3.94341	6.12569	49.9888	-131.485	0.00996184	0.00755981	0.657692	0.898692	NaN	NaN	NaN	NaN
33	40	3.91367	6.22369	48.9334	-132.046	0.0089968	0.0052272	0.336217	0.344826	NaN	NaN	NaN	NaN
34	33	3.86941	6.29138	47.5475	-132.466	0.000355169	0.000532801	0.0234292	0.0359941	NaN	NaN	NaN	NaN
35	27.5	3.90168	6.15261	47.3549	-132.014	0.00834441	0.008422921	0.0227194	0.0278985	NaN	NaN	NaN	NaN
36	22.5	3.87589	5.92718	46.8056	-132.147	0.000394049	0.000488015	0.0259939	0.0321134	NaN	NaN	NaN	NaN
37	18.8	3.81688	5.97774	46.1912	-132.043	0.000453531	0.000792414	0.0387049	0.0522726	NaN	NaN	NaN	NaN
38	16.2	3.79592	5.7885	45.7884	-132.181	0.000658623	0.000911124	0.0434469	0.0601834	NaN	NaN	NaN	NaN
39	13.7	3.76685	5.72327	45.2735	-132.06	0.000661945	0.00093483	0.043666	0.0523431	NaN	NaN	NaN	NaN
40	11.2	3.74923	5.32837	44.8164	-132.586	0.000907783	0.00146427	0.0588321	0.0958925	NaN	NaN	NaN	NaN
41	9.4	3.67324	5.08199	44.2425	-132.865	0.00142386	0.002188	0.0939268	0.144334	NaN	NaN	NaN	NaN
42	8.1	3.67719	5.08995	43.4042	-133.317	0.00141883	0.00167769	0.093595	0.110631	NaN	NaN	NaN	NaN
43	6.9	3.63763	4.97477	42.6876	-134.634	0.00171165	0.00238728	0.112911	0.152283	NaN	NaN	NaN	NaN
44	5.6	3.52691	4.51742	41.4669	-136.581	0.00216266	0.00355252	0.144642	0.232852	NaN	NaN	NaN	NaN
45	4.7	3.54199	4.45451	40.8056	-137.619	0.00397822	0.00652899	0.262428	0.330693	NaN	NaN	NaN	NaN
46	4.1	3.66839	4.76445	40.8533	-140.731	0.00480748	0.00758785	0.264358	0.580542	NaN	NaN	NaN	NaN
47	3.4	3.64321	4.57578	38.9165	-142.087	0.00465963	0.0083614	0.386785	0.55157	NaN	NaN	NaN	NaN
48	2.81	3.51492	4.82454	37.7387	-145.546	0.007791	0.013311	0.513943	0.878877	NaN	NaN	NaN	NaN
49	2.34	4.02132	4.88169	35.1978	-148.881	0.00988348	0.0178898	0.593926	1.18813	NaN	NaN	NaN	NaN
50	2.03	3.94022	4.60294	33.3921	-153.862	0.0118552	0.02446	0.782045	1.61354	NaN	NaN	NaN	NaN
51	1.72	4.06214	5.18418	33.6317	-152.531	0.0115244	0.0257408	0.768224	1.69882	NaN	NaN	NaN	NaN
52	1.41	4.527	5.75481	33.4382	-153.51	0.0146231	0.0271834	0.96463	1.79318	NaN	NaN	NaN	NaN
53	1.17	4.04946	6.10675	31.3789	-150.592	0.0339654	0.0688884	2.24057	4.53983	NaN	NaN	NaN	NaN