
МКД-004

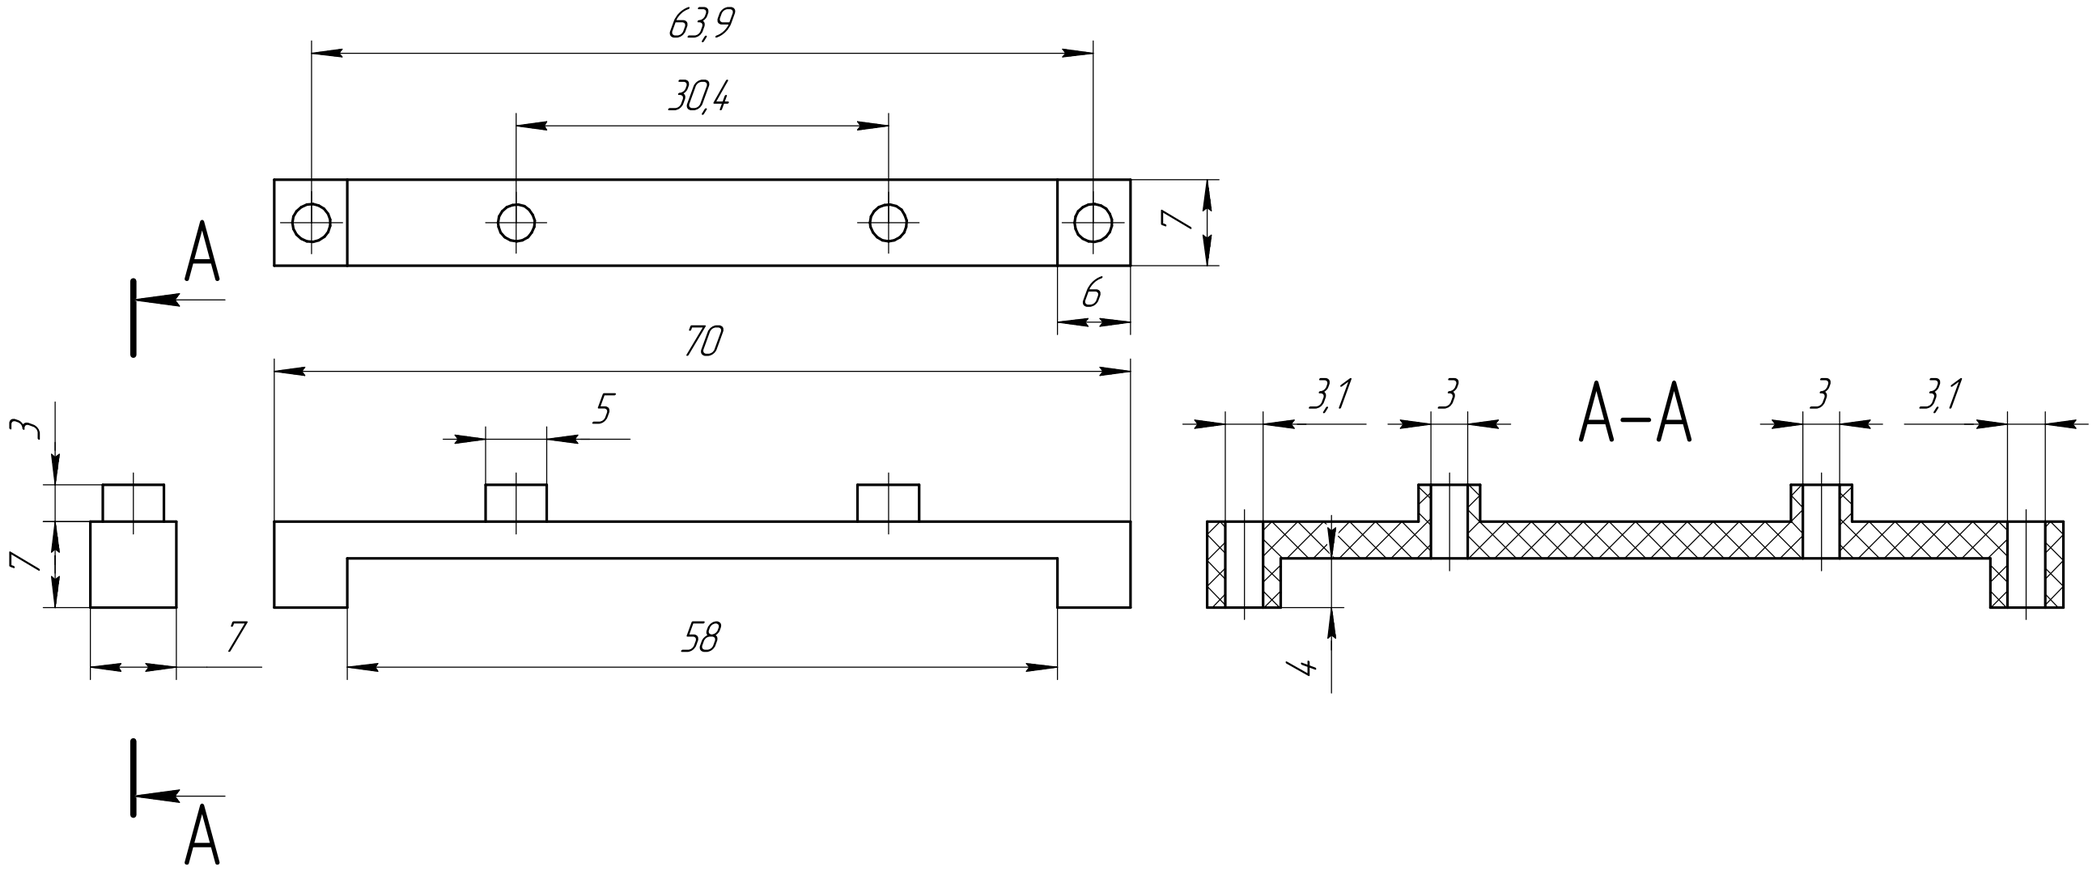

1 Общие допуски ГОСТ 30893.2–mK.
2 Забоины, сколы, вмятины, риски и другие дефекты поверхности не допускаются.
3 Цвет материала RAL 9005.
4 Остальные требования по ОСТ4 ГО.070.014.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Жигулёв Д.С.		27.10.26
Пров.		Гращенков И.А.		07.11.26
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

МКД–004

Крепление под optical flow

Лит.	Масса	Масштаб
	0,01	2:1
Лист	Листов 1	

Полиэтиленерефталатгликоль ГОСТ Р 51695-2000

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования". Россия. Все права защищены.
Не для коммерческого использования

Копировал
Формат А3