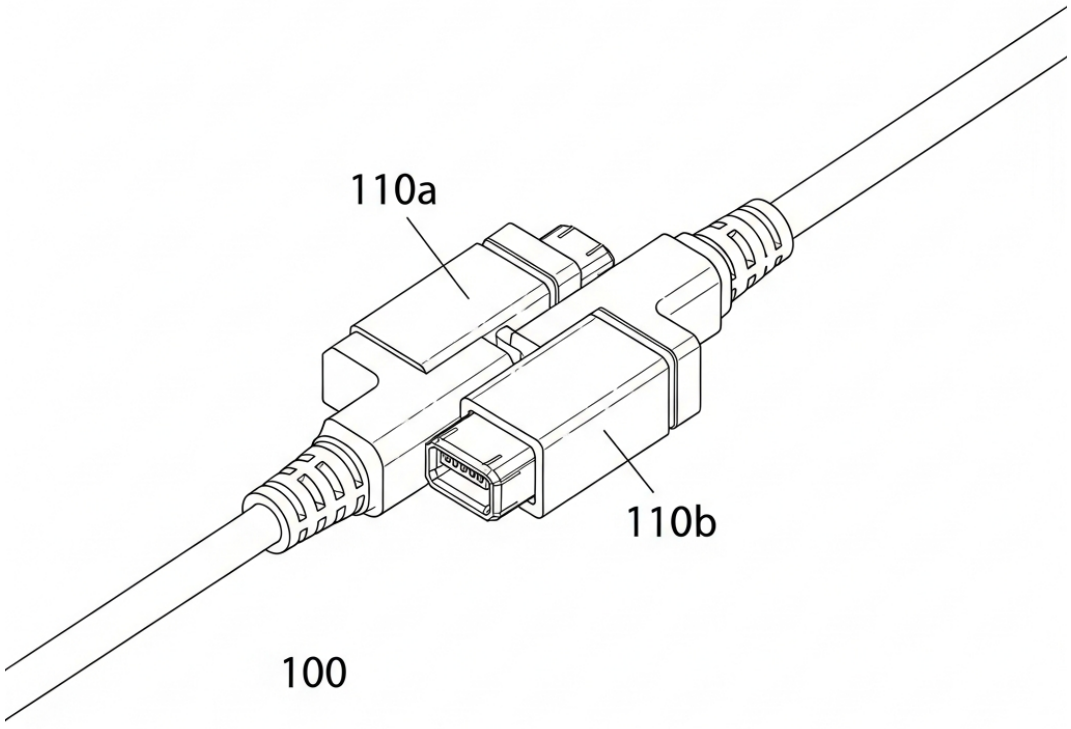


FIG. 1

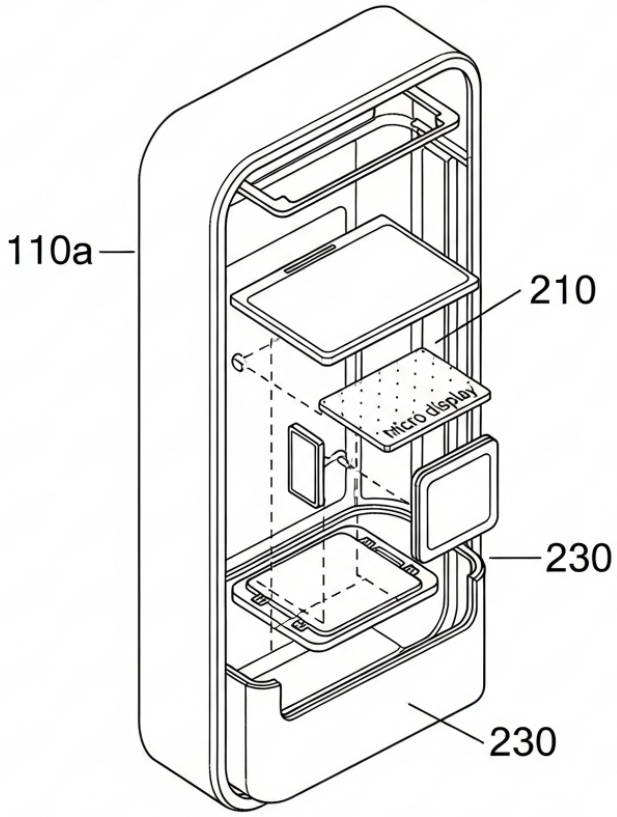


FIG. 2

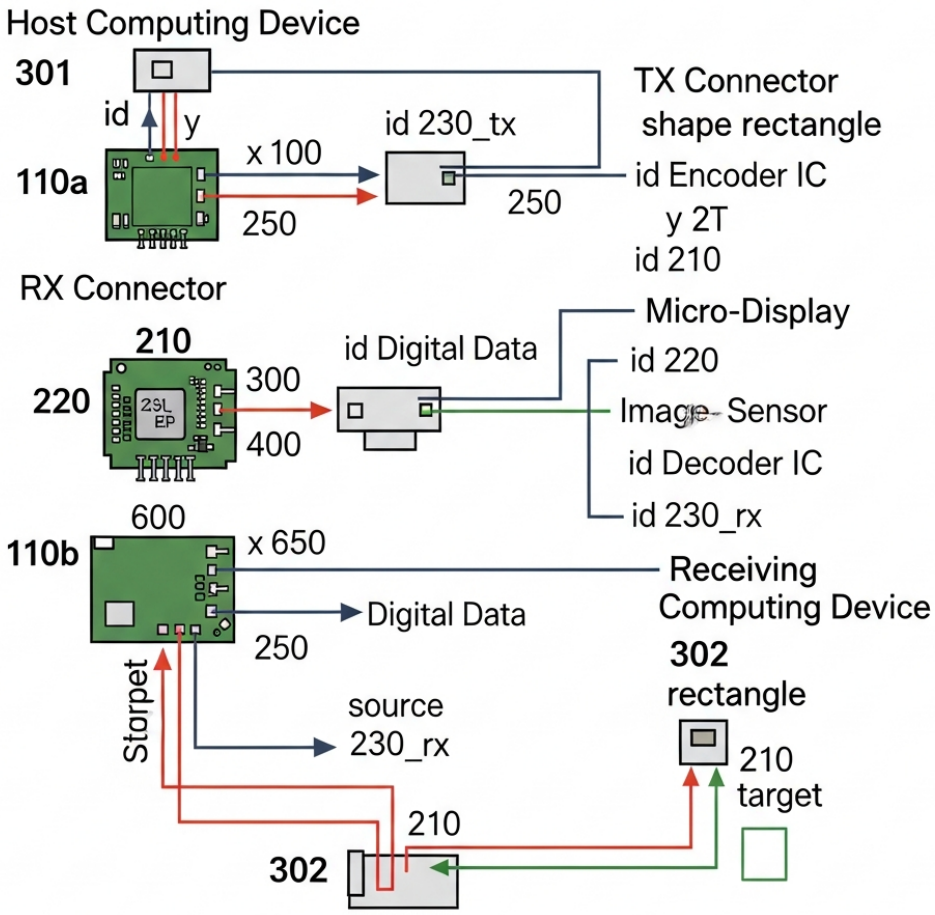

Host Computing Device
301
id
y
x 100
id 230_tx
TX Connector
shape rectangle
110a
250
250
id Encoder IC
y 2T
id 210
RX Connector
Micro-Display
210
id Digital Data
id 220
220
300
Image Sensor
400
id Decoder IC
id 230_rx
600
x 650
110b
Receiving
Computing Device
Digital Data
250
302
rectangle
Storpet
source
230_rx
210
target
210
302

FIG. 3

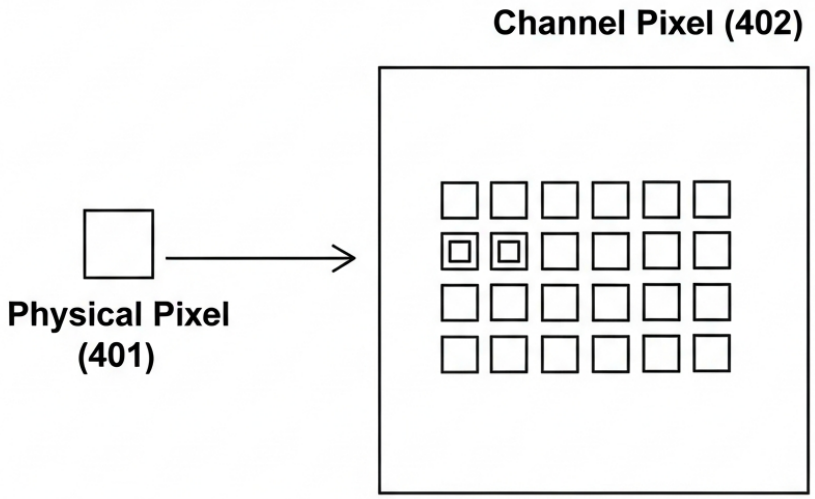


FIG. 4

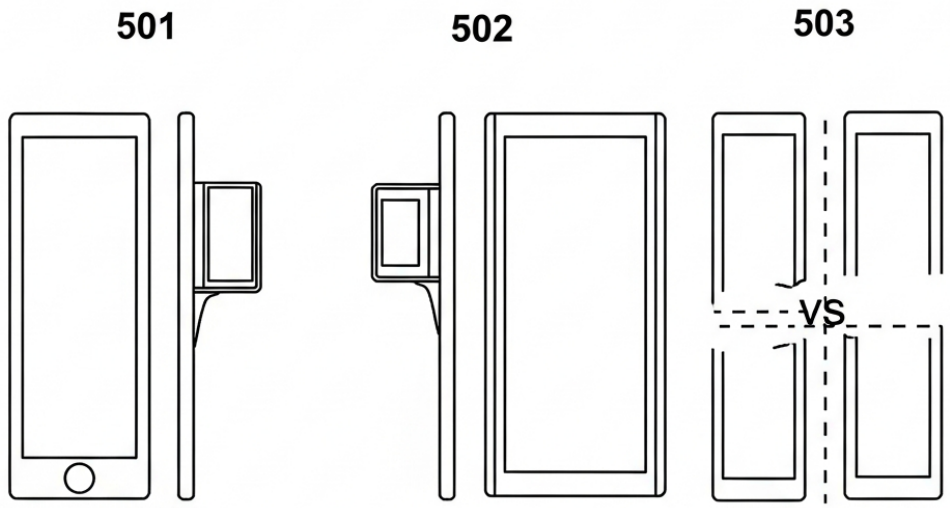


FIG. 5