Квартира №278 · мебель на заказ · план и материалы

все размеры в мм · высоты от чистого пола · ред. 11.11.2026



ПОЗИЦИЯ	ЧТО ДЕЛАЕМ
А2–Т1, U2–U8	Кухня: модули низа А2–А5, ПММ, угол В1, карго В2, колонна холодильника Т1; навесные U2–U8
Г1	Гардеробная 1650 × 900, складные двери; наполнение — сетчатая система или ЛДСП (два варианта)
П1 / П2	Шкаф прихожей 1490 × 450: моповая + двухстворчатый
Высота	Кухня (верх антресолей) и шкаф прихожей — до потолка, размер по замеру после натяжного потолка


Материалы и цвета

	ГДЕ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ
	Корпуса всей мебели, полки, стойки гардеробной	ЛДСП 16 мм Белый 0110, кромка в тон: 2 мм на видимых торцах, 0,4–0,8 мм на скрытых	#F4F3EF
	Фасады низа кухни, шкаф прихожей (моповая, антресоль), боковина-экран А2, планка F	ЛДСП 16 мм Белый 0110, кромка 2 мм в тон	#F4F3EF
	Фасады навесных и антресолей кухни, видимые боковины навесных, короб вытяжки, колонна Т1 (фасады, антресоль, видимая боковина)	ЛДСП 16 мм Дуб сонома D8129SE, кромка 2 мм в тон	#C9AE8A
	Цоколь кухни и шкафа прихожей	ЛДСП 16 мм Чёрный 0190 PE (или пластиковый цоколь чёрный)	#1F1D1B
	Двери двухстворчатого шкафа прихожей	Зеркало 4 мм серебро на ЛДСП 16 Белый 0110, плёнка безопасности на обороте, кромка белая	#C9D2D6
	Задние стенки	ХДФ белая	#F4F3EF
	Профиль Gola, ручки	Чёрный матовый	#1F1D1B
	Столешница и фартук кухни	Отдельная позиция: светлый камень (кварц или HPL), 600 × 40	#E4E2DD

Кухня · развёртки

столешница 600 на h900 · цоколь 100 + корпус 760 + столешница 40 · навесные глубиной 350, низ h1550

СТЕНА А — ВДОЛЬ ЛЕВОЙ СТЕНЫ, ОТ ОКНА

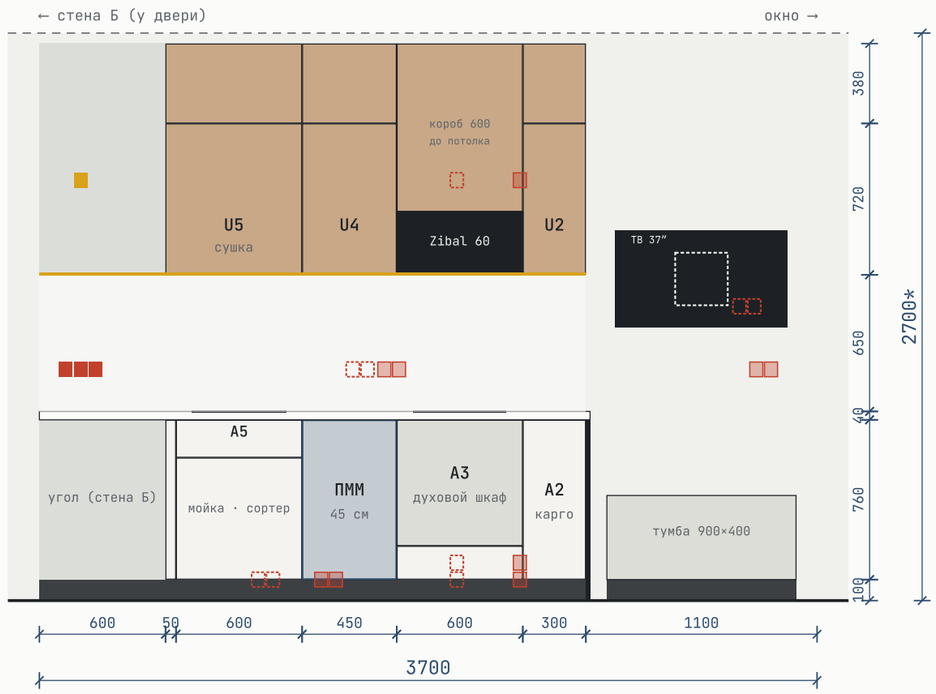

СТЕНА Б — У ДВЕРИ, УГОЛ И ХОЛОДИЛЬНИК



Ряд А от окна: зона ТВ 0–1100 (покупная тумба, не входит в заказ), А2 1100–1400, А3 1400–2000, ПММ 2000–2450, А5 2450–3050, планка F 3050–3100, угол. Ряд Б: угол В1 1100 (фасад 450, глухая часть 650 под столешницей ряда А), карго В2 150, колонна Т1 600.

Кухня · модули, наполнение, фурнитура

корпуса ЛДСП 16 Белый 0110 · фасады низа Белый 0110 без ручек (Gola) · верх Дуб сонома D8129SE · цоколь 100 · корпус низа 760 · столешница 600×40 на h900

Нижние модули

КОД	ШИРИНА	МОДУЛЬ	НАПОЛНЕНИЕ
A2	300	Карго	Масла, соусы, специи
A3	600	Под духовой шкаф + ящик 160 (направляющие 400)	Духовка 60 см, сверху индукция 60 см; центр 1710 от окна
ПММ	450	Ниша под встраиваемую ПММ 45 см	Ниша 450×860×560
A5	600	Под мойку, 2 ящика 180 / 580 (направляющие 400)	Мойка Ø450 у угла; верхний ящик с вырезом под сифон, нижний — сортер 2×15 л
F	50	Планка-заглушка	—
B1	1100	Угловая тумба, фасад 450	Поворотно-выдвижной угловой механизм
B2	150	Карго узкое	Противни, доски
T1	600	Колонна под встраиваемый холодильник, до потолка	Ниша 1775×560×550 + антресоль; вентрешётка в цоколе

Навесные: глубина 350, низ h1550, ярусы 720 + антресоль до потолка

КОД	ШИРИНА	МОДУЛЬ	НАПОЛНЕНИЕ
U2	300	Навесной + антресоль	—
—	600	Вытяжка Weissgauff Zibal 60 BLX Sensor, низ h1550; декоративный короб до потолка 600×350, дуб сонома	Воздуховод Ø150 к вентканалу
U4	450	Навесной + антресоль	—
U5	650	Сушка 600 + антресоль, 2 двери	Две решётки с поддоном
U7	600×600	Угловой, 2 двери «книжкой»	Внутри блок питания подсветки (вывод K h2000)
U8	650	Навесной, 2 двери + антресоль	—


Фурнитура — общее

УЗЕЛ	ФУРНИТУРА
Петли	С доводчиком, 110°: Boyard / GTV. Зеркальные двери 520×2100 — 4 петли на дверь
Ящики	Boyard Metabox / GTV Modern Box с доводчиком
Подъёмники антресолей кухни	Газлифт Boyard / GTV
Карго 300 и 150	GTV / Starax / Boyard
Угол B1 (корпус 1100, фасад 450, глухая часть справа)	Поворотно-выдвижные полки GTV / Starax / Boyard
Сортер под мойкой 2×15 л	GTV / Starax / Boyard
Выдвижные корзины гардеробной (корпус 400)	GTV 40IV, KO-SR200-40-60-N, 355×485×200, шариковые направляющие H35, антрацит — 3 шт. Ширину пенала в свету сделать по паспорту корзины
Штанги	Овальные 30×15 мм, торцевые держатели
Опоры кухни	Регулируемые 100–120 мм, цоколь на клипсах


Шкаф прихожей П1 / П2 · 1490 × 450

корпус ЛДСП 16 Белый 0110 · двери: моповая — Белый 0110, двухстворчатый — зеркала

ФАСАД

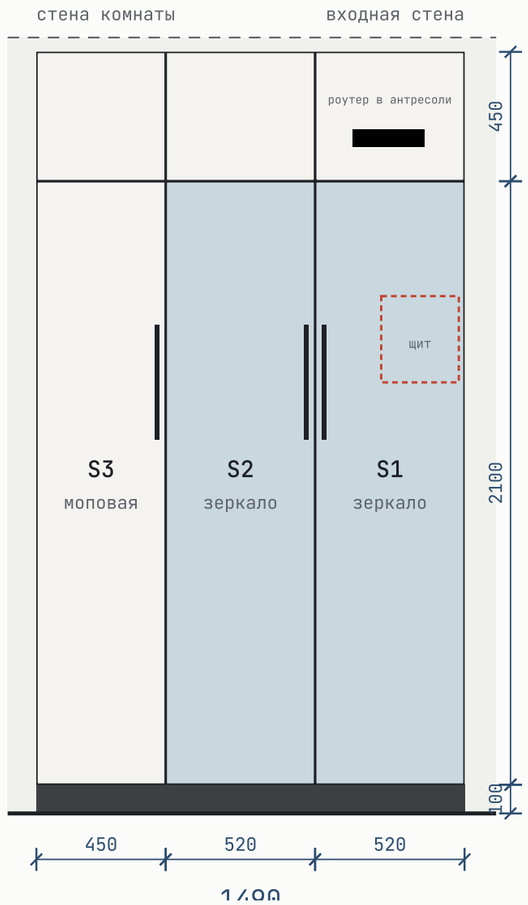

БЕЗ ДВЕРЕЙ — НАПОЛНЕНИЕ

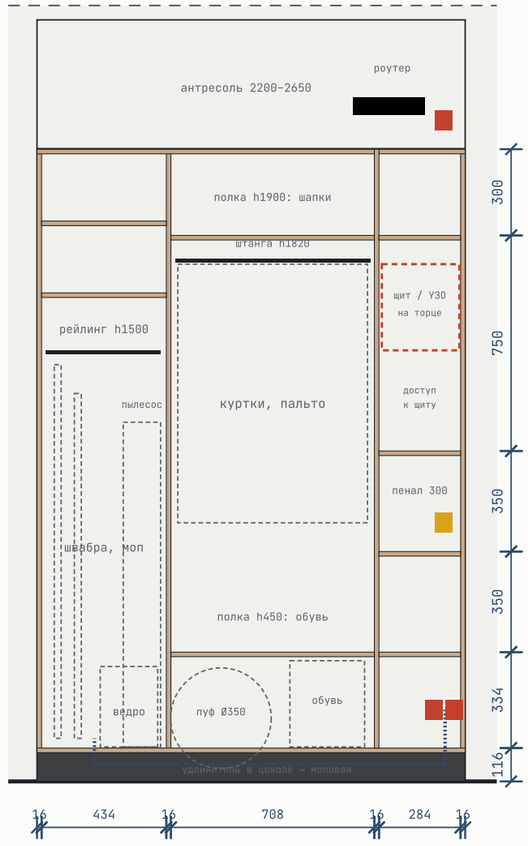


ПОЗИЦИЯ	ЧТО ДЕЛАЕМ
Габарит	1490 × 450 × до потолка (по замеру). Цоколь 100 чёрный. Без задней стенки
П1 — моповая 450	Одна дверь ЛДСП Белый 0110, ручка-профиль чёрная 400 мм на h1500–1900. Полки на h1700 и 1950, низ свободный 1500, рейлинг на h1500, вентрешётка в двери
П2 — двухстворчатый 1040	Две двери 520, обе зеркальные, ручки-профиль чёрные 400 мм у стыка дверей
Зона одежды 708	Штанга 708 на h1820; полка 708×434 на h1900; полка 708×434 на h450
Пенал 300 (внутри 284×434)	Полки на h450, 800, 1150, 1900
Вырезы в правой боковине	Под щит ~400×400 на h1450–1850; под розетки h250, выключатель h900, розетку h2300 (антресоль); в дне пенала отверстие Ø40
Антресоль	От h2200 до потолка, три фасада ЛДСП Белый 0110 на петлях с доводчиком

Гардеробная Г1 · 1650 × 900 · два варианта наполнения


раскладка и высоты одинаковые · двери и подсветка общие

Вариант 1 — сетчатая система

ЗАДНЯЯ СТЕНА

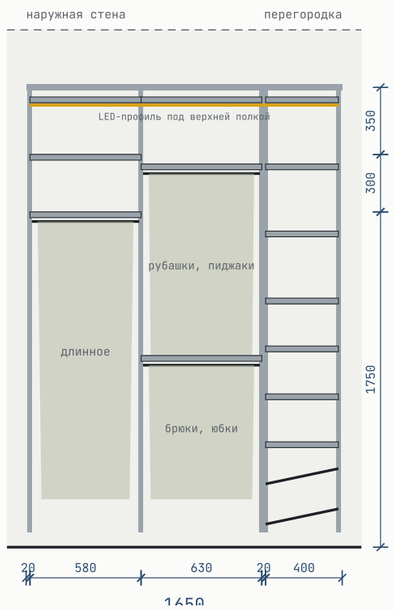

СТЕНА-ПЕРЕГОРОДКА

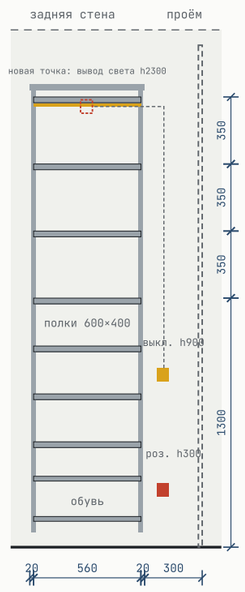


ПОЗИЦИЯ	ЧТО ДЕЛАЕМ
Система	Навесная сетчатая система, графит (Aristo / GTV / Starax): шина на h2400, стойки, кронштейны, полки, штанги
Колонна у перегородки 400 × 600 (глубина)	Полки на h550, 800, 1050, 1300, 1650, 2000, 2350; обувные полки на h120 и 330
Задняя стена, секция А 630, глубина 400	Полки на h2000 и 2350; штанга h1950; полка h1000 + штанга h950
Задняя стена, секция Б 580, глубина 400	Полки на h2050 и 2350; полка h1750 + штанга h1700

Общее для обоих вариантов

ПОЗИЦИЯ	ЧТО ДЕЛАЕМ
Проём и двери	Проём 1450: складные двери, 4 створки ~355 мм в портале — чёрный алюминиевый профиль, стекло сатин
Подсветка	LED-профиль с рассеивателем под верхними полками (h2350), лента 24 В 4000–4500 К; вывод h2300 (!12)

Вариант 2 — ЛДСП 16 мм Белый 0110

ЗАДНЯЯ СТЕНА

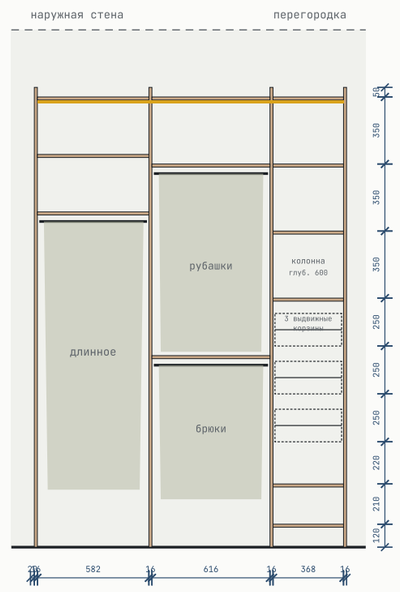

ДЕТАЛЬ	РАЗМЕР	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
Стойка колонны у перегородки (П0)	2400 × 600	1	Кромка 2 мм по переднему торцу
Стойка колонна / секция А (П1)	2400 × 600	1	Кромка 2 мм спереди
Стойка секция А / секция Б (П2)	2400 × 400	1	Кромка 2 мм спереди
Стойка у наружной стены (П3)	2400 × 400	1	Кромка 2 мм спереди
Полка колонны	368 × 584	6	Полки на h1300, 1650, 2000, 2350 + 2 обувные на h120 и 330; кромка 2 мм спереди
Корзина выдвижная сетчатая для корпуса 400	в свету 368, глубина 500	3	На h550, 800, 1050 (шаг 250), направляющие полного выдвижения на стойках П0 и П1
Полка секции А	616 × 384	3	Кромка 2 мм спереди
Полка секции Б	582 × 384	3	Кромка 2 мм спереди
Штанга овальная 30×15	616	2	Секция А, h1950 и h950
Штанга овальная 30×15	582	1	Секция Б, h1700

ПОЗИЦИЯ	ЧТО ДЕЛАЕМ
Материал	ЛДСП 16 мм Белый 0110, ≈ 8 м² (2 листа 2800×2070); кромка ПВХ 0,8 мм, видимые торцы ABS 2 мм
Крепление	Стойки к полу на регулируемых опорах и к стене уголками; полки на полкодержателях по ряду отверстий с шагом 32 мм (переставляемые), нижняя и верхняя полки — на конфирматах. Стойки П0 и П1 строго параллельно, 368 в свету по всей высоте — под направляющие корзин
Высоты	Колонна: обувные 120 / 330, корзины 550 / 800 / 1050, полки 1300 / 1650 / 2000 / 2350; секция А 1000 / 2000 / 2350 + штанги 950 / 1950; секция Б 1750 / 2050 / 2350 + штанга 1700