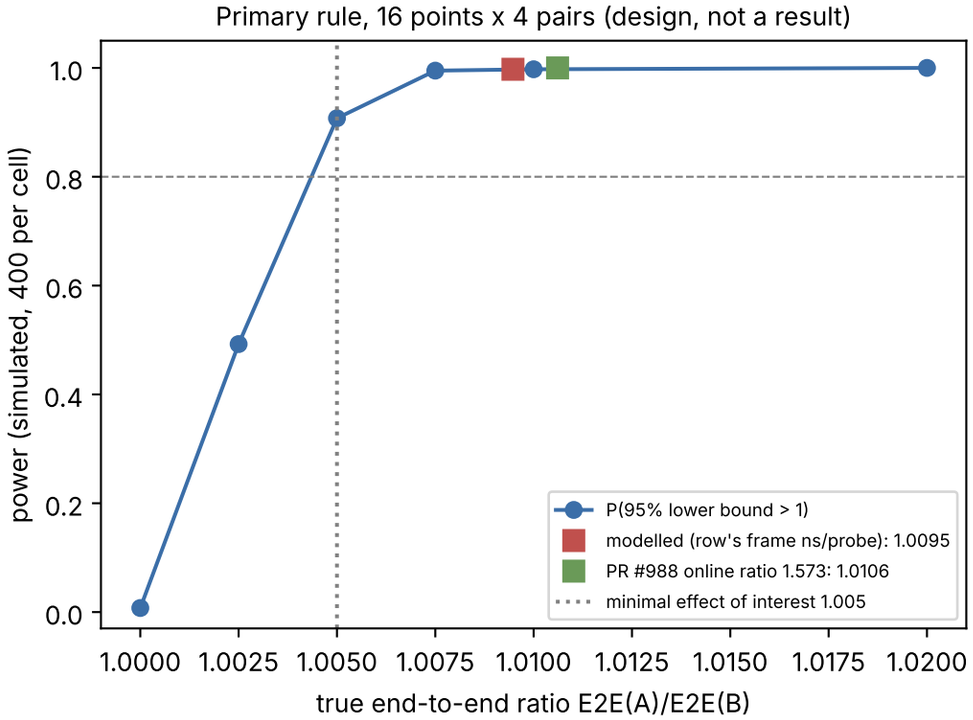
Primary rule, 16 points x 4 pairs (design, not a result)
power (simulated, 400 per cell)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.0000
1.0025
1.0050
1.0075
1.0100
1.0125
1.0150
1.0175
1.0200
true end-to-end ratio E2E(A)/E2E(B)
P(95% lower bound > 1)
modelled (row's frame ns/probe): 1.0095
PR #988 online ratio 1.573: 1.0106
minimal effect of interest 1.005

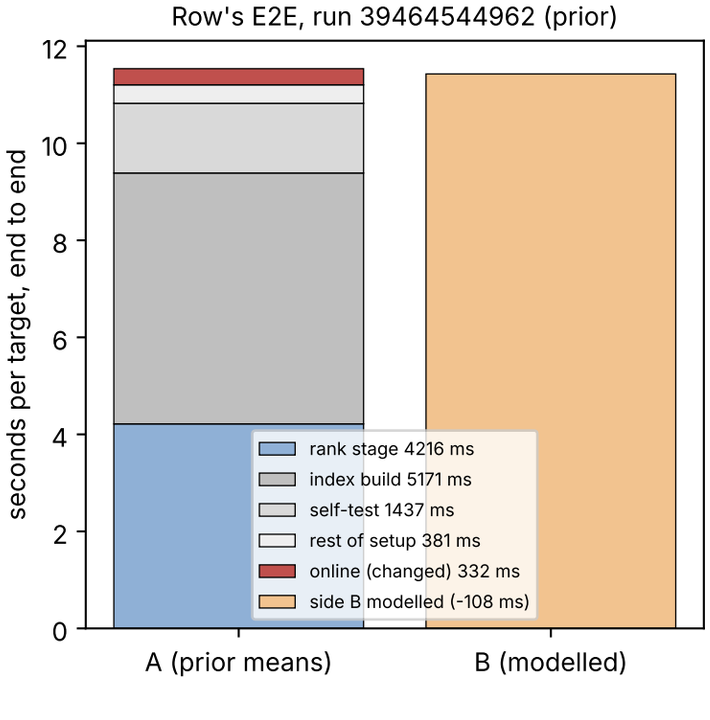
Row's E2E, run 39464544962 (prior)
seconds per target, end to end
0
2
4
6
8
10
12
A (prior means)
B (modelled)
rank stage 4216 ms
index build 5171 ms
self-test 1437 ms
rest of setup 381 ms
online (changed) 332 ms
side B modelled (-108 ms)

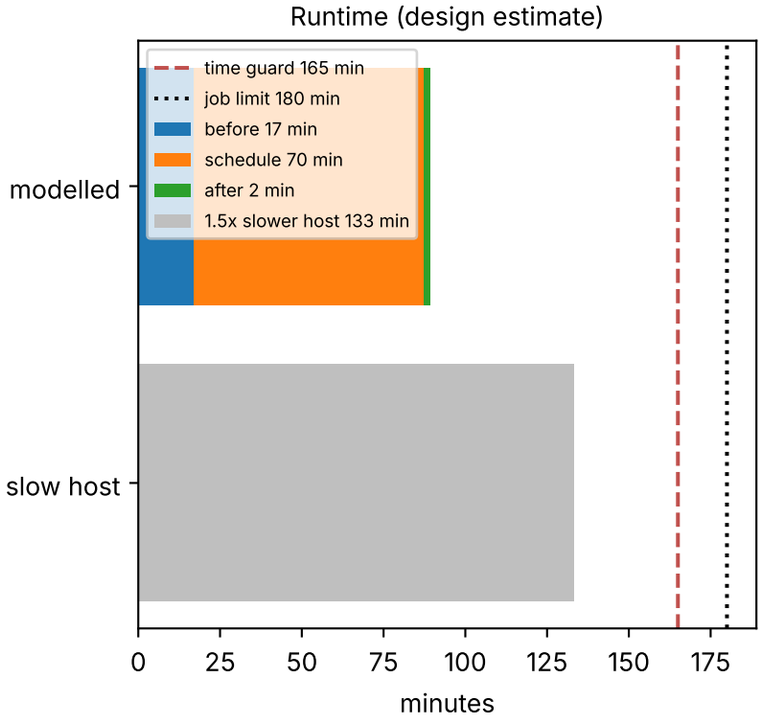
Runtime (design estimate)
modelled
slow host
time guard 165 min
job limit 180 min
before 17 min
schedule 70 min
after 2 min
1.5x slower host 133 min
0
25
50
75
100
125
150
175
minutes