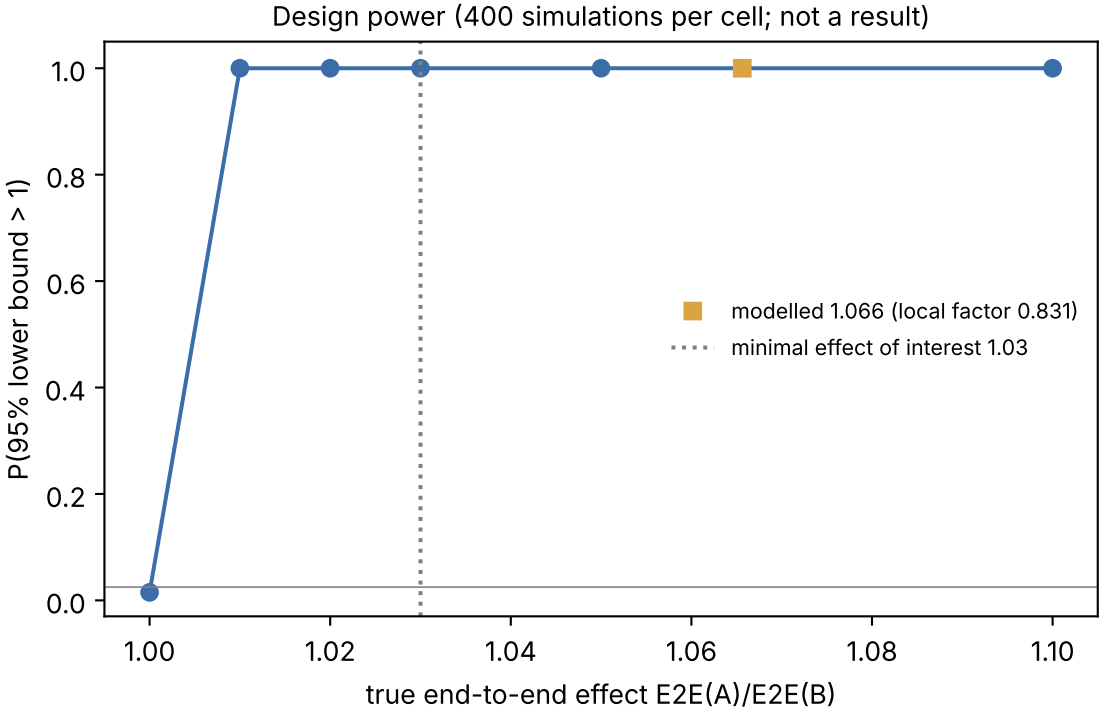
Design power (400 simulations per cell; not a result)
P(95% lower bound > 1)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1.00
1.02
1.04
1.06
1.08
1.10
true end-to-end effect E2E(A)/E2E(B)
modelled 1.066 (local factor 0.831)
minimal effect of interest 1.03

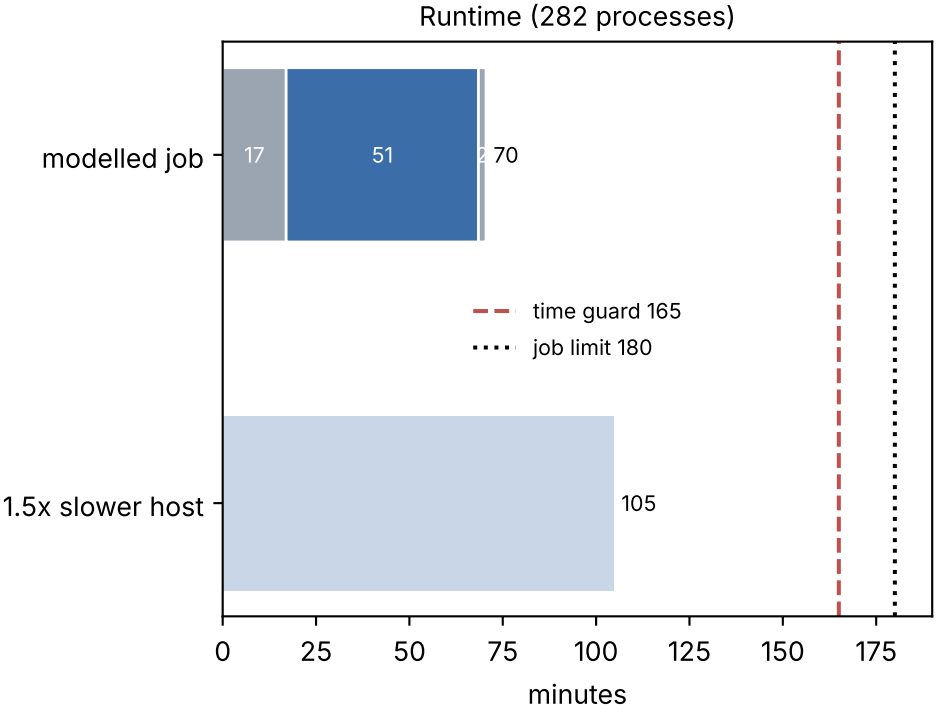
Runtime (282 processes)
modelled job
17
51
70
1.5x slower host
105
time guard 165
job limit 180
0
25
50
75
100
125
150
175
minutes