
PT. YONGJIN JAVASUKA GARMENT

Jl. Raya Siliwangi Km. 35 Desa Benda Kec. Cicirug - Sukabumi Jawa Barat 43359

SOP GANTI WARNA DOWN FILING

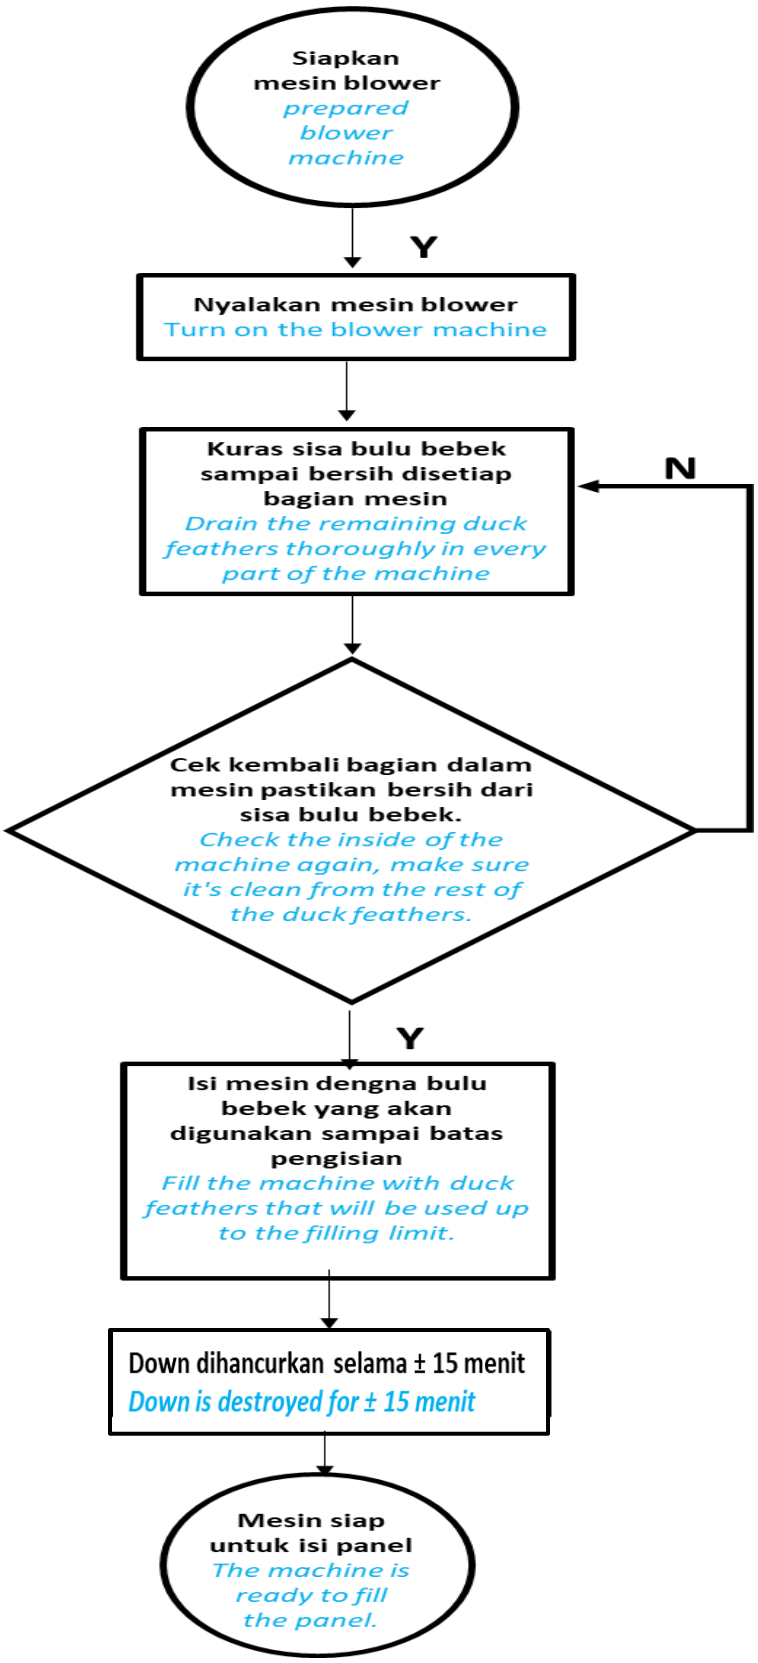

1. Siapkan mesin blower untuk kuras bulu bebek

Prepare a blower machine to drain the duck feathers

2. Nyalakan mesin blower

Turn on the blower machine

3. Kemudian kuras sisa bulu bebek sampai bersih disetiap bagian mesin

Then drain the remaining duck feathers thoroughly in every part of the machine

4. Cek kembali bagian dalam mesin pastikan bersih dari sisa bulu bebek.

Check the inside of the machine again, make sure it's clean from the rest of the duck feathers.

5. Isi mesin dengan bulu bebek yang akan digunakan sampai batas pengisian.

Fill the machine with duck feathers that will be used up to the filling limit.

6. Down dihancurkan selama ± 15 Menit

Down is destroyed for ± 15 minutes

7. Mesin siap untuk isi panel.

The machine is ready to fill the panel.