




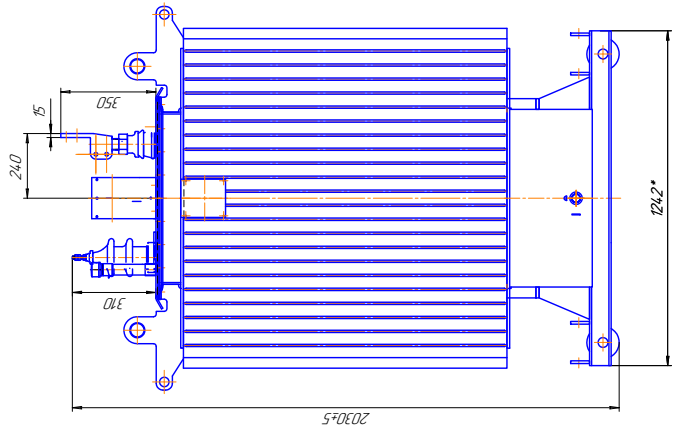



Kamok (1:2.5)





Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора (120)

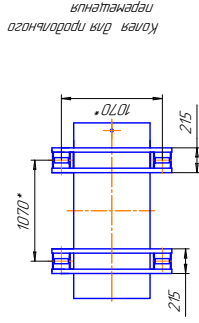


Колея для поперечного
перемещения





Крепление активной части к крышке

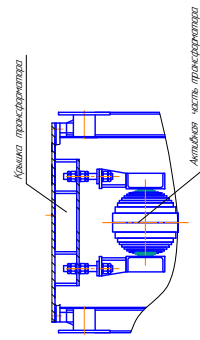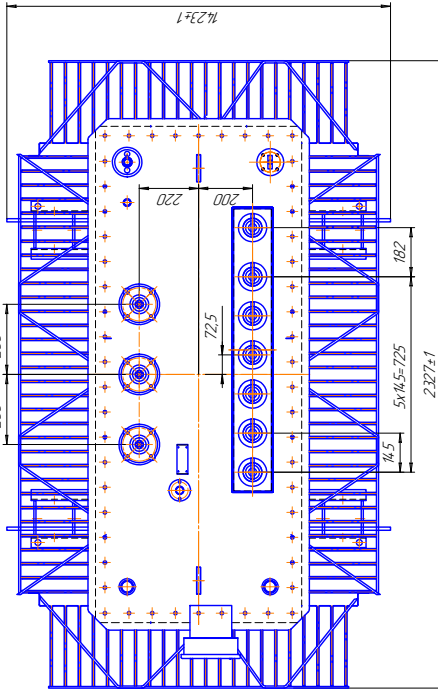

Подъем трансформатора

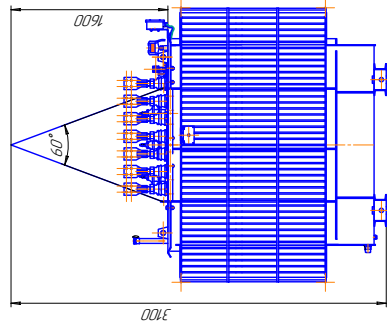

Подъем активной части

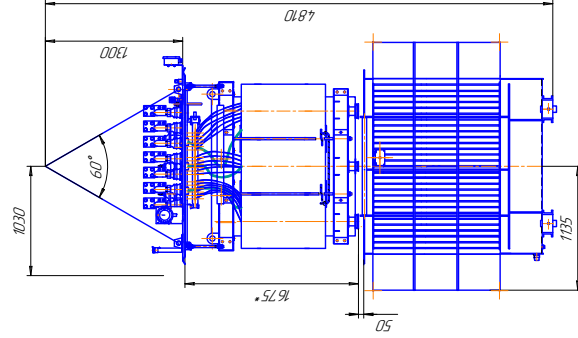

Наименование	Масса кг
Масса масла трансформаторного	1166
Полная масса трансформатора	5656

1. Примеры для стробов
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть обшивки с краешком. Подъем отливной части производить за полостью, расположенные на краешке
3. Трансформатор расположенный вблизи с электропроводными краешком трансформатора

[illegible]