


3/2 пневмораспределитель с прямым электромагнитным управлением

Серия VT307-XRT01

- Компактный и лёгкий
- Универсальный
- С ручным дублированием

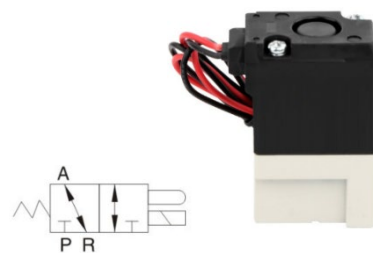

Номер для заказа

VT307 — **5** G1— **01** F — XRT01

①

②

① Напряжение

| | |
|---|---------|
| 5 | 24 VDC |
| 4 | 220 VAC |

② Резьба

| | |
|----|-------|
| 01 | G1/8" |
| 02 | G1/4" |

Технические характеристики

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Модель | VT307-XRT01 | |
| Присоединение | G1/8" | G1/4" |
| Рабочая среда | Сжатый воздух | |
| Принцип действия | 3/2 пневмораспределитель прямого действия с электромагнитным управлением | |
| Присоединительная резьба | G 1/8", G 1/4" | |
| Рабочее давление | 0 ~ 0.8 МПа | |
| Cv | 0.17 | |
| Рабочая температура | -5 ~ 80°C | |
| Напряжение | AC | 220 VAC |
| | DC | 24 VDC |
| Мощность катушки | 5 BA | |
| Класс катушки | H | |
| Степень защиты | IP65 | |
| Материал | Алюминий | |
| Монтажное положение | Горизонтальное | |
| Электрическое присоединение | Залитой кабель | |

Размеры

