

Обратные клапаны

Серия АКВ-XBR01

Технические характеристики

Рабочая среда	Воздух
Диапазон рабочего давления	-100 кПа ~ 1 МПа
Испытательное давление	1.5 МПа
Давление срабатывания	0.005 МПа
Рабочая температура	-5 ~ 60°C (замерзание не допускается)



Номер для заказа

АКВ 01 A — 01 S — XBR01

① ② ③ ④

① Типоразмер

01	1/8"
02	1/4"
03	3/8"
04	1/2"

③ Присоединительная резьба ¹

01	1/8"
02	1/4"
03	3/8"
04	1/2"

② Направление потока


A	От наружной резьбы к внутренней	
B	От внутренней резьбы к наружной	

④ Уплотнение

S	С уплотнением
----------	---------------

¹ Доступные комбинации приведены в пункте Размеры.

Размеры

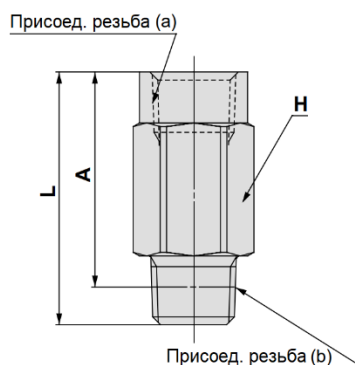

Присоед. резьба (R)		Модель	Размер под ключ H	L	A	Эквивалентное сечение, мм ²	Вес, г
(a)	(b)						
1/8"	1/8"	АКВ01□-01S-XBR01	14	23.7	19.7	6.5	18
1/4"	1/4"	АКВ02□-02S-XBR01	17	39.8	33.8	14	44
3/8"	3/8"	АКВ03□-03S-XBR01	22	45.2	38.7	24	86
1/2"	1/2"	АКВ04□-04S-XBR01	24	56.2	48.2	34	113