

Вакуумные присоски

Серия ZP-XRT01



Номер для заказа

ZP 10 U N – X19 – XRT01

① ② ③ ④

① Диаметр присоски

02	2 мм
04	4 мм
06	6 мм
08	8 мм
10	10 мм
13	13 мм
16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм
32	32 мм
40	40 мм
50 *	50 мм

② Тип присоски

U	Плоский
C	Плоский с рёбрами
B	Сильфонный

③ Материал присоски

N	NBR
S	Силиконовый каучук
U **	Уретановый каучук
F **	Фторкаучук

④ Опция

–	С прижимным кольцом
X19	Без прижимного кольца

* Присоски с номером для заказа ZP50BU-XRT01 и ZP50CU-XRT01 недоступны для заказа.


** Исполнения доступны по запросу.

Размеры


Тип присоски: плоский (U)

Модель	øA	øB	øC	øD	E	F	Y
ZP02U□	2	2.6	1.2	7	—	12	0.5
ZP04U□	4	4.8	1.6	7	—	12	0.8
ZP06U□	6	7	2.5	7	—	12	0.8
ZP08U□	8	9	2.5	7	—	12	1
ZP10U□	10	12	4	13	7.7	12	3
ZP13U□	13	15	4	13	7.7	12	3
ZP16U□	16	18	4	13	8.2	12.5	3.5
ZP20U□	20	23	4	15	9.5	14	4
ZP25U□	25	28	4	15	9.5	14	4
ZP32U□	32	35	4	15	10	14.5	4.5
ZP40U□	40	43	7	18	13.7	18.5	6.5
ZP50U□	50	53	7	18	14.7	19.5	7.5

ZP02U□ ~ 08U□

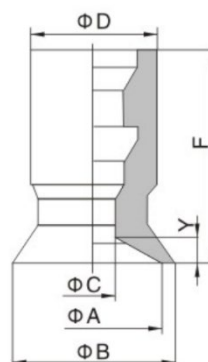


ZP10U□ ~ 50U□

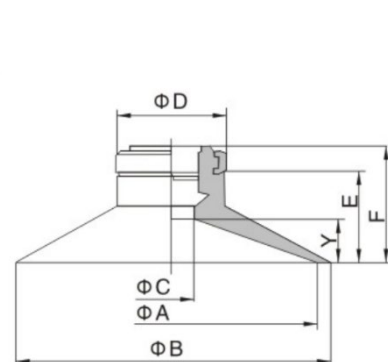

Размеры

Тип присоски: плоский с рёбрами (C)


Модель	øA	øB	øC	øD	E	F	Y
ZP10C□	10	12	4	13	7.7	12	1.7
ZP13C□	13	15	4	13	7.7	12	1.8
ZP16C□	16	18	4	13	8.2	12.5	1.2
ZP20C□	20	23	4	15	9.5	14	1.7
ZP25C□	25	28	4	15	9.5	14	1.8
ZP32C□	32	35	4	15	10	14.5	2.3
ZP40C□	40	43	7	18	13.7	18.5	3.3
ZP50C□	50	53	7	18	14.7	19.5	3.8

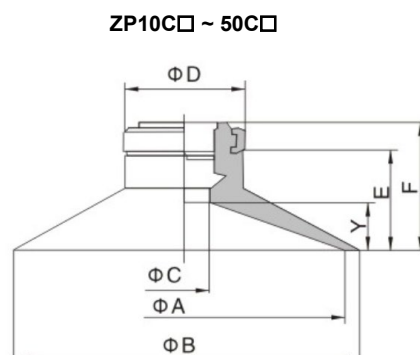


Тип присоски: сильфонный (B)

Модель	øA	øB	øC	øD	E	F	øG	øH	Y
ZP06B□	6	7	2.5	7	—	13	3.3	9	4
ZP08B□	8	9	2.5	7	—	13	4.7	10	4
ZP10B□	10	12	4	13	11.7	16	6	14	5.5
ZP13B□	13	15	4	13	14.2	18.5	9	19	7.5
ZP16B□	16	18	4	13	15.7	20	10	21	8.5
ZP20B□	20	22	4	15	19	23.5	12	25	10.5
ZP25B□	25	27	4	15	19.5	24	16	28	10.5
ZP32B□	32	34	4	15	24.5	29	19	37	14
ZP40B□	40	43	7	18	29.2	34	24	48	16
ZP50B□	50	53	7	18	33.2	38	32	57	19

ZP06B□ ~ 08B□



ZP10B□ ~ 50B□

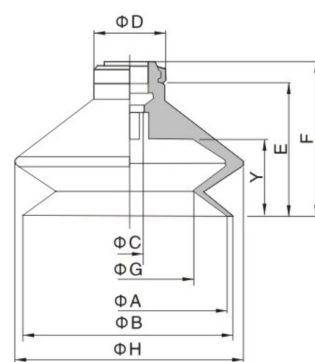

Усиленные вакуумные присоски Серия ZP-XRT01



Номер для заказа

ZP **50** **HB** **N** — XRT01

① ② ③

① Диаметр присоски

32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм
63	63 мм
80	80 мм
100	100 мм
125	125 мм

② Тип присоски

H	Плоский с рёбрами
HB	Сильфонный

③ Материал присоски


N	NBR
S	Силиконовая резина
U *	Уретановый каучук
F *	Фторкаучук

* Исполнения доступны по запросу.

Размеры


Тип присоски: плоский с рёбрами (H)

ZP⁴⁰₅₀ H□

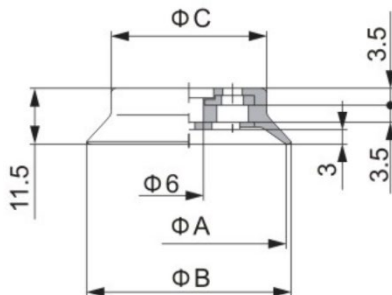


Модель	øA	øB	øC
ZP40H□	40	42	32
ZP50H□	50	52	42

ZP⁶³₈₀ H□

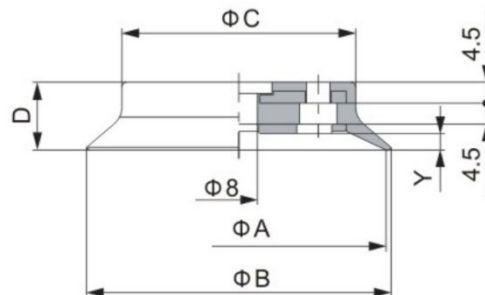

Модель	øA	øB	øC	D	Y
ZP63H□	63	65	50	14.5	3.5
ZP80H□	80	82	61	16.5	4.5

ZP¹⁰⁰₁₂₅ H□

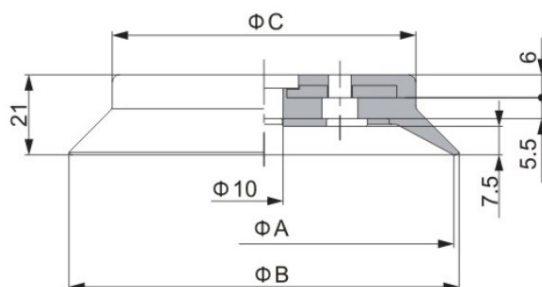


Модель	øA	øB	øC
ZP100H□	100	103	80
ZP125H□	125	128	104

Размеры


Тип присоски: сифонный (НВ)

ZP⁴⁰₅₀ НВ□

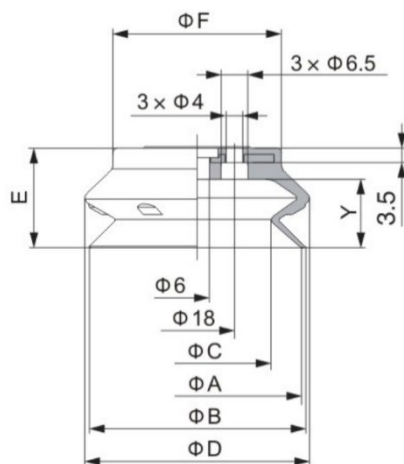


Модель	øA	øB	øC	D	E	F	Y
ZP40NB□	40	41	28	43	20.5	30	13
ZP50NB□	50	42	36	54	24	40.5	16.5

ZP⁶³₈₀ НВ□

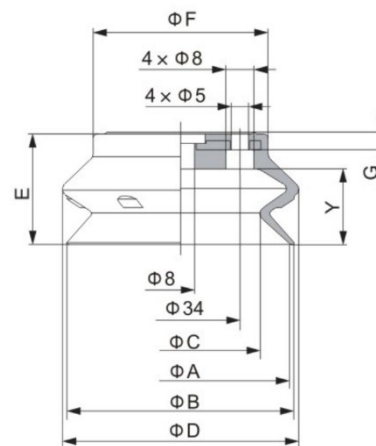

Модель	øA	øB	øC	D	E	F	G	Y
ZP63NB□	63	65	46	68	31.5	50	4.5	21.5
ZP80NB□	80	83	58	85	37	64	5	27.5

ZP¹⁰⁰₁₂₅ НВ□

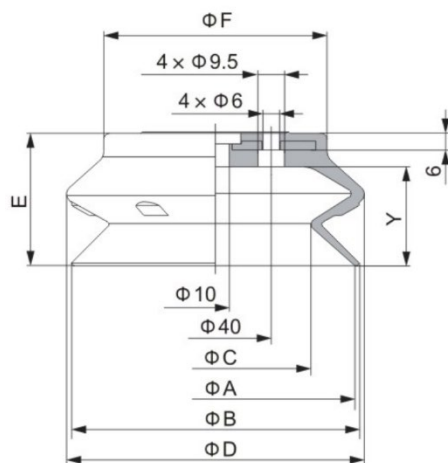

Модель	øA	øB	øC	D	E	F	Y
ZP100NB□	100	103	69	107	47.5	80	35.5
ZP125NB□	125	129	89	135	56	105	44