הוראות התקנה

CD-S


מפזר תקרה CD-S

התקנה


- הגרסה הסטנדרטית מיועדת לתקרת אריחים במודול 600 × 600 מ״מ.
- ניתן להזמין חורי התקנה בחיבור הכניסה.

כיוון ותחזוקה

- המפזר מיועד לאספקת אוויר אופקית.
- החרוט המרכזי נשלף; אפשרות לדמפר OBD בכניסה.

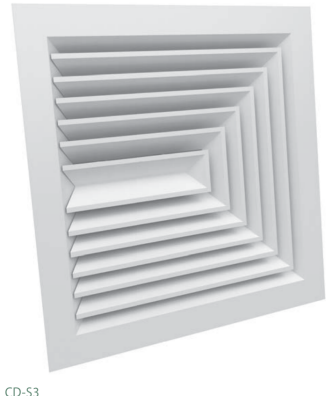

תמונת המוצר

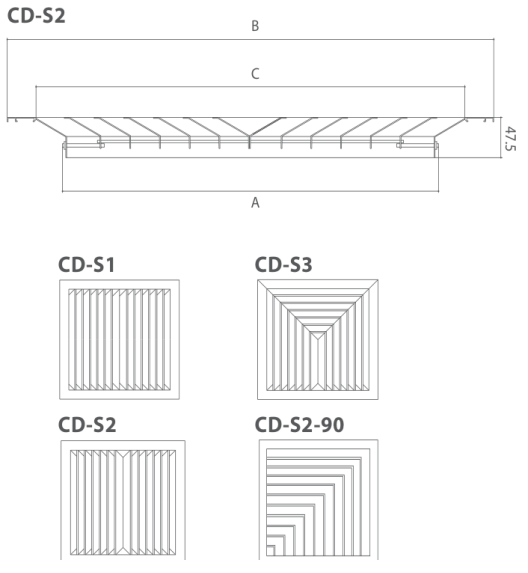

שרטוט יצרן

מקור: קטלוג הספק, עמודים 62-60.

ללא קנה מידה. המידות והגרסה לפי הזמנה ושרטוט הספק.