הוראות התקנה

D-SS1, D-SS2

תריס דקורטיבי

התקנה


- התקנה באמצעות ברגים בחורי ההתקנה השקועים במסגרת.
- אפשרות לחיבור נסתר באמצעות מסגרת התקנה CC וקליפסים, לפי הדגם וההזמנה.
- אפשרות להתקנה נסתרת באמצעות קפיץ התקנה A.

מבנה

- D-SS1: כיוון זרימה אחד; D-SS2: שני כיוונים.
- אפשרות לדמפר OBD בכניסת הגריל.



תמונת המוצר

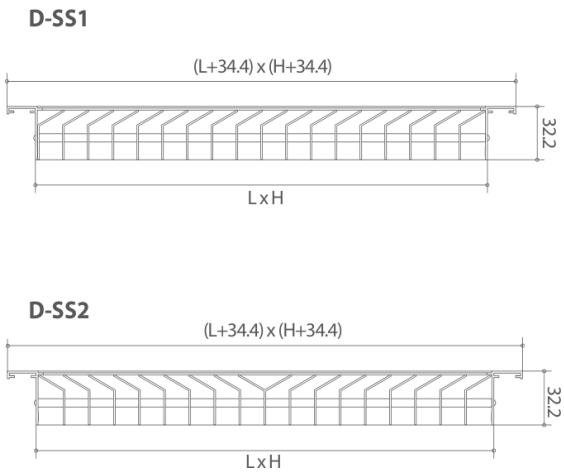

שרטוט יצרן

מקור: קטלוג הספק, עמודים 29-31.

ללא קנה מידה. המידות והגרסה לפי הזמנה ושרטוט הספק.