הוראות התקנה

EGG, EGGD


תריס מחורר

שיטת התקנה


- התקנה באמצעות ברגים בחורי ההתקנה השקועים במסגרת.
- EGG: אפשרות לחיבור נסתר למסגרת CC.
- EGGD: אפשרות לקיבוע בחורי החיבור שבכניסת הגריל.
- גרסת 595 × 595 מ״מ לתקרת אריחים מסופקת ללא חורים.

גישה למסנן

- בדגם EGGD דלת הגישה נפתחת ונסגרת בלחיצה.
- מסנן FIL, אם הוזמן, ממוקם בכניסת הגריל.

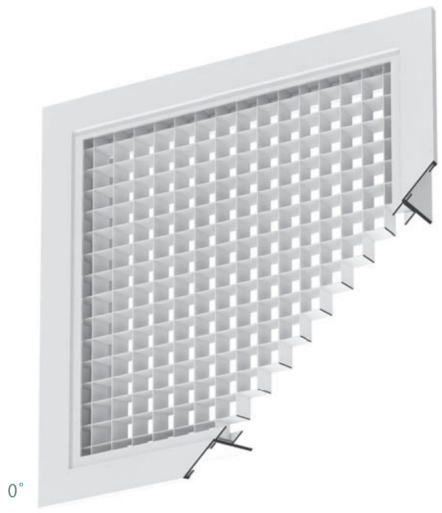

תמונת המוצר

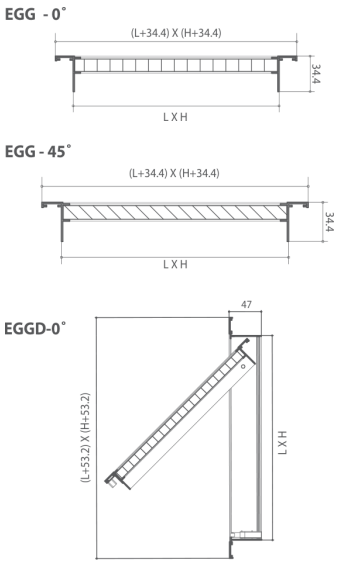

שרטוט יצרן

מקור: קטלוג הספק, עמודים 5-6.

ללא קנה מידה. המידות והגרסה לפי הזמנה ושרטוט הספק.