# הוראות התקנה

## JB

מפזר ג׳ט עם נחירים

### התקנה


- אפשרות להתקנה נסתרת באמצעות קפיץ התקנה A.
- נחירים בקוטר 40 מ״מ בשורה אחת או בשתי שורות.

### כיוון

- כל נחיר כדורי מתכוונן בנפרד.



תמונת המוצר

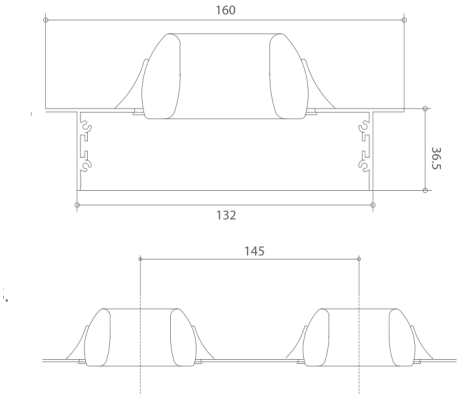


| Number of nozzles | Standard height |
|---|---|
| 2 | 1row of nozzles = 132 mm<br>2 rows of nozzles = 294 mm |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |

שרטוט יצרן

מקור: קטלוג הספק, עמודים 94-93.

ללא קנה מידה. המידות והגרסה לפי הזמנה ושרטוט הספק.