הוראות התקנה

NRD, NRDD

תריס גרביטציוני

שיטת התקנה


- התקנה באמצעות ברגים בחורי ההתקנה השקועים במסגרת.
- הגרסה הסטנדרטית מיועדת לפליטת אוויר, עם להבים סגורים במצב מנוחה.
- לשימוש בכניסת אוויר יש להזמין מהספק גרסה עם להבים הפוכים.

מבנה

- המסגרת כוללת אטם והלהבים נעים על מיסבי פלסטיק.
- מעל אורך 500 מ״מ משולב חיזוק ביניים.



תמונת המוצר

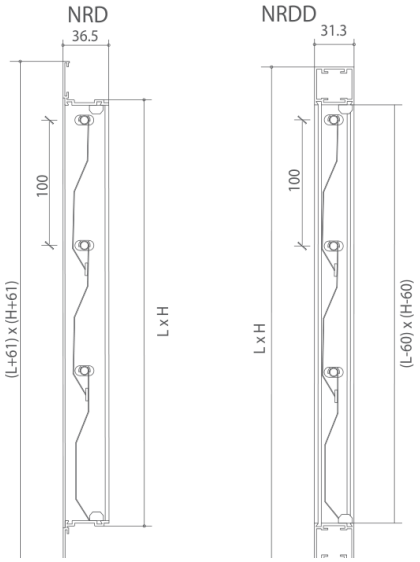

שרטוט יצרן

מקור: קטלוג הספק, עמודים 9-10.

ללא קנה מידה. המידות והגרסה לפי הזמנה ושרטוט הספק.