הוראות התקנה

SL


מפזר סלוט 4 כיוונים

התקנה


- הגרסה הסטנדרטית מיועדת לתקרת אריחים במודול 600 × 600 מ״מ.
- לוח מרכזי מגבס כחלק ממבנה המפזר.

כיוון האוויר

- להבי שני החריצים מתכווננים בנפרד.

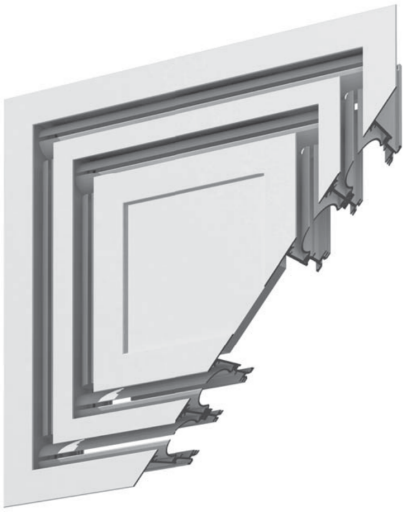

תמונת המוצר

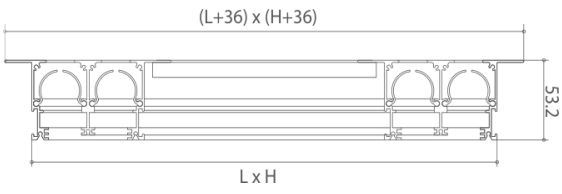

שרטוט יצרן

מקור: קטלוג הספק, עמודים 54-53.

ללא קנה מידה. המידות והגרסה לפי הזמנה ושרטוט הספק.