הוראות התקנה

SS

מפזר ג׳ט SS

התקנה בתקרה


- הגרסה הסטנדרטית מיועדת לתקרת אריחים במודול 600 × 600 מ״מ.
- בורג מרכזי 100 × M6 מתחבר לקושרת המתאם.
- המוצר כולל אטם, בורג קיבוע וכיסוי פלסטיק.

גובה התקנה

- גובה חדר לפי הספק: 2.6-4 מ׳.



תמונת המוצר

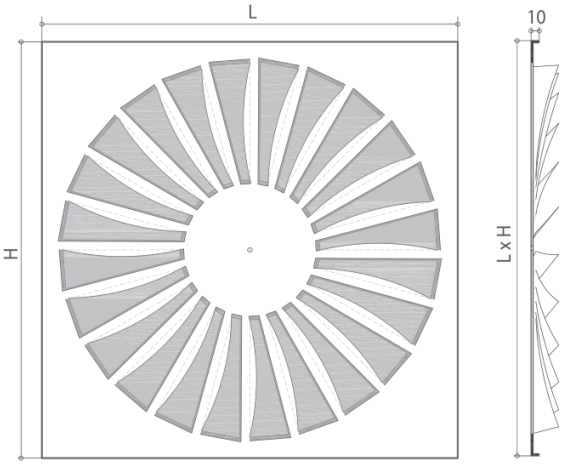

שרטוט יצרן

מקור: קטלוג הספק, עמודים 79-80.

ללא קנה מידה. המידות והגרסה לפי הזמנה ושרטוט הספק.