TUB

תעלות גמישות

התאמה למערכת


- תעלת אוויר גמישה מאלומיניום, מבודדת או לא מבודדת.
- אורך סטנדרטי: 10 מ׳.
- פרטי הקיבוע אינם מפורטים בקטלוג הספק המצורף.

תנאי שימוש

- טמפרטורת עבודה: מינוס 30°C עד 140°C; מהירות מרבית: 20 מ׳/שנייה.
- הספק אינו מייעד את התעלה לגזי בעירה או לריכוז גבוה של חומצות ובסיסים.



תמונת המוצר

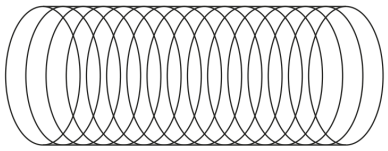

איור סכמטי / תמונת מקור, ללא קנה מידה. קטלוג הספק אינו כולל שרטוט מידות מלא למוצר זה.

איור סכמטי / נתוני מוצר

מקור: קטלוג הספק, עמוד 115.

ללא קנה מידה. המידות והגרסה לפי הזמנה ושרטוט הספק.