הוראות התקנה

VCD

ווסת כמות אוויר

התקנה


- קיבוע באמצעות ברגים בחורי האוגן.

הפעלה

- ויסות באמצעות ידית עם מנגנון נעילה בגרסה הסטנדרטית.
- מפעיל חשמלי אופציונלי נבחר לפי גודל, מתח, בקרה והחזרת קפיץ הנדרשים בפרויקט.



תמונת המוצר

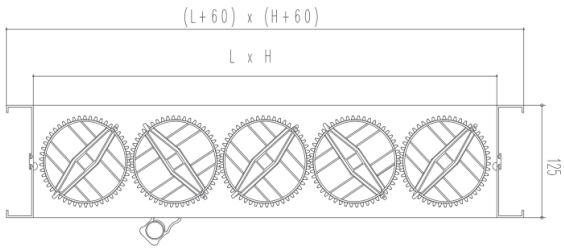

שרטוט יצרן

מקור: קטלוג הספק, עמודים 107-108.

ללא קנה מידה. המידות והגרסה לפי הזמנה ושרטוט הספק.