הוראות התקנה

WPLSR, WPLR

תריס חוץ עגול

התקנה

- התקנה באמצעות ברגים בחורי ההתקנה השקועים במסגרת.
- תריס עגול לפתח אוורור חיצוני.


התאמת רשת

- רשת במרווח 1.5, 6.3 או 10 מ״מ בהתאם לדגם ולהזמנה.



WPLSR

תמונת המוצר

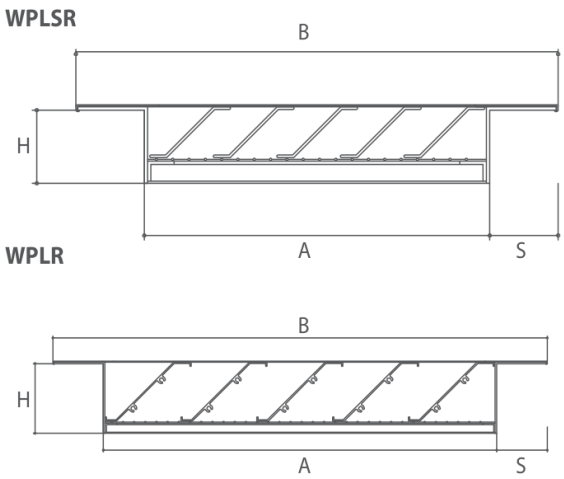

שרטוט יצרן

מקור: קטלוג הספק, עמודים 23-24.

ללא קנה מידה. המידות והגרסה לפי הזמנה ושרטוט הספק.