其余：3.2

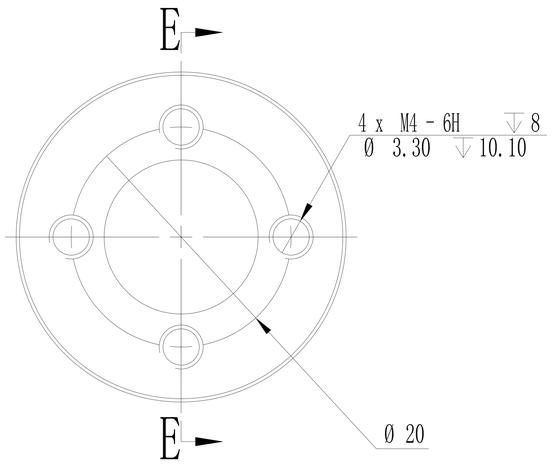


E-E

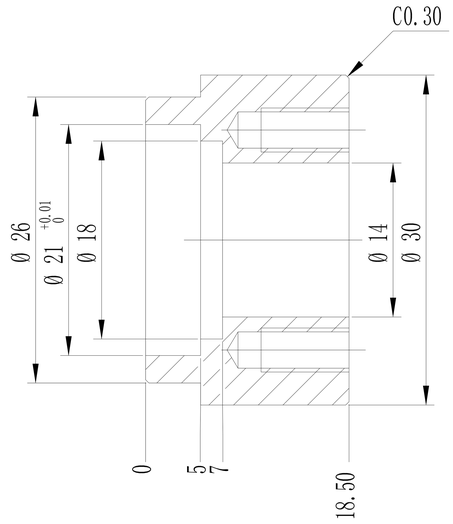


## 技术要求

1. 去毛刺，倒钝棱边；
2. 未注倒角0.5X45°；
3. 未注尺寸公差按 IT13 GB1804-84；
4. 未注形位公差按 GB/T1184-H；
5. 未注角度公差按 GB/T11335-m；

| 标志 | 更改前 | 更改后 | 更改说明 | 更改人 | 更改日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 绘 图 | 孙文斌 | 2018/7/5 | 材 质 | A6061 | |
| 设 计 | 孙文斌 | 2018/7/5 | 数 量 | 1 | |
| 审 核 | | | 表面处理 | 喷砂氧化 | |
| 批 准 | | | 热处理 | - | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深圳市凯达扬自动化有限公司 | | | |
| 设备名称 | COG自动上料机 | | |
| 组件名称 | 料盘出料 | | |
| 零件名称 | 出料012 | | |
| 零件编号 | CS01-P4-012 | | |
| 比 列 | 2:1 | 视 角 | |