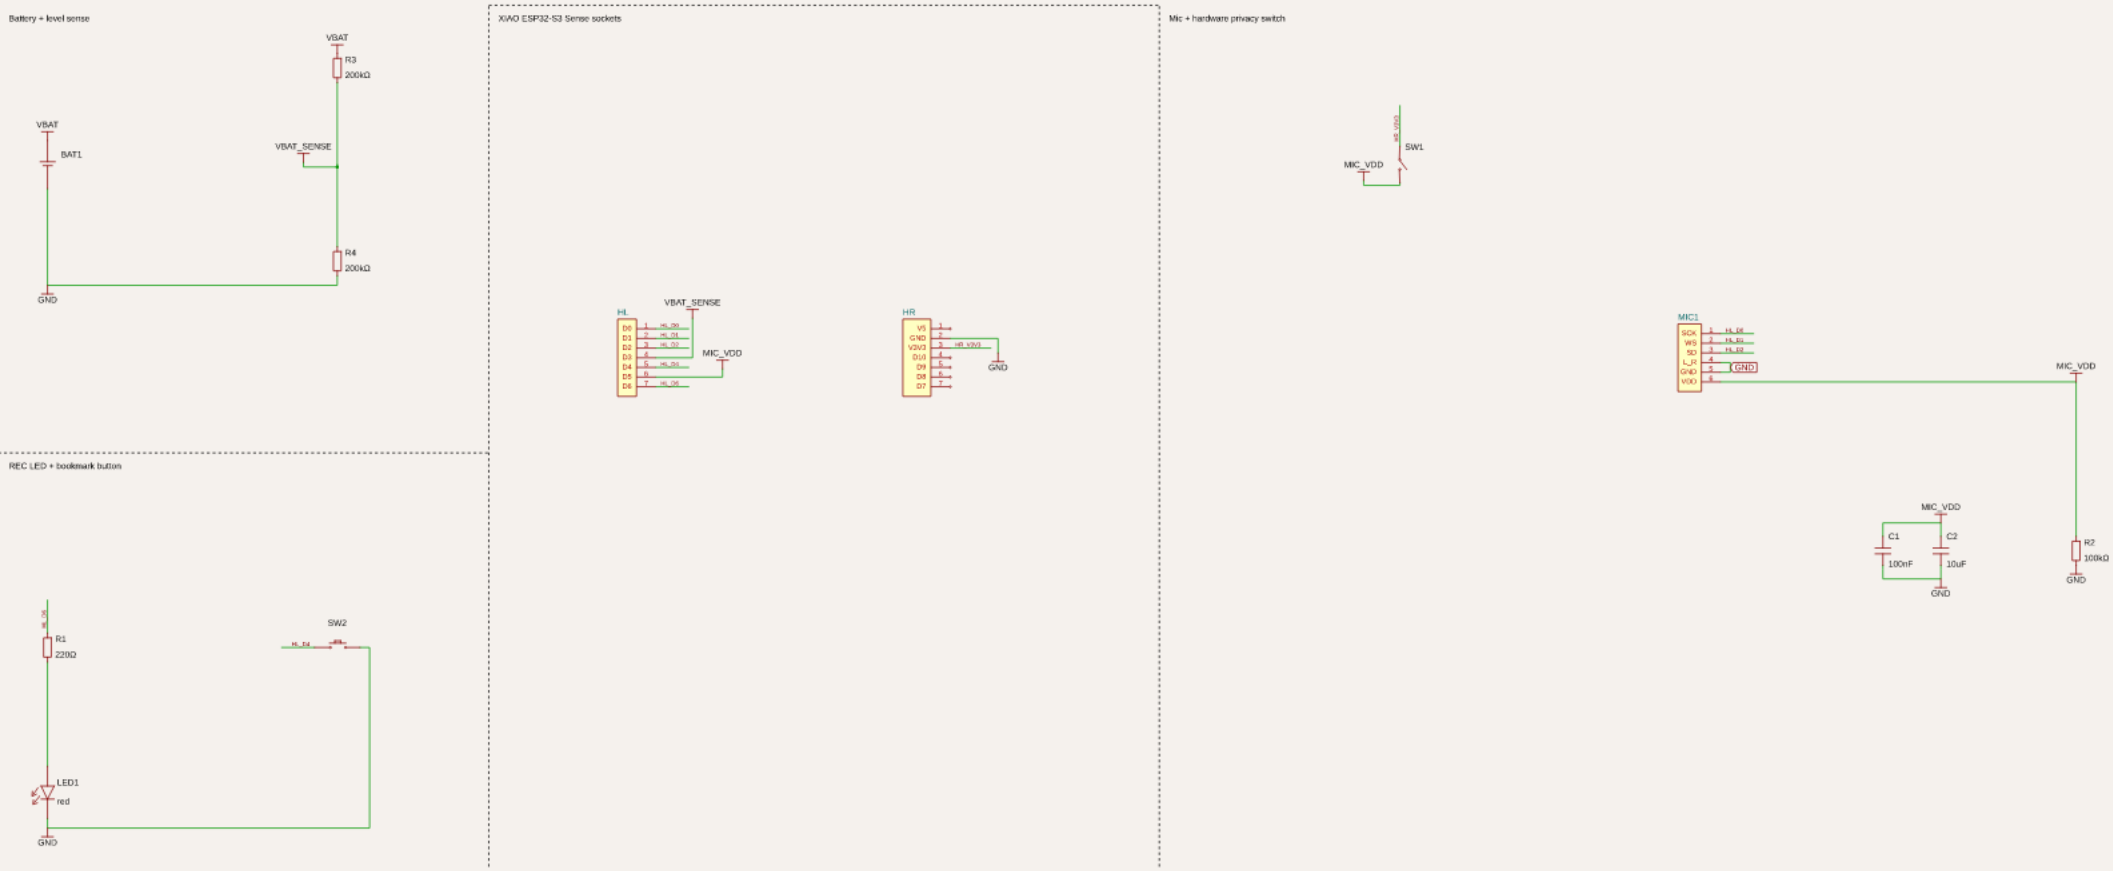
Battery + level sense
VBAT
R3
200kΩ
VBAT
BAT1
VBAT_SENSE
R4
200kΩ
GND
XIAO ESP32-S3 Sense sockets
HL
VBAT_SENSE
MIC_VDD
HR
GND
Mic + hardware privacy switch
MIC_VDD
SW1
MIC1
GND
MIC_VDD
C1
100nF
C2
10uF
GND
R2
100kΩ
GND
REC LED + bookmark button
R1
220Ω
SW2
LED1
red
GND