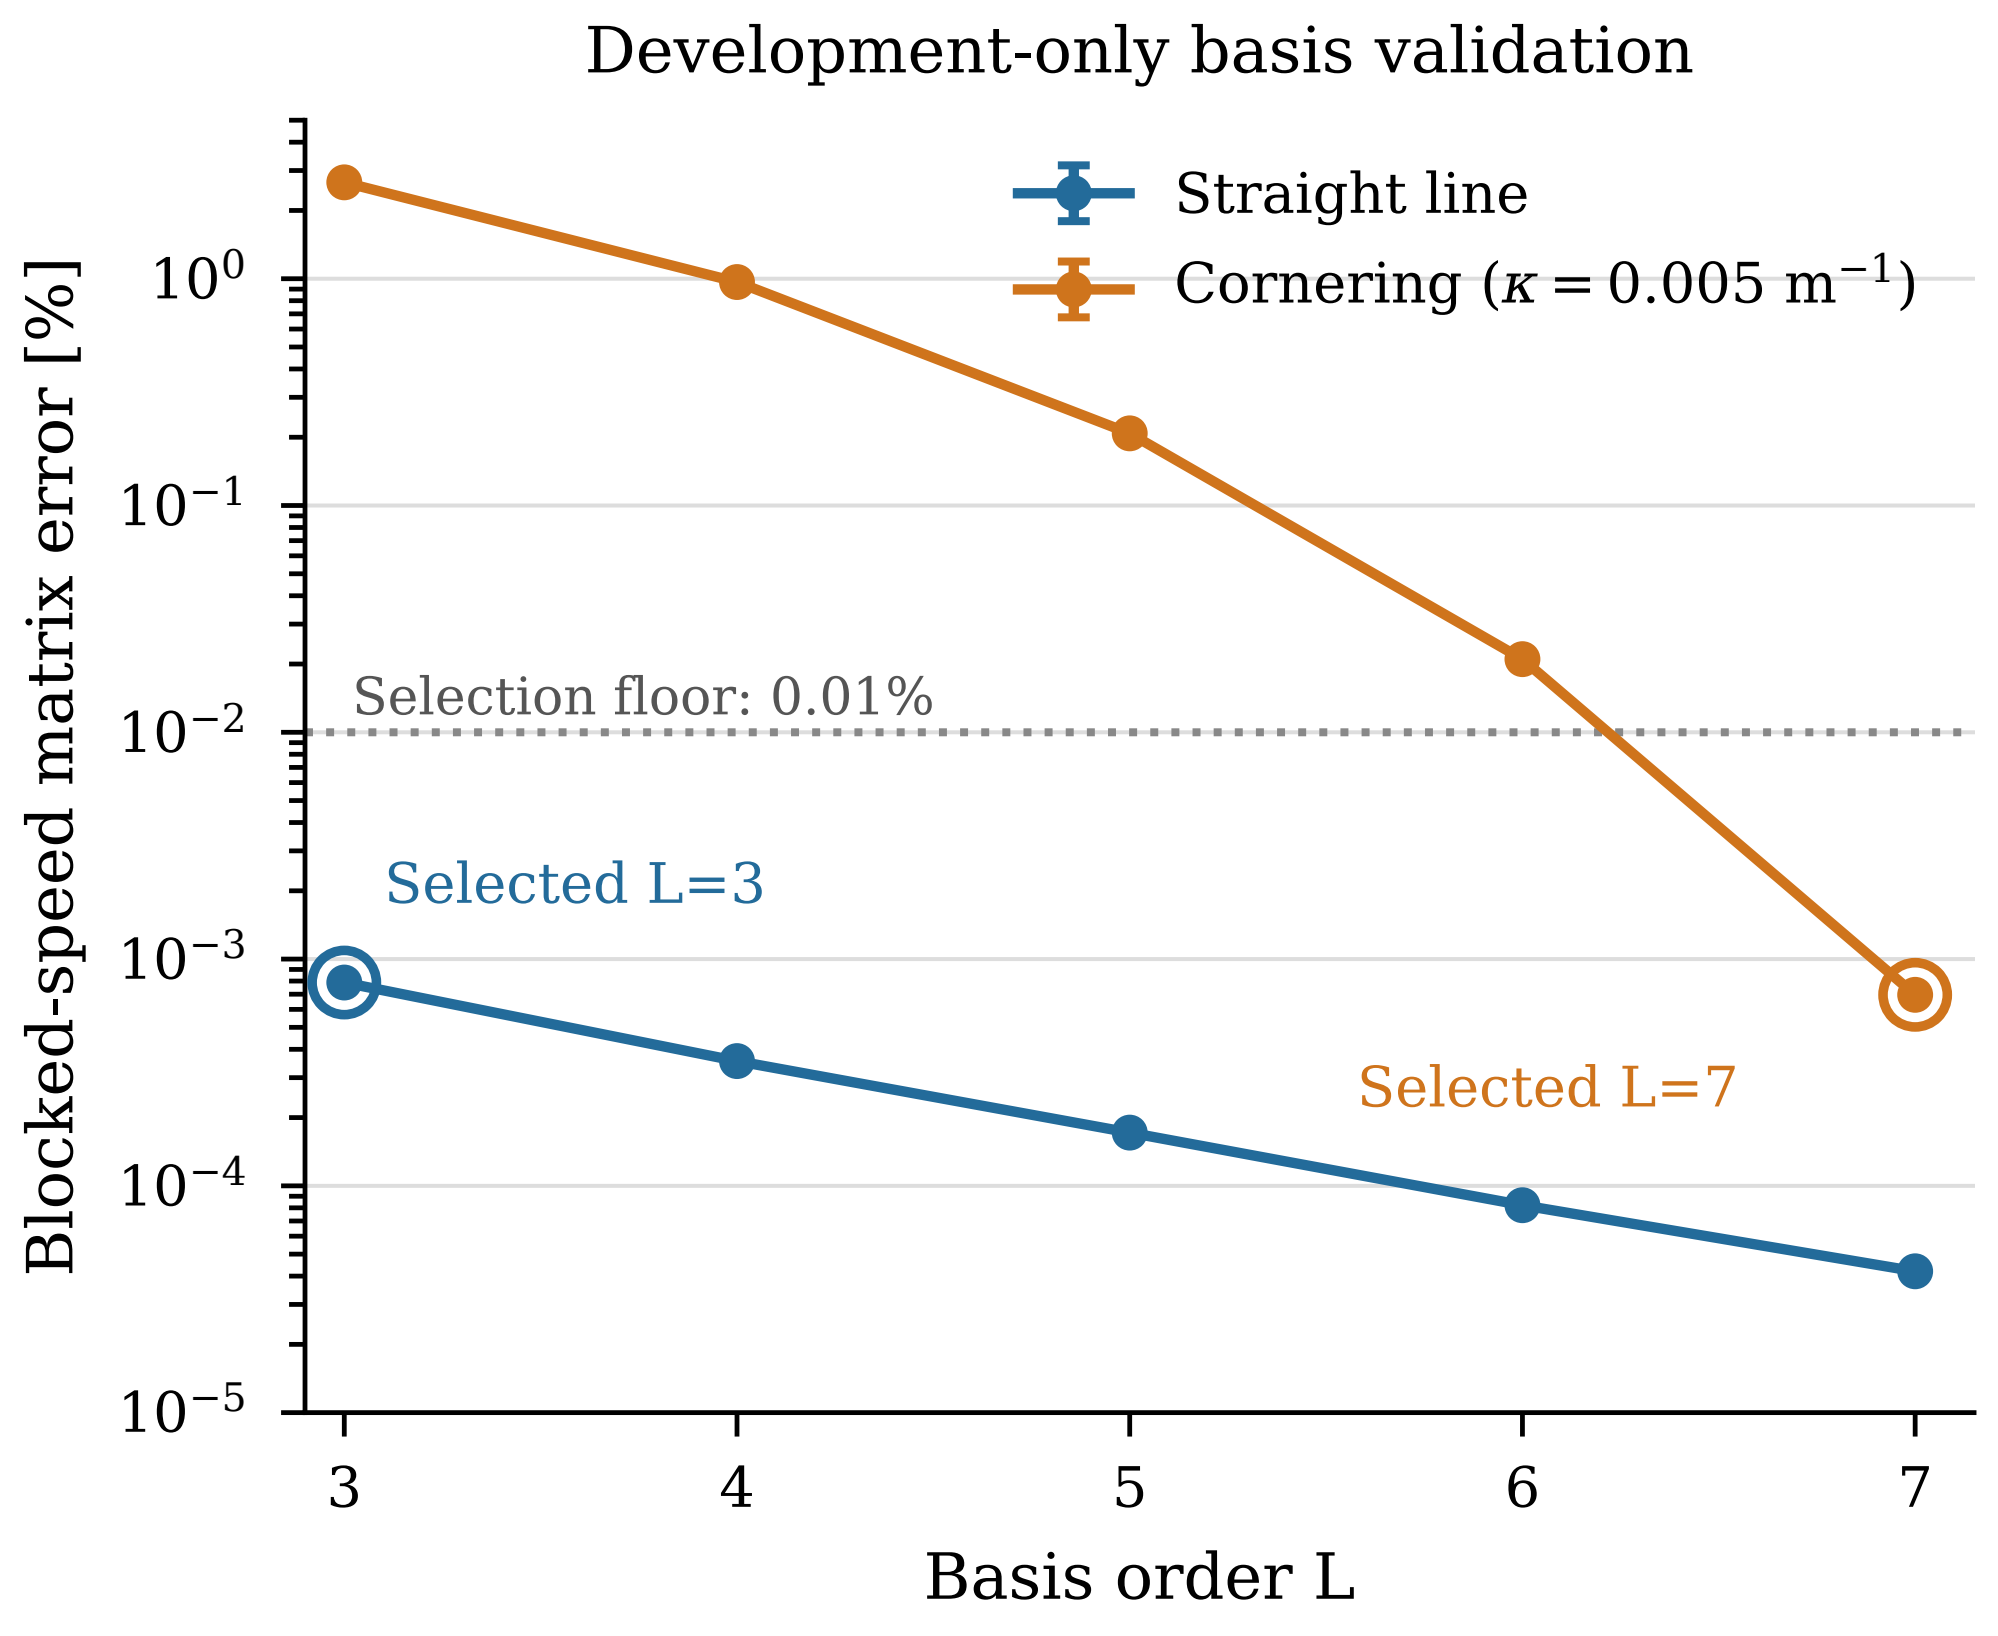
Development-only basis validation
Straight line
Cornering ($\kappa = 0.005$ m^{-1})
Blocked-speed matrix error [%]
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
Selection floor: 0.01%
Selected L=3
Selected L=7
3
4
5
6
7
Basis order L