
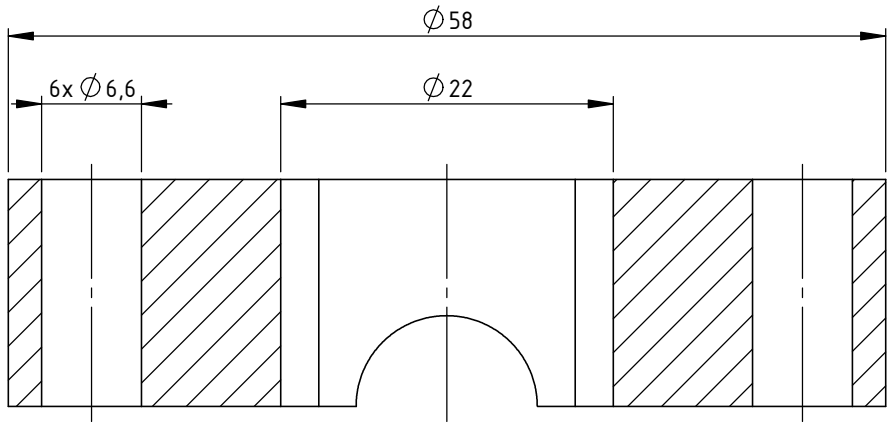


Ra5

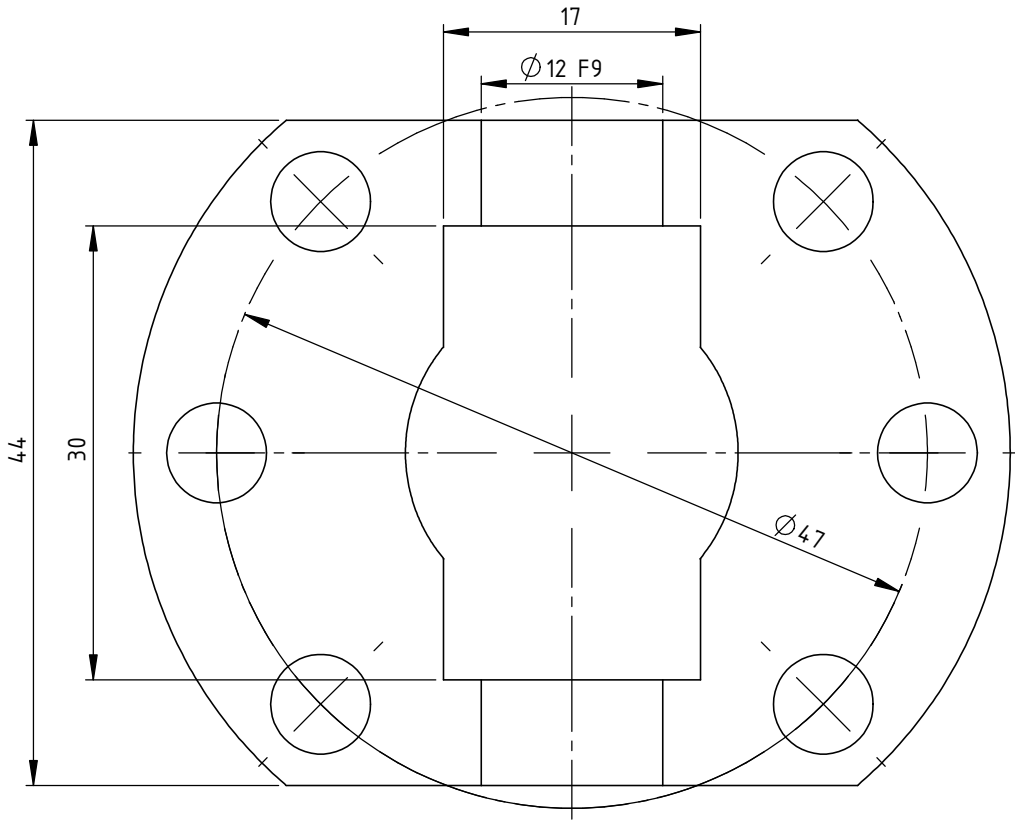

Uwagi:
-Wiercenie pasowanego otworu na sworzeń należy wykonać po montażu dwóch nakładek wraz z kołnierzem przy pomocy śrub M6

Klasa: IT10

	Imię i nazwisko	Data	Podpis	Tytuł
Rysował	Jakub Głowacki	18.01.2023		Nakładka kołnierza
Projektował	Jakub Głowacki	18.01.2023		Numer rysunku
Politechnika Warszawska ITLiMS				PKR-JG_04.00
				Arkusz 1 z 1
				Skala 2:1