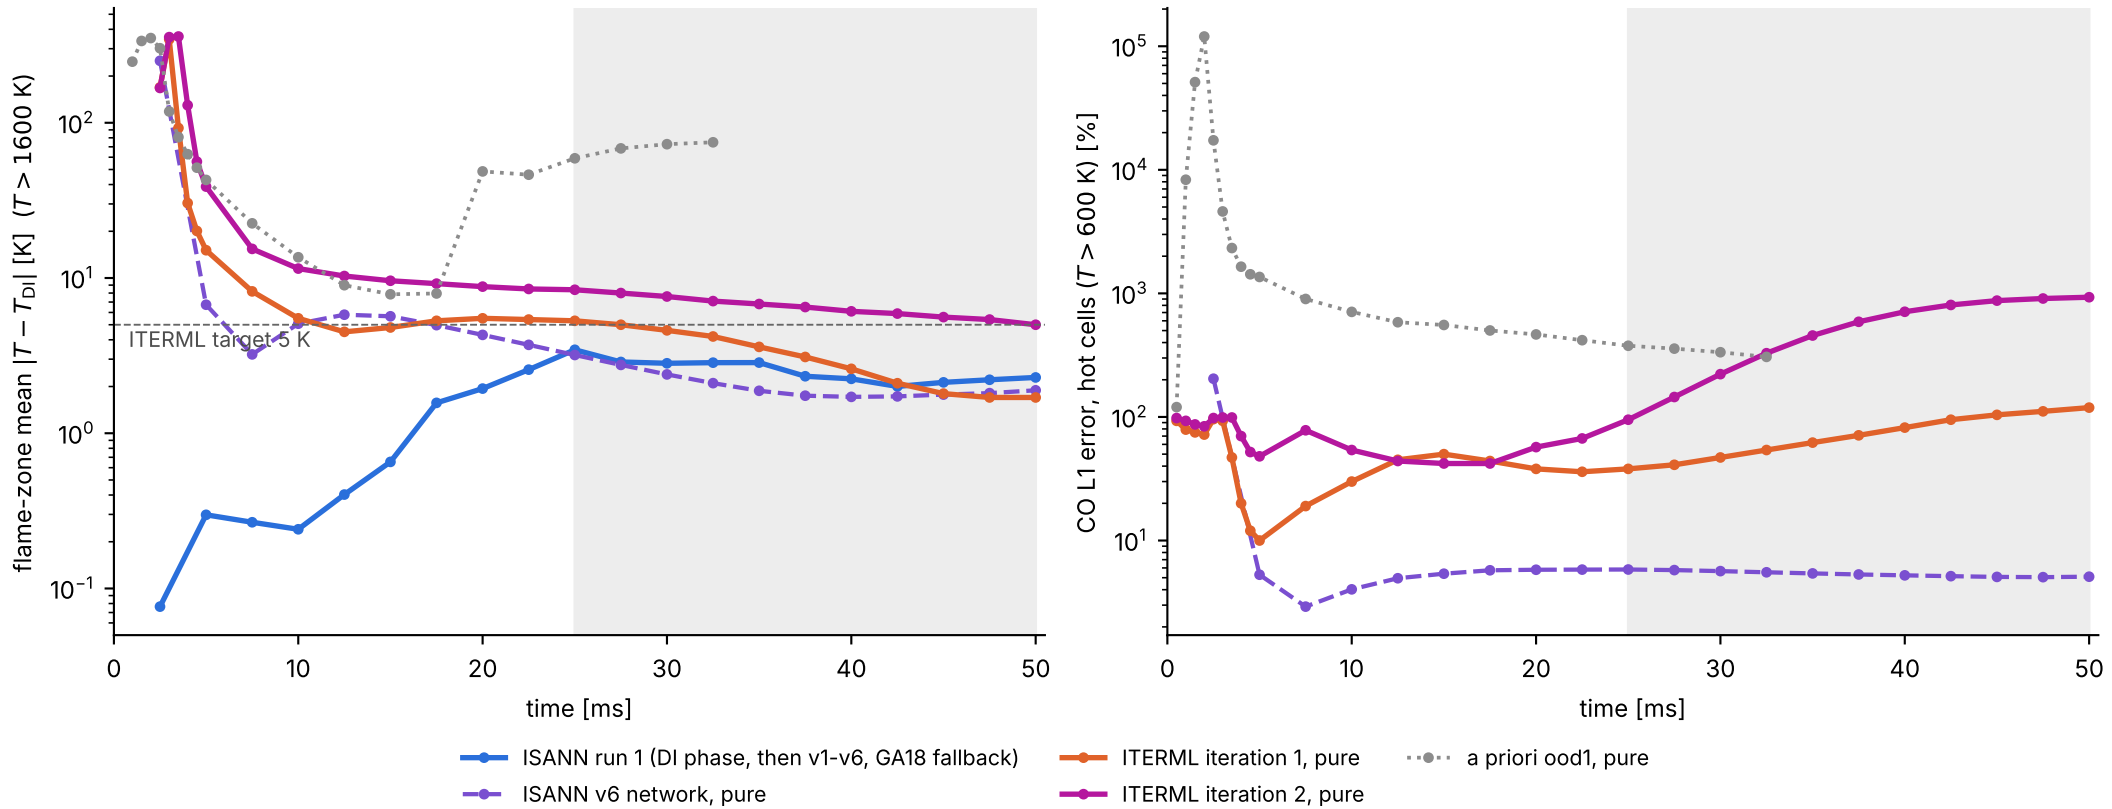
flame-zone mean $|T - T_{DI}|$ [K] ($T > 1600$ K)
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
ITERML target 5 K
0
10
20
30
40
50
time [ms]
CO L1 error, hot cells ($T > 600$ K) [%]
10^{5}
10^{4}
10^{3}
10^{2}
10^{1}
0
10
20
30
40
50
time [ms]
ISANN run 1 (DI phase, then v1-v6, GA18 fallback)
ISANN v6 network, pure
ITERML iteration 1, pure
ITERML iteration 2, pure
a priori ood1, pure