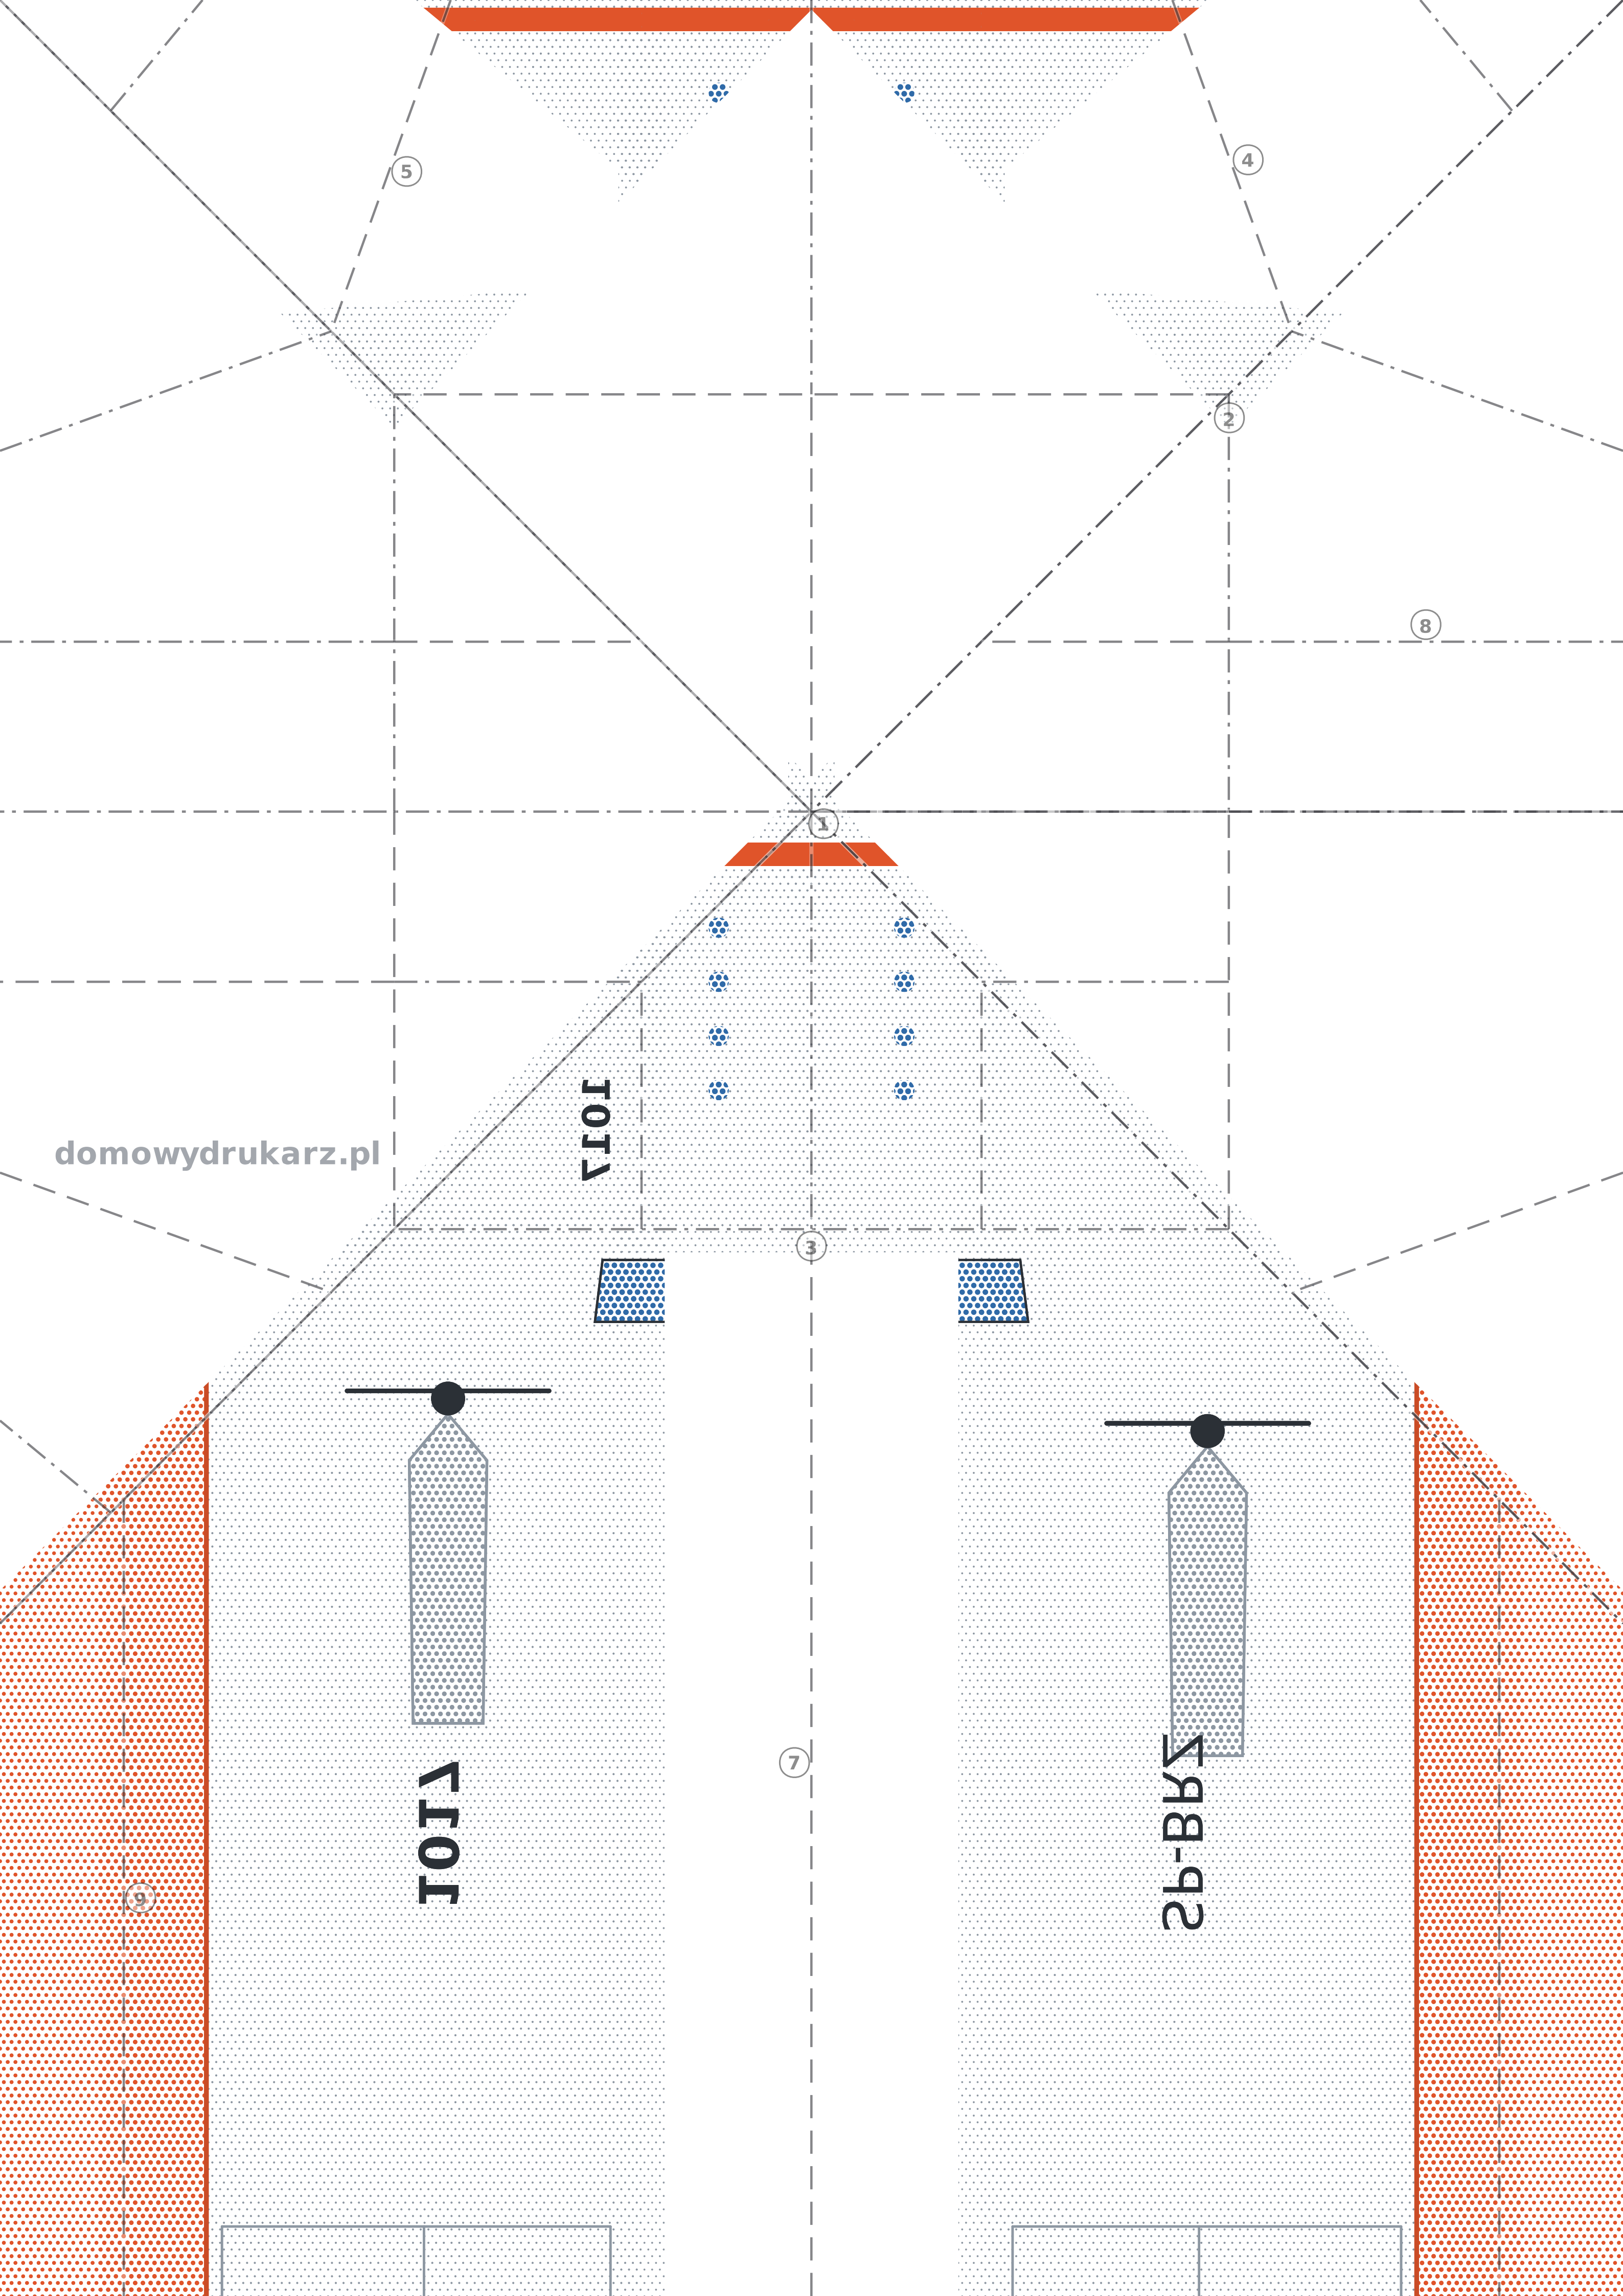

domowydrukarz.pl

BRYZA

domowydrukarz.pl · papierowe samoloty

Tępy nos z zamkiem – stabilny lot w domu

Trudność: ●●●

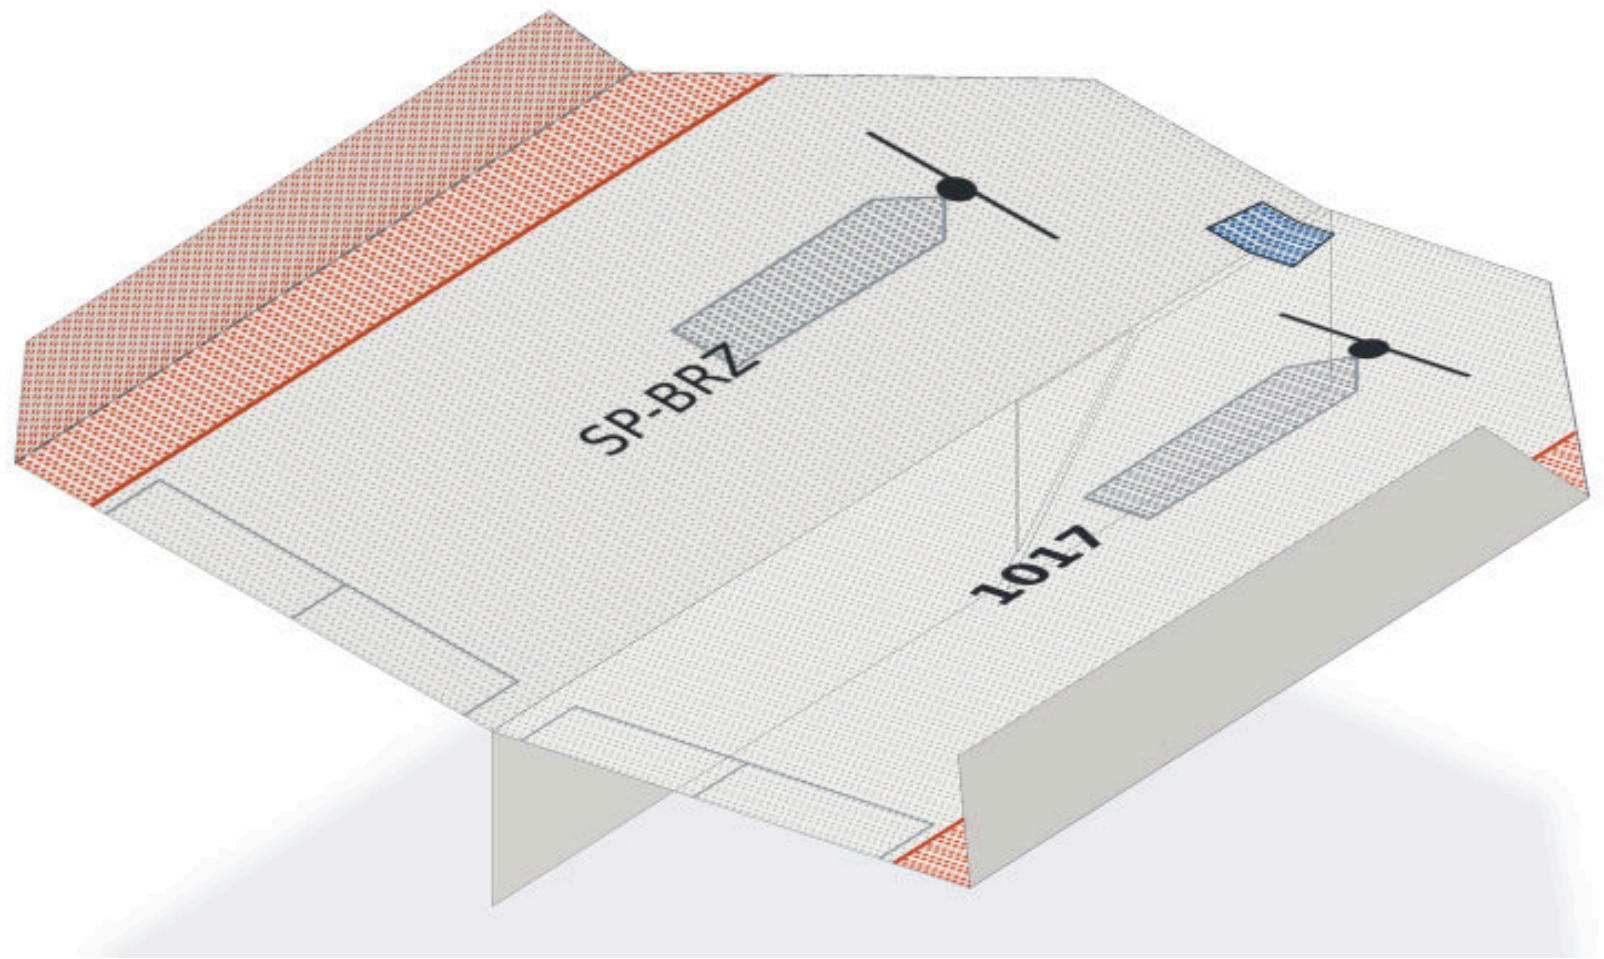



Malowanie

realistyczny: dwusilnikowy samolot patrolowy

Drukowanie

Tylko strona 1, jednostronnie, A4 80 g, w pionie. Skala 100% („rozmiar rzeczywisty”) – bez dopasowania do strony, inaczej linie się rozjadą.

Latanie

Rzucaj delikatnie przed siebie. Ciężki, zablokowany nos daje bardzo stabilny lot w pokoju.

– – – – dolina (od nadruku: rowek)

–·–·–·– grzbiet (od nadruku: grzbiet)

0



Tak wygląda wydruk od strony nadruku. Strzałka pokazuje górną krawędź. Do składania połóż go nadrukiem do stołu (odwróć jak stronę w książce).

1



Połóż wydruk nadrukiem do stołu, górną krawędzią od siebie (jak na rysunku obok). Zagnij i rozłóż obie przekątne górnego kwadratu (linie 1): prawy górny róg do lewej krawędzi, rozłóż, potem lewy róg do prawej.

2



Złóż „bombę wodną”: zegnij górę w dół po poziomej linii 2 i jednocześnie wepchnij boki do środka po przekątnych. Powstaje trójkątny daszek.

3



Zegnij czubek daszka w dół, do siebie, wzdłuż linii 3 – to tępy nos.

4



Zegnij lewą klapkę daszka do środka wzdłuż linii 4 i wsuń jej czubek pod zagięty nos.

5



To samo z prawą klapką (linia 5).

6



Odwróć model na drugą stronę (jak stronę w książce).

7



Złóż model na pół wzdłuż środkowej linii 7 – prawą połowę na lewą. Zagnieć mocno paznokciem.

8



Zegnij skrzydło w dół wzdłuż linii 8, tak by leżało na kadłubie. Odwróć model i powtórz z drugim skrzydłem.

9



Zegnij końcówki skrzydeł (winglety) do góry wzdłuż linii 9.

10



Rozłóż skrzydła poziomo, lekko w kształt litery V. Jeśli model nurkuje, podegnij lekko tylne krawędzie skrzydeł do góry; jeśli wznosi się i przepada – wyprostuj je.