IoT 제품 소개

grib
(주)그립

"LINK Everything, THINK Everyone"

2022. 5. 16.

주식회사 그립

1. 화재 및 CO가스 복합 감지기

- 감지 센서
  - CO (일산화탄소) : 전기 화학식
    - 농도 범위 : 0~1,000ppm
    - 경보 농도 : 250ppm
  - 연기감지 : 광전식 연기 방식
    - 감지방식 : 감광율 15% 농도기준 산란광 검출
    - 감지면적 : 4m 미만 : 60㎡
      4m 이상 ~ 8m미만 : 35㎡
- 통신방식 : 무선 WiFi 2.4GHz (802.11 a/b/g/n/ac)
- 사용 온도 / 습도 : - 10 ~ 50 ℃ / 15 ~ 86% RH
- 사용 전원 : DC 3V (5년 사용) / DC 전원단자 ?
- LED Display : 전원 및 경보 표시
- 소비 전력 :
  - 평상시 : 76㎂ 이내
  - 경보시 : 95㎃ 이내
- 주요 기능
  - CO 가스 및 연기 감지
  - CO및 연기 감지시 경보 및 LED 점등
  - 경보음
  - Mobile App 연동 사용 가능

2. 복합 공기질 측정기

미세먼지 측정기 1등급 제품 획득 제품

미세먼지 간이측정기 성능인증 1등급

인증번호	제KTR-2022-09호
상호명	㈜그립
모델명	GIA-002-A
반복재현성	1 등급
상대정밀도	1 등급
자료획득율	1 등급
정확도	1 등급
결정계수	1 등급
최종등급	1 등급

※ 최종등급은 5개 시험항목 중 가장 낮은 등급으로 선정

- 감지 센서
  - PM10 : 0~1,000㎍/㎥
  - PM2.5 : 0~1,000㎍/㎥
  - TVOCs : 0 ~ 60,000 ppb
  - CO : 0 ~ 1,000ppm
  - CO2 (일산화탄소) : 400 ~ 5,000 ppm
- 통신방식 : 무선 WiFi 2.4GHz (802.11 a/b/g/n/ac)
- 사용 온도 / 습도 : – 40 ~ 125 ℃ / 0 ~ 100%
- 사용 전원 : AC 100/240V, 50/60Hz (5V/2.0A)
- LED Display : 공기질 표시
- 주요 기능
  - 미세먼지/초미세먼지 측정 (PM10/2.5) 알람
  - CO(일산화탄소) 가스 감지 알람/ 초과 경고
  - CO2(이산화탄소) 가스 감지 알람
  - 휘발성 유기 화합물 측정 알람
  - 온습도 표시
  - 모바일 폰 APP 연동 지원
    - 종합 공기질 지수 표시 (분석)
    - 공기질 통계지원 (일간/주간/월간)

3. 유무선 통신 기반 산업용 IoT Gateway

- H/W 사양
  - CPU : Cortex-A72(ARM v8) 64bit SoC @1.5GHz
  - RAM : Optional 1GB, 2GB or 8GB LPDDR4 SDRAM
  - Disk : Optional, 8GB, 16GB, 32GB eMMC Flash
  - OS : Ubuntu Linux
  - 입력전원 : 5V DC, 2.5A
  - Lithium-ion battery
  - LED : Power, Cloud 서비스, 네트워크 상태
  - 작동온도 : 0 ~ 50℃
- 게이트웨이

  다양한 IoT 제품들의 접속 및 상호 연결 지원
- 다양한 통신 방식
  - 센서 네트워크 연동
    .UHF 900MHz (940.1~ 946.3MHz)
    .BLE 5.0
    .RS-485
  - 서버 네트워크 연동
    .Gigabit Ethernet
    .WiFi (2.4GHz, IEEE802.11 b/g/n)
- 원격 모니터링 / 제어

  서비스 플랫폼과 연동
- S/W update

  OTA를 이용한 편리한 소프트웨어 업데이트

4. 센서 플랫폼

- H/W 사양
  - 전원 : 3V ~ 3V DC
  - Battery : Li-ion 충전지, 알칼라인 건전지
  - 작동온도 : 0 ~ 50℃

- 다양한 센서 연결 가능
  - Main board 공용 (Case + 통신 + 전원 포함)
    .UHF 900MHz (940.1~ 946.3MHz
  - 센서 모듈 Optional (장착형)

- 센서 종류
  - 온도 센서 (동파/화재취약지구)
  - 전압 센서 (소방수신기 경보대응, 과부하)
  - 누수 센서 (전기실,발전기실,누수예상지역)
  - 전류 센서 (냉동기 전력사용량측정)
  - 진동 센서 (예, 펌프 예지보전)
  - 압력 센서 (저층부 중수공급용 펌프)
  - 초음파 센서 (수조 수위조절)

5. 센서 종류 및 연결도

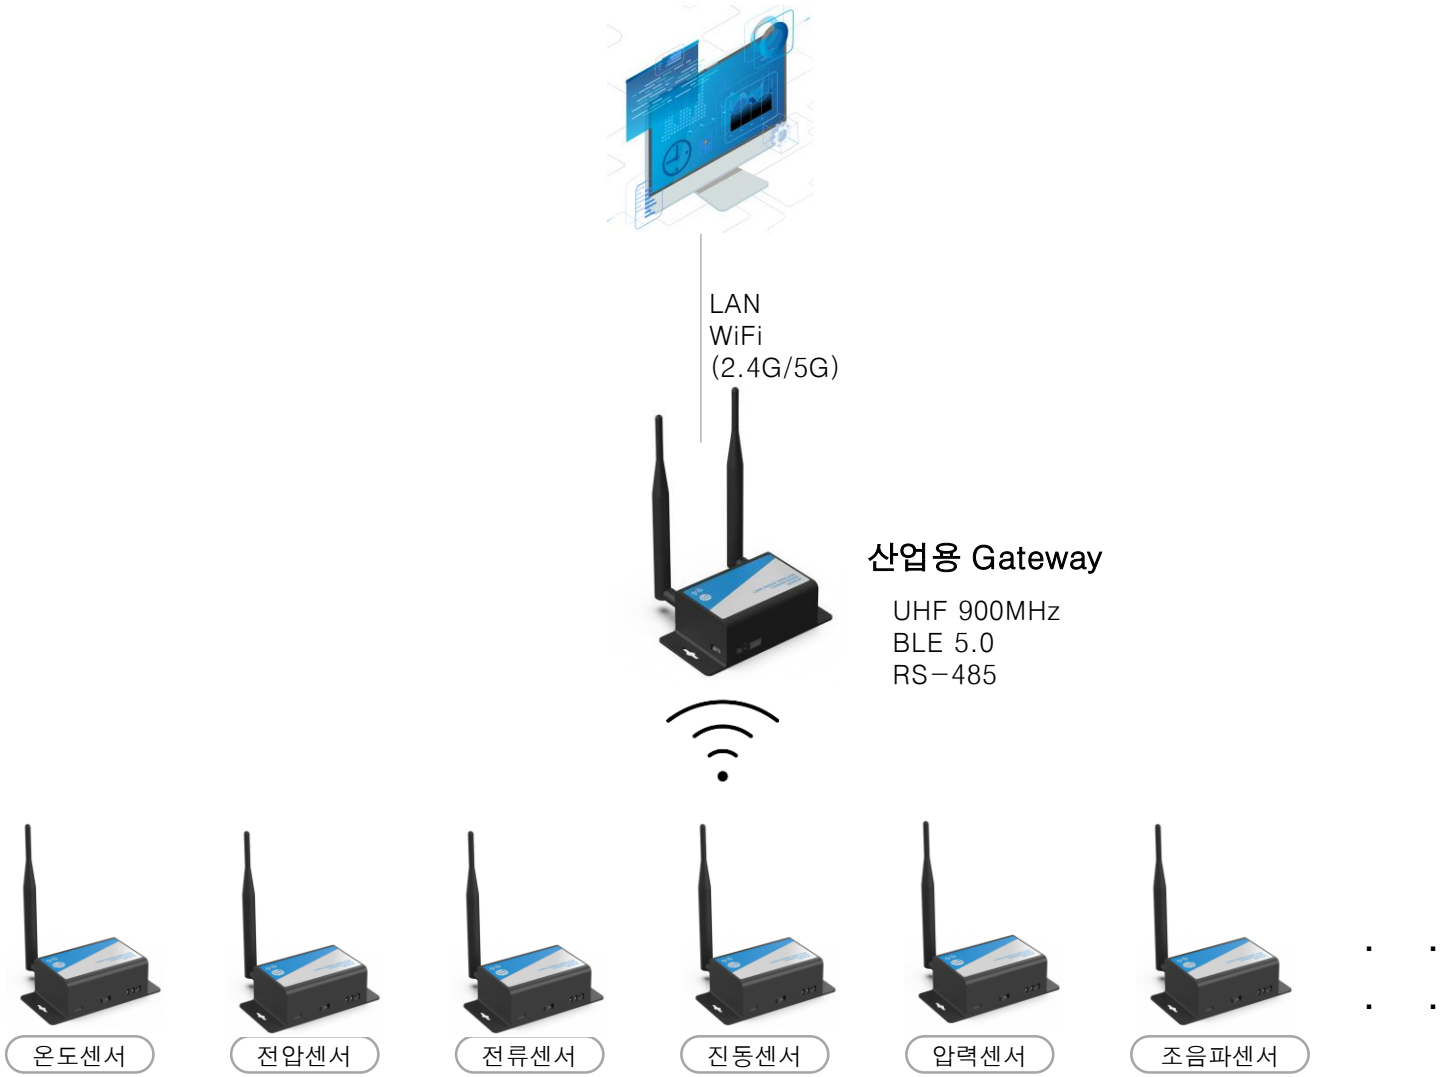
LAN
WiFi
(2.4G/5G)
산업용 Gateway
UHF 900MHz
BLE 5.0
RS-485
온도센서
전압센서
전류센서
진동센서
압력센서
조음파센서

www.grib.co.kr
서울특별시 서초구 효령로 242 서양빌딩 5층
Tel 02) 521 – 6542 Fax 02) 521 - 6508