

# Relatório Técnico: Implementação de Gerenciamento de Memória e Escalonador MLQ no xv6

---

**Universidade Federal de Uberlândia (UFU)**

**Disciplina:** Sistemas Operacionais

**Alunos:** Anna Julia, Jailce Fernanda Brito, Vitor Martins, Eugenio Marins

Repositório: <https://github.com/jailce/xv6-getfreemem-project>

---

## 1. Introdução

Este relatório mostra o que a nossa equipe fez para alterar o funcionamento do xv6, focando em duas partes: gerenciar a memória e mudar como os processos são escolhidos para rodar (escalonamento).

O xv6 original é bem simples. Ele não avisa pro usuário quanta memória tem sobrando e usa a política de Round Robin (onde todo mundo ganha uma quantidade de tempo igual na CPU). O nosso objetivo foi adicionar uma função `getfreemem` para a gente conseguir ver a memória livre, e criar um escalonador de Múltiplas Filas (MLQ) com prioridades, junto com a chamada `setpriority`.

---

## 2. Gerenciamento de Memória: Chamada `getfreemem`

Para a gente conseguir inspecionar quanta memória física está sobrando no sistema, desenvolvemos a chamada `getfreemem`.

Como foi feito no Kernel (`kernel/kalloc.c`)

No xv6, a memória livre fica guardada numa lista encadeada chamada `freelist`. A lógica que implementamos basicamente percorre essa lista a partir do começo e conta quantas páginas de 4096 bytes estão disponíveis.

### Mapeamento da Syscall

Para a função existir de verdade e o usuário poder chamar, seguimos o padrão de interrupção do xv6 adicionando as assinaturas nestes arquivos:

- `kernel/syscall.h`: Definimos o número da syscall.
- `kernel/syscall.c`: Mapeamos a função no vetor do kernel.
- `user/user.h` e `user/usys.pl`: Colocamos a assinatura `int getfreemem(void)`; para o código de usuário conseguir enxergar a função.

### O Teste da Syscall `getfreemem()`

Para testar, incluímos um programa chamado `teste_mem.c` no Makefile. Ele chama a função, aloca um pouco de memória e chama de novo para ver se o número de páginas diminuiu corretamente. A ideia era ver os números do sistema mudando na prática. O código utilizado foi este:

```
int
main(int argc, char *argv[])
{
    // Teste da Syscall getfreemem
    uint64 antes, depois, apos_liberacao;
    printf("Iniciando teste da Syscall getfreemem\n");

    antes = getfreemem();
    // Força a alocação de memória para testar a liberação
    printf("Memoria livre ANTES da alocao: %lu bytes\n", antes);
    printf("Alocando memoria...\n");
    char *mem1 = malloc(1024 * 1024);
    char *mem2 = malloc(2 * 1024 * 1024);

    depois = getfreemem();
    // Teste da liberacao de memoria
    printf("Memoria livre DEPOIS da alocao: %lu bytes\n", depois);
    printf("Liberando memoria...\n");
    free(mem1);
    free(mem2);
    // Verifica a quantidade de memória livre após a liberação
    apos_liberacao = getfreemem();
    printf("Memoria livre APOS a liberacao: %lu bytes\n", apos_liberacao);

    exit(0);
}
```

```
$ teste_mem
Iniciando teste da Syscall getfreemem
Memoria livre ANTES da alocao: 133251072 bytes
Alocando memoria...
Memoria livre DEPOIS da alocao: 130097152 bytes
Liberando memoria...
Memoria livre APOS a liberacao: 130097152 bytes
$
```

O resultado esperado era que, após o `free()`, o valor voltasse para os 133251072 bytes iniciais, acreditamos que isso ocorre por que o `free()` não devolve a memória física para o kernel imediatamente, mas só marca virtualmente como livre para ser usado. Contudo, o teste atendeu a demanda de testar a syscall `getfreemem()`, e seguir com a estratégia do escalonador.

---

### 3. Escalonador de Múltiplas Filas (MLQ)

A mudança mais importante foi tirar o Round Robin padrão e colocar um sistema com 3 filas de prioridade (0, 1 e 2). A fila 0 é a mais alta e a 2 é a mais baixa.

## Estrutura do Processo (`kernel/proc.h` e `kernel/proc.c`)

Primeiro, tivemos que ensinar o processo a ter uma prioridade. Adicionamos o campo `priority` na estrutura dele:

```
// Per-process state
struct proc {
    struct spinlock lock;

    enum procstate state;      // Estado do processo (UNUSED, SLEEPING, RUNNABLE,
etc)
    void *chan;                // Canal de suspensão
    int killed;                 // Sinalizador de encerramento
    int xstate;                 // Status de saída retornado ao pai
    int pid;                    // Identificador do Processo (PID)
    int priority;               // Nível de prioridade para o MLQ (0 = Alta, 1 =
Média, 2 = Baixa)

    // ... demais campos originais
};
```

Depois, no `kernel/proc.c` (dentro do `allocproc`), garantimos que todo processo novo vai nascer com a prioridade 1 (média):

```
p->pid = allocpid();
p->priority = 1; // Todo processo nasce na prioridade média/padrão
```

## Mudando a função do Escalonador

No xv6 normal, a função `scheduler(void)` verifica a lista de processos inteira e roda quem estiver pronto. Nós mudamos isso colocando um loop externo.

Agora, o kernel varre a tabela procurando só processos da fila 0. Se achar, ele roda e o loop volta pro começo. Ele só vai olhar as filas 1 e 2 se não tiver ninguém na fila de cima.

```
void
scheduler(void)
{
    struct proc *p;
    struct cpu *c = mycpu();

    c->proc = 0;
    for (;;) {
        intr_on();
```

```

    intr_off();

    int found = 0;

    // Tentativa de criar o MLQ: vamos varrer da fila 0 (maior) ate a fila 2
    (menor)
    for (int target_priority = 0; target_priority <= 2; target_priority++) {
        for (p = proc; p < &proc[NPROC]; p++) {
            acquire(&p->lock);

            // Verifica se o processo quer rodar e se pertence a fila que estamos
            olhando agora
            if (p->state == RUNNABLE && p->priority == target_priority) {
                p->state = RUNNING;
                c->proc = p;
                swtch(&c->context, &p->context);

                c->proc = 0;
                found = 1; // Achamos um processo para rodar nessa fila
            }
            release(&p->lock);
        }

        // Se rodou alguem na fila alta, quebra para voltar a checar do topo (fila
        0)
        if (found) {
            break;
        }
    }

    if (found == 0) {
        asm volatile("wfi");
    }
}
}

```

## 4. Chamada `setpriority`

Para a gente poder trocar a fila de um processo enquanto ele está rodando, criamos a chamada `setpriority(int)`.

Lógica no Kernel (`kernel/sysproc.c`)

A função resgata o valor digitado pelo usuário, checa se a fila realmente existe (0, 1 ou 2) para não quebrar o sistema, e então muda o valor dentro da estrutura do processo atual. O mapeamento dessa função seguiu os mesmos passos da `getfreemem`.

```

uint64
sys_setpriority(void)
{

```

```
int priority;

// Pegando o primeiro argumento inteiro passado pelo usuario
argint(0, &priority);

// Validacao basica para evitar que o usuario configure uma fila que nao existe
if(priority < 0 || priority > 2)
    return -1;


// Modifica a prioridade do processo atual que chamou a syscall
struct proc *p = myproc();
acquire(&p->lock);
p->priority = priority;
release(&p->lock);

return 0;
}
```

## 5. Resultados e Comparação

Para testar se tudo isso funcionou na prática, criamos o programa `user/teste_esc.c`. O código cria 3 processos filhos. Cada filho usa o `setpriority` para se jogar numa fila diferente (Fila 0, Fila 1 e Fila 2) e depois entra num loop fazendo milhares de somas com números inteiros para gastar a CPU de propósito.

Rodamos o simulador forçando o uso de apenas uma CPU (`make qemu CPUS=1`) para os resultados ficarem claros. A saída do terminal foi essa:

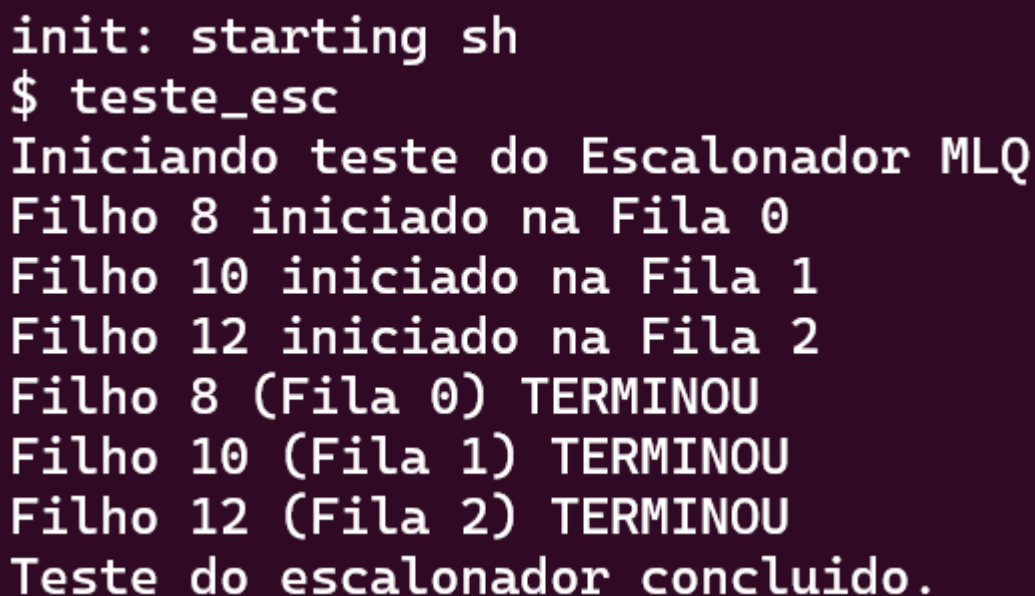

```
init: starting sh
$ teste_esc
Iniciando teste do Escalonador MLQ
Filho 8 iniciado na Fila 0
Filho 10 iniciado na Fila 1
Filho 12 iniciado na Fila 2
Filho 8 (Fila 0) TERMINOU
Filho 10 (Fila 1) TERMINOU
Filho 12 (Fila 2) TERMINOU
Teste do escalonador concluido.
```

### Analizando o resultado

No xv6 original (Round Robin), esses três filhos iam terminar quase juntos e os "TERMINOU" iam aparecer misturados na tela, porque o kernel ficaria dividindo o tempo entre eles o tempo todo.

No nosso MLQ, o resultado foi o seguinte: o Filho 8 monopolizou a CPU porque estava na Fila 0. Ninguém mais rodou até ele acabar a conta dele. Só depois que ele morreu, o Filho 10 (Fila 1) teve chance de rodar. O Filho 12, coitado, ficou na Fila 2 esperando todo mundo terminar para só então conseguir processar. Isso provou na prática que o nosso algoritmo respeitou as prioridades.

---

## 6. Conclusão

Conseguimos entregar o que foi pedido no projeto. A função `getfreemem` mostrou que é possível acessar informações de memória de dentro do kernel. A troca do escalonador alterou de vez o comportamento do xv6, mostrando que agora o sistema respeita filas de prioridade e foca nos processos mais importantes, exatamente como vimos nos prints do terminal. Todo o código rodou sem erros ou problemas de estouro de instrução após os últimos ajustes.