


Grundprinzip

Platte muss im Rahmen sitzen.

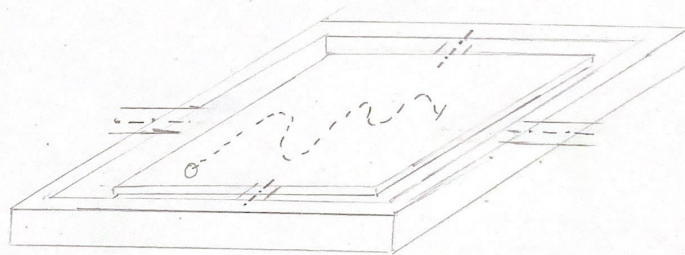


Vorriante 1


Kugellager /

Pendellager im Lagersitz, Bohrung in der Platte


Lagersitz Deckel

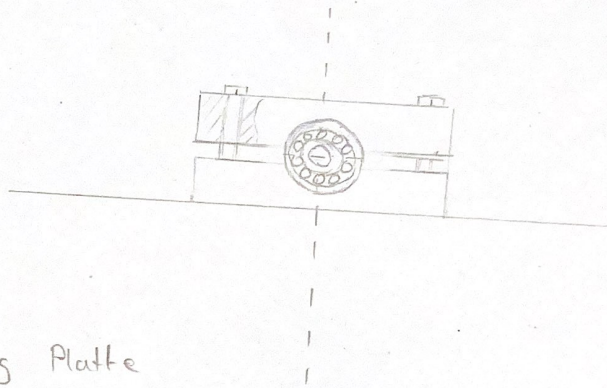

Darstellung Motor und Bohrung Platte

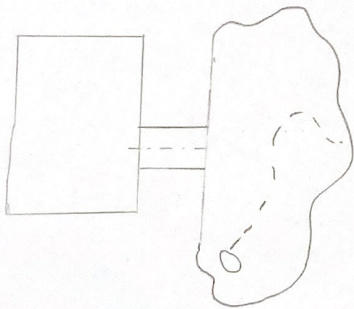


Schnittdarstellung Lagersitz und Bohrung Platte

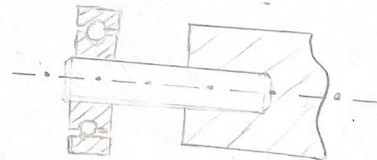


Varriante 2

Spielpassung im Gehäuse / Rahmen
+ Verklebung

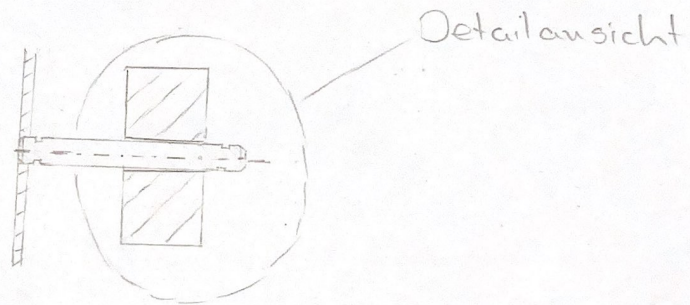

Detailansicht

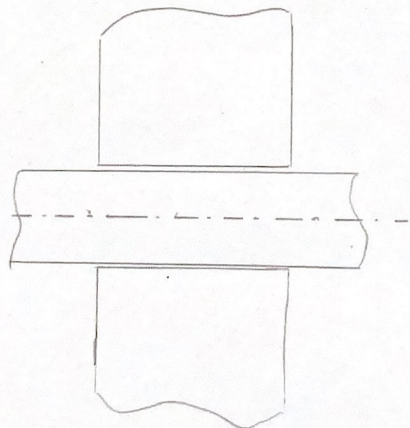

Variante 3

1/- Stück

