


# Grundprinzip

Platte muss im Rahmen sitzen.



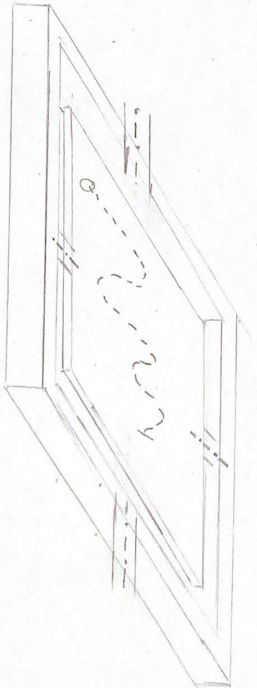


# Variante 1


Kugellager /

Pendellager im Lagersitz, Bohrung in der Platte


Lagersitz Deckel

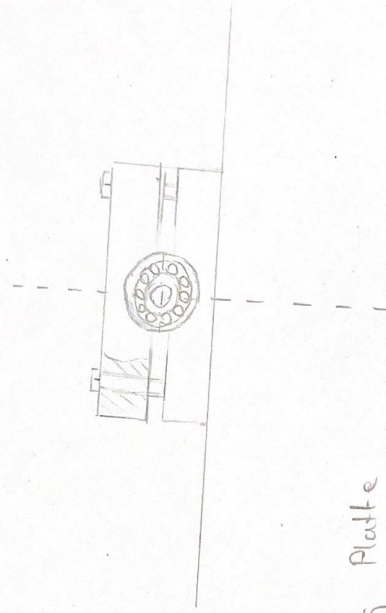

Darstellung Motor und Bohrung Platte

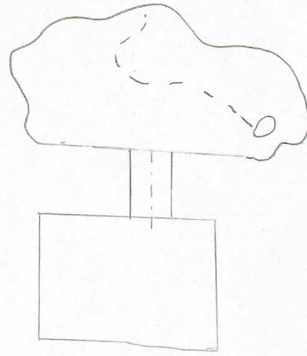


Schnittdarstellung Lagersitz und Bohrung Platte

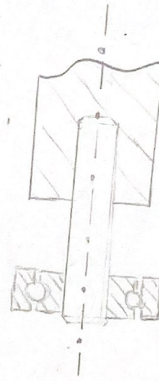




Variante 2

Spiepassung im Gehäuse / Rahmen  
+ Verklebung

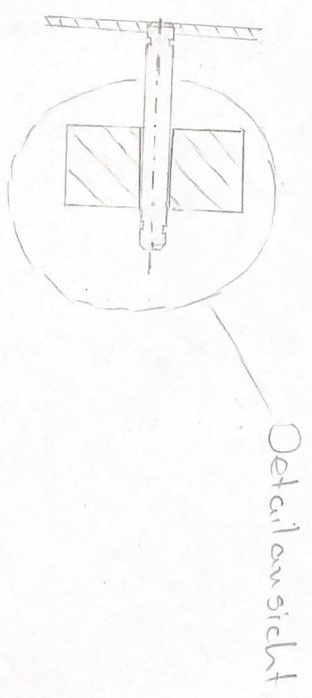

Detailansicht

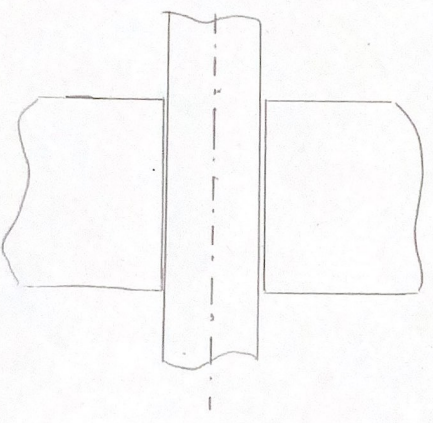

Variante 3

1/- Steck

