
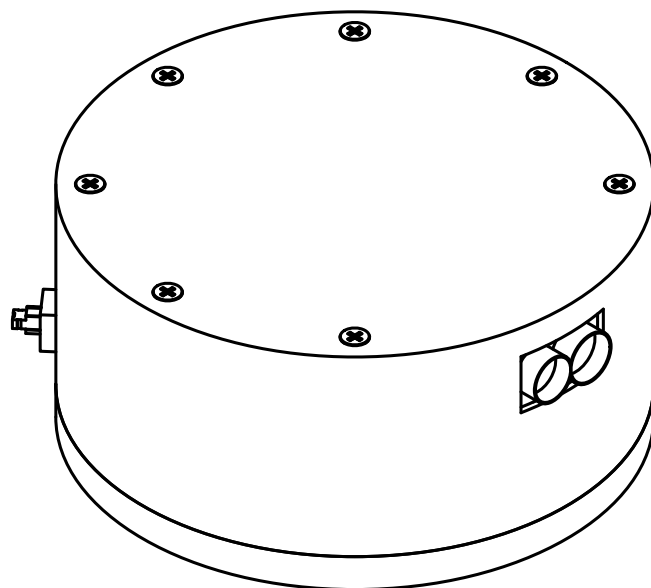
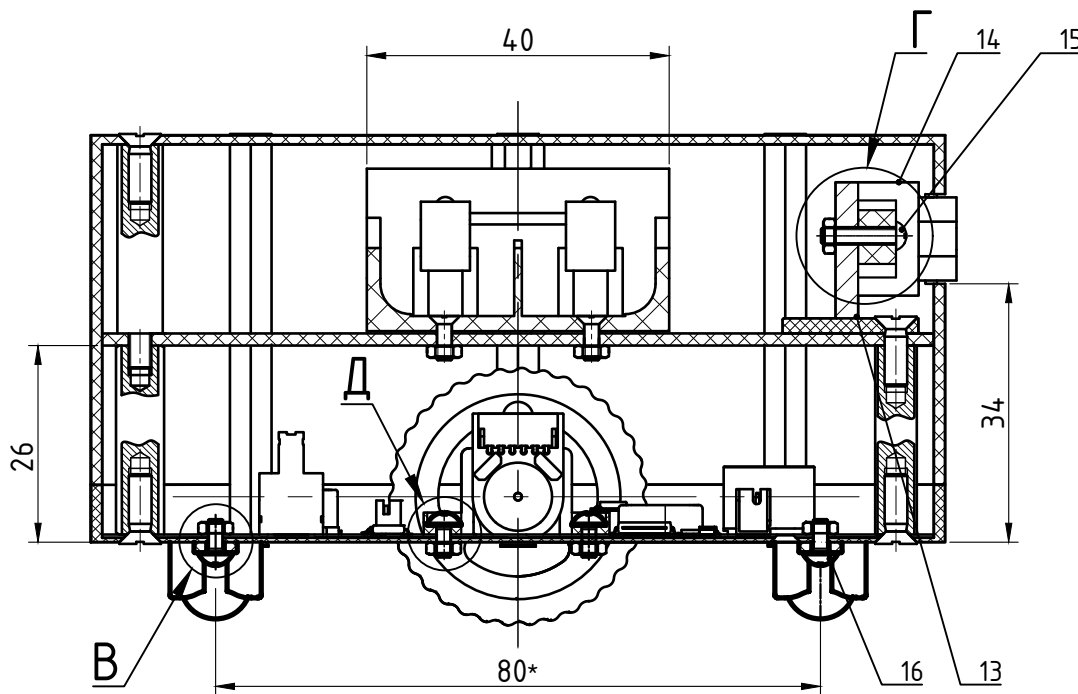
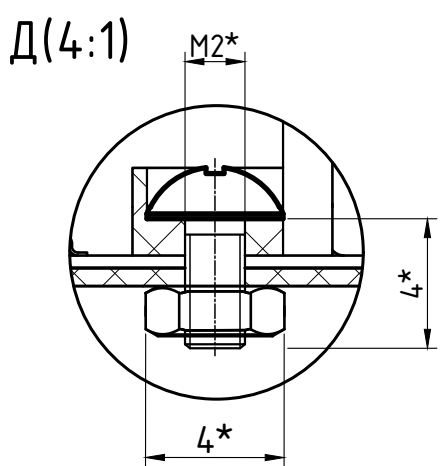
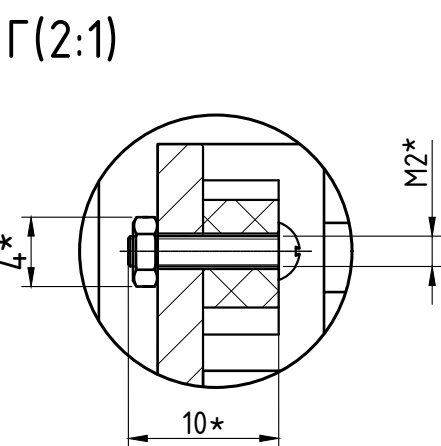
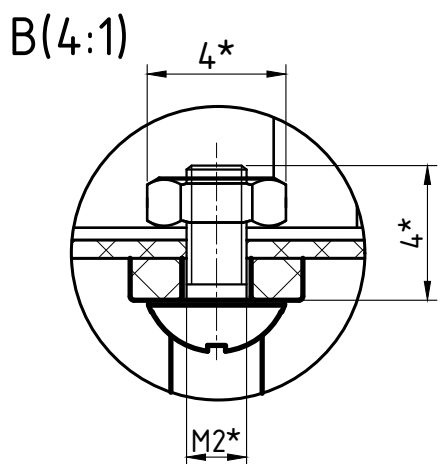
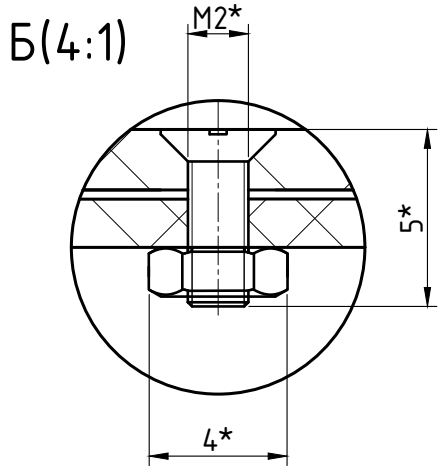
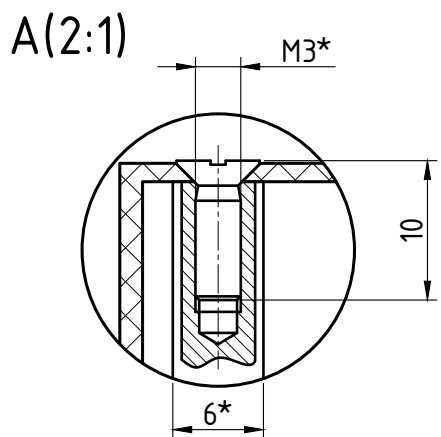
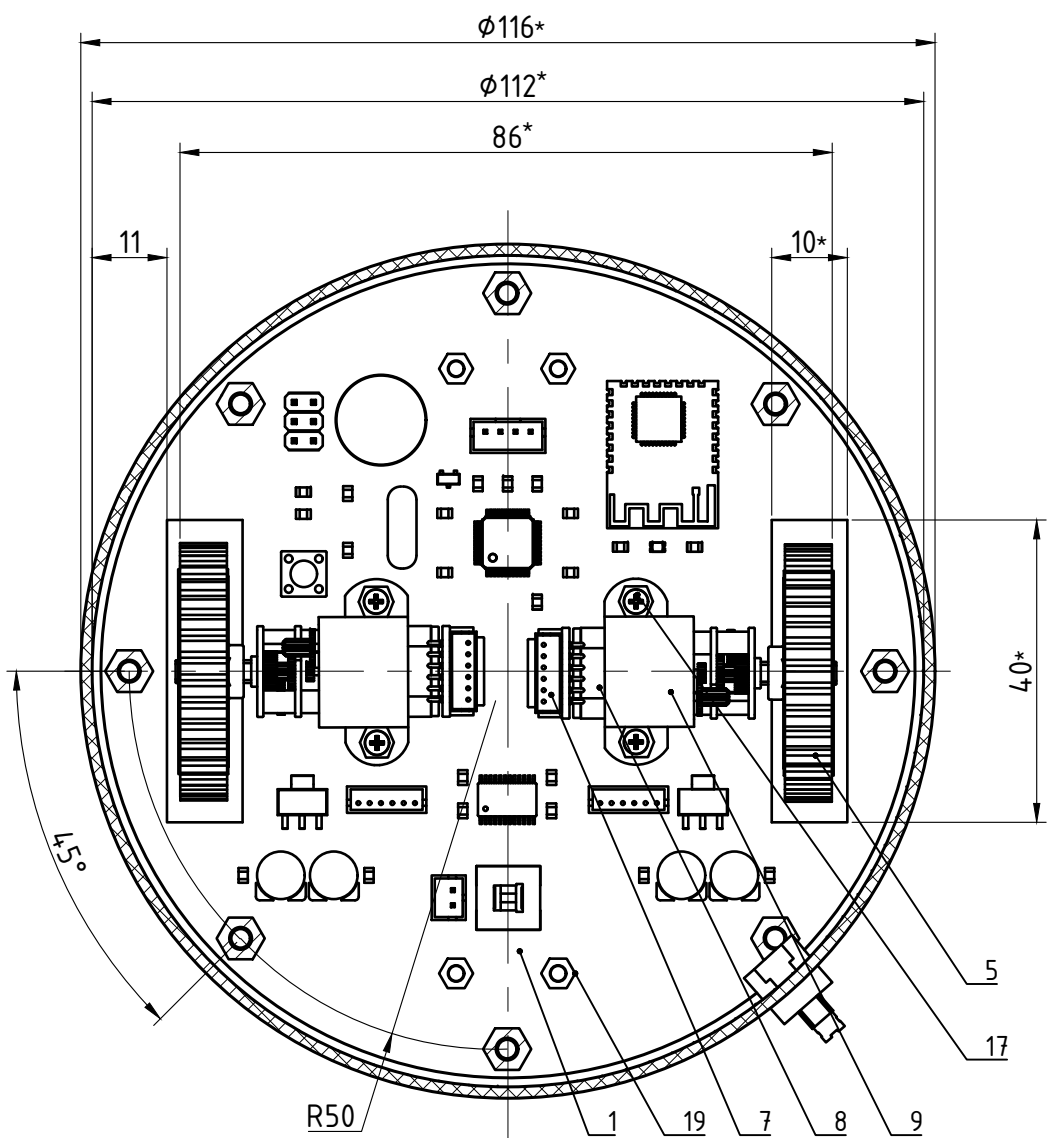


Перв. примен.		Справ. №		Подп. и Дата		Инв. № дубл.		Взаим. инв. №		Подп. и Дата		Инв. № подл.	

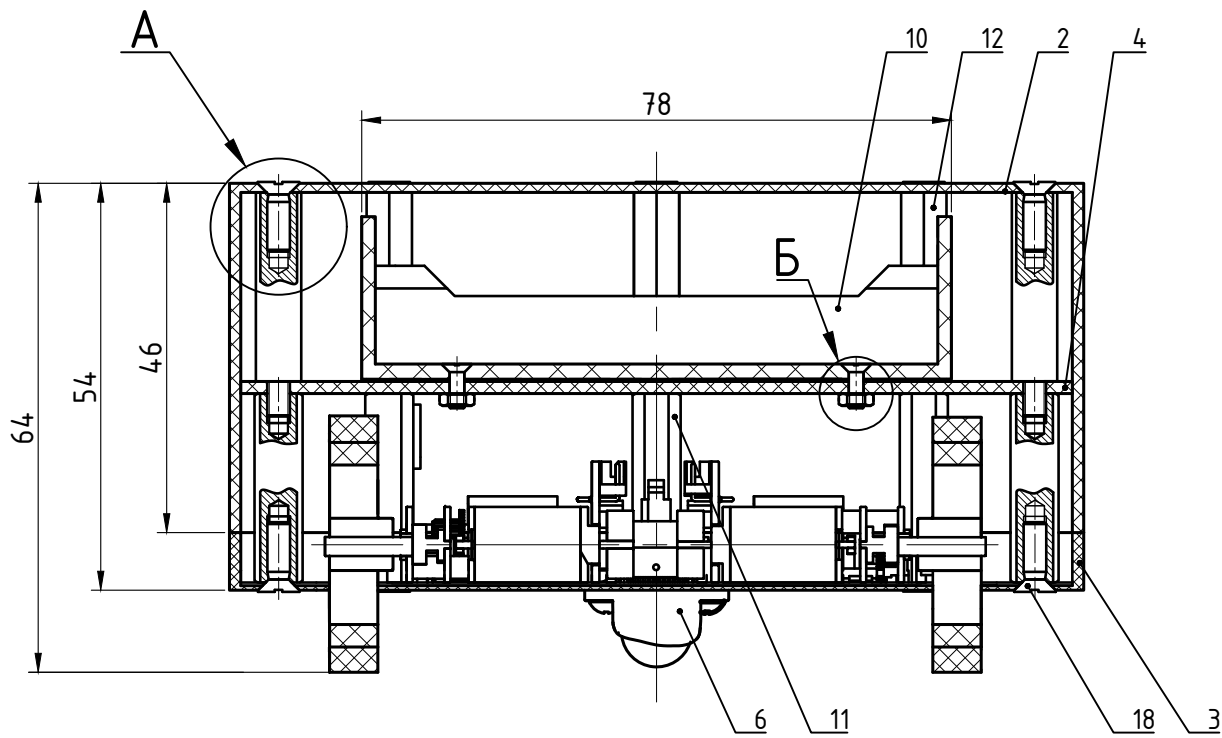

- *Размеры для справок.
- Установку навесных компонентов осуществлять по ГОСТ 29137-93.
- Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm 0,2$.
- Неуказанные фаски на всех отверстиях 1,6x45°.
- Неуказанные радиусы скруглений не более 5 мм.
- Момент затяжки саморезов не более 0,4Н*м.
- На виде сверху крышка условно не показана.
- Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО.070.015-75.

					ИУ4.11.03.03.20.81.06.006 СБ				
					Робот-транспортёр Сборочный чертёж устройства	Лист		Масса	Масштаб
									1:1
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
Разраб.		Исабаева Ж.							
Пров.		Артемьев Б.В.							
Т.контр.						Лист		Листов 1	
Реценз.						МГТУ им. Н.Э.Баумана Кафедра ИУ4 Группа ИУ4-81Б			
Н.контр.		Сергеева М.Д.							
Утв.									