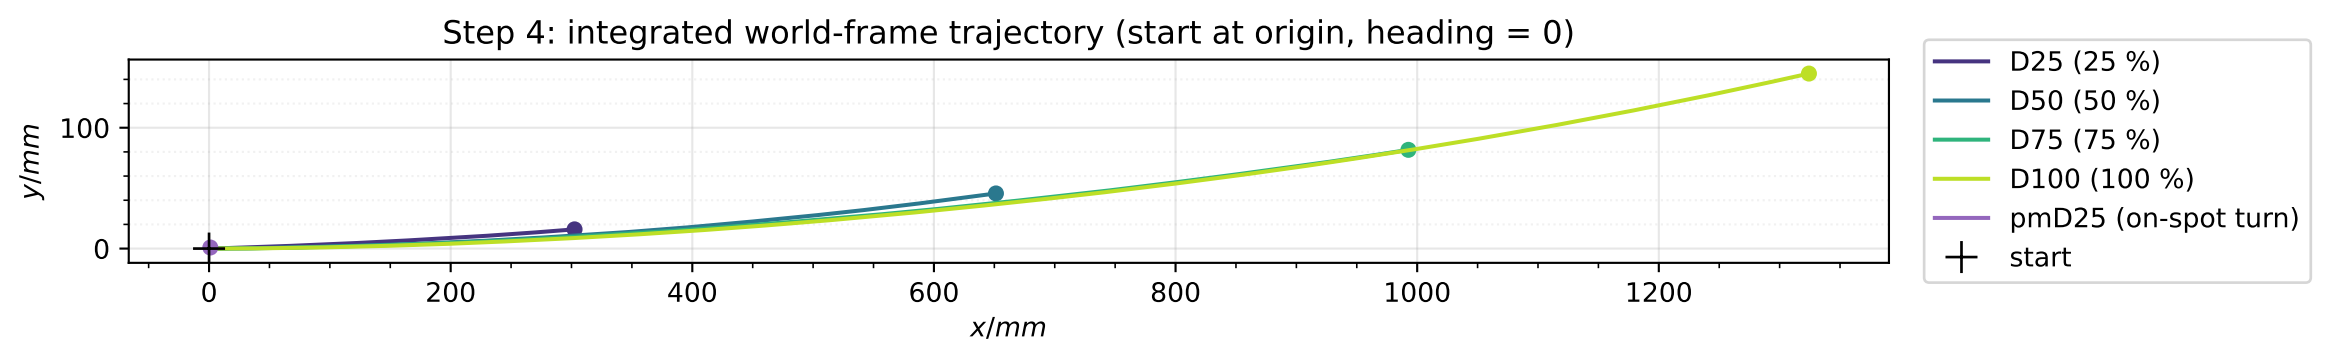
Step 4: integrated world-frame trajectory (start at origin, heading = 0)
y/mm
100
0
0
200
400
600
800
1000
1200
x/mm
D25 (25 %)
D50 (50 %)
D75 (75 %)
D100 (100 %)
pmD25 (on-spot turn)
start