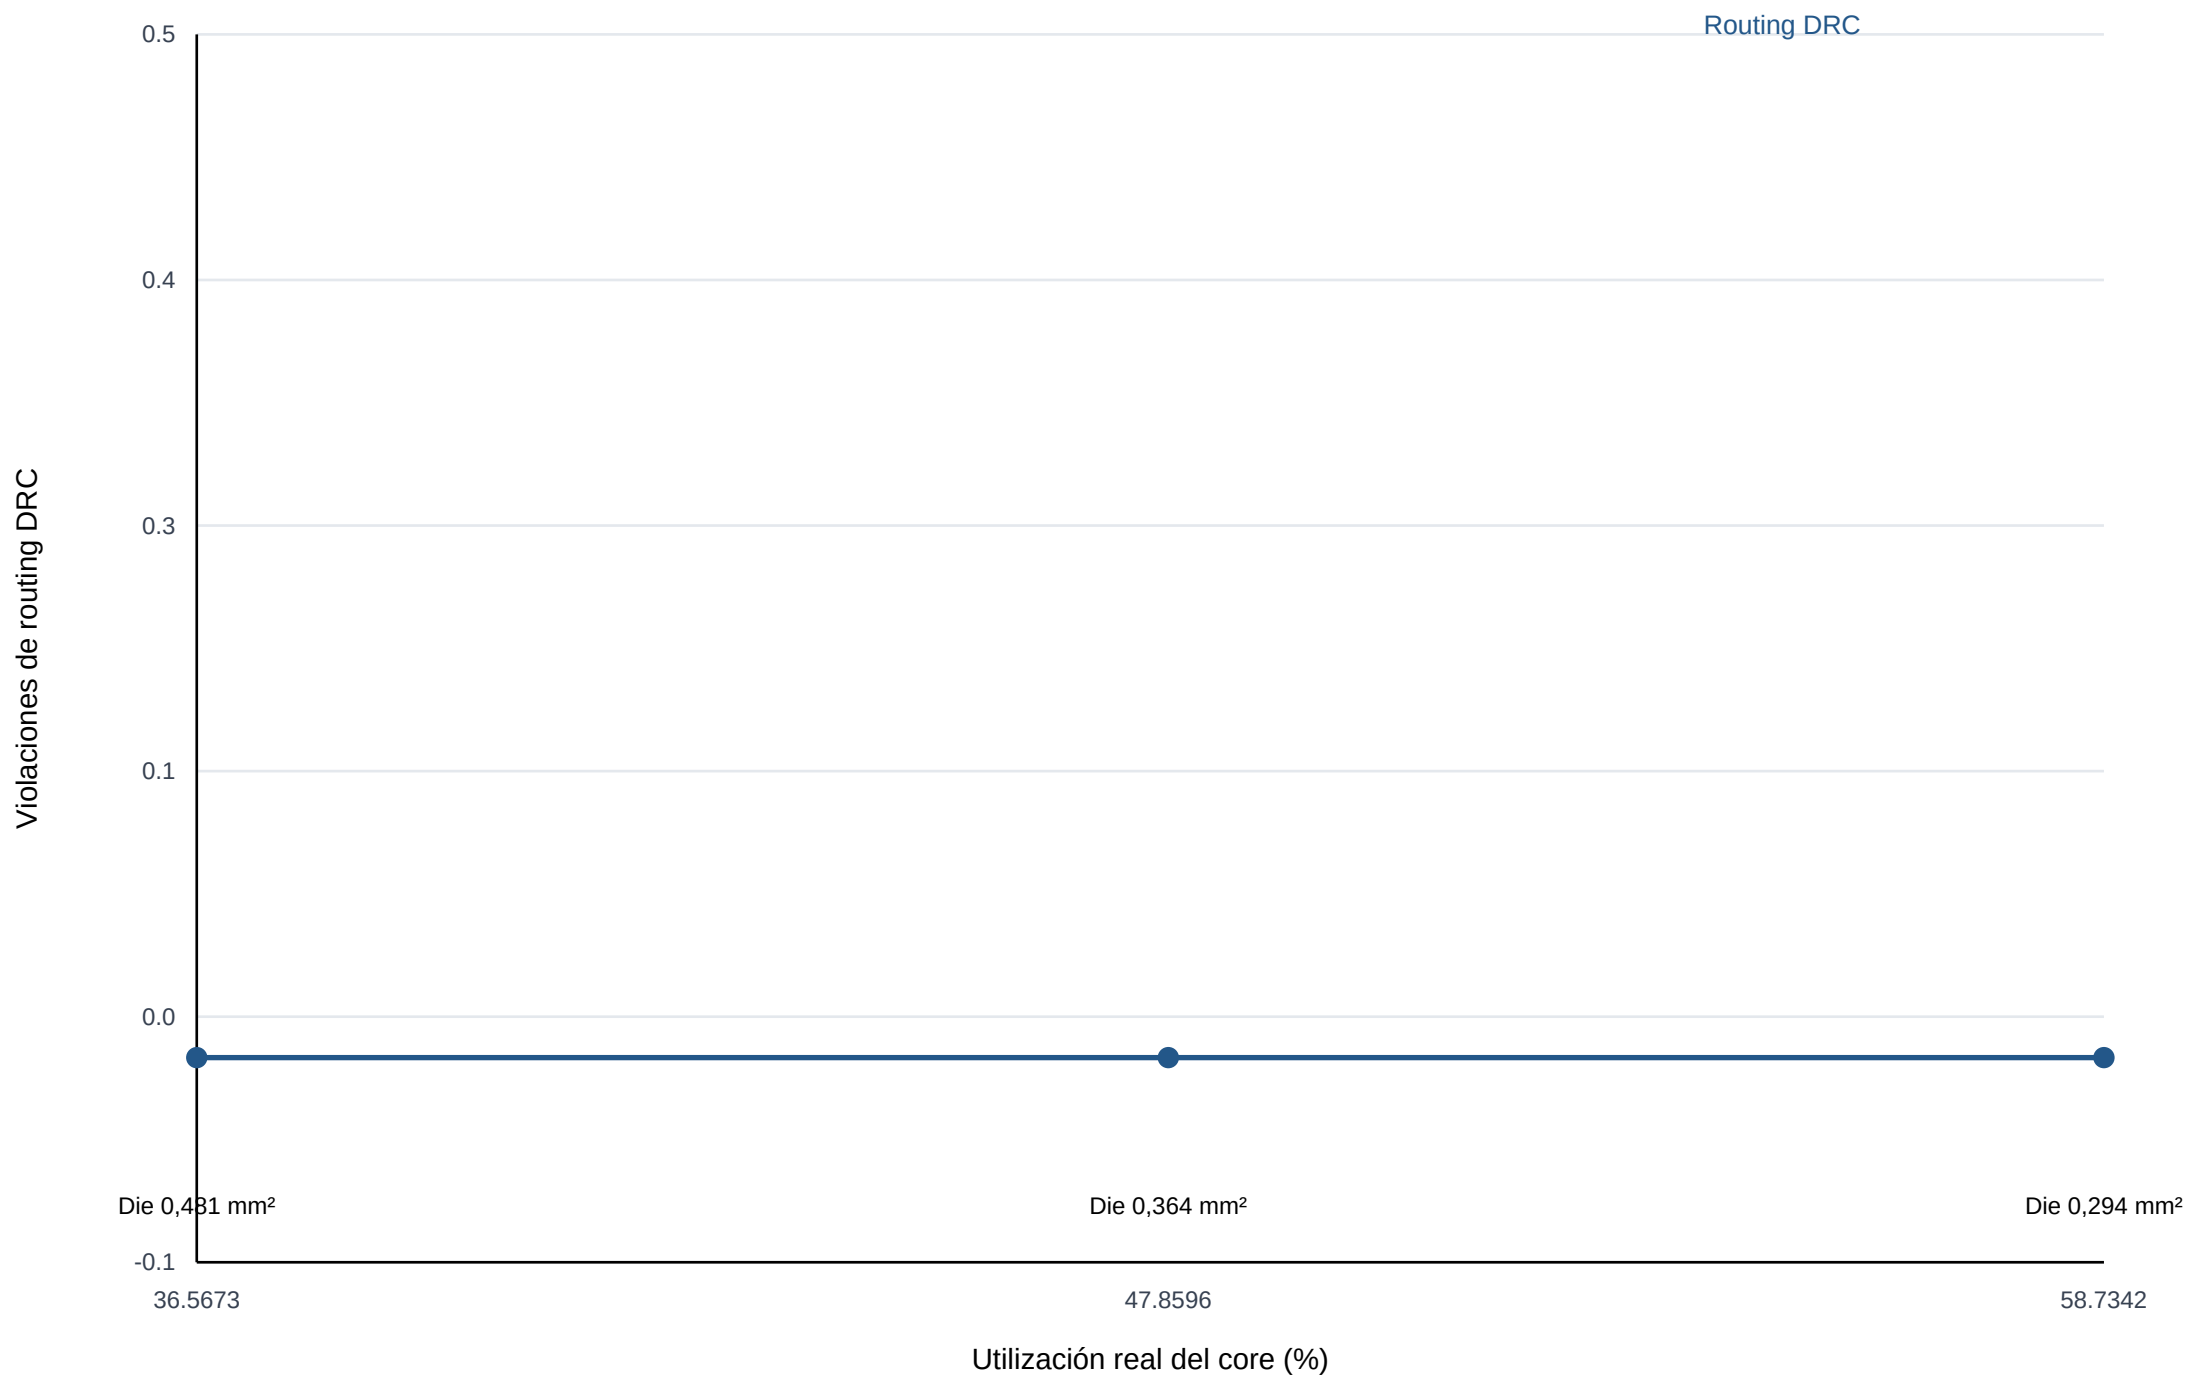
Barrido de floorplan: utilización frente a violaciones
Routing DRC
0.5
0.4
0.3
0.1
0.0
-0.1
Violaciones de routing DRC
Die 0,481 mm²
Die 0,364 mm²
Die 0,294 mm²
36.5673
47.8596
58.7342
Utilización real del core (%)