

2p - segundo examen parcial fisica 1

Física 1 (Universidad de San Carlos de Guatemala)

<u>Tablero</u> / Mis cursos / <u>Escuela de CIENCIAS</u> / <u>2022</u> / <u>PRIMER SEMESTRE</u> / <u>FISICA 1 Sección E+</u> / <u>Exámenes Parciales y Final</u> / <u>Segundo Examen Parcial</u>

| Comenzado en | Saturday, 2 de April de 2022, 15:00 |
|---------------|-------------------------------------|
| Estado | Terminados |
| Finalizado en | Saturday, 2 de April de 2022, 17:10 |
| Tiempo | 2 horas 9 mins |
| empleado | |
| Calificación | 80.00 de un total de 100.00 |

Pregunta **1**Correcta

Puntúa 5.00 sobre 5.00

Una rueda gira con respecto a un eje fijo con una cantidad de movimiento angular inicial de 24.0 kg.m²/s, se le proporciona una aceleración angular constante de 1.5 rad/s², encontrar la variación en la cantidad de movimiento angular (impulso angular) en kg.m²/s, a los 8.0 s de haber comenzado a acelerar. La inercia de la rueda con respecto al eje fijo es 4.0 kg.m².

Respuesta: 48


La respuesta correcta es: 48

Pregunta **2**Correcta

Puntúa 5.00 sobre 5.00

Un clavadista con un peso 1,500.0 N está de pie en el extremo de un trampolín uniforme de 4.48 m de longitud, sujeto por dos pedestales entre los cuales hay una separación de 1.55 m, Halle la magnitud en N de la fuerza de compresión en el pedestal derecho.

No considere el peso del trampolín.



Respuesta: 4335.48

La respuesta correcta es: 4335.5

Pregunta **3**Correcta

Puntúa 5.00 sobre 5.00

Una tubería de radio uniforme descarga un caudal constante en un depósito vacío de 5 m³ de volumen. Si el tiempo de llenado es 3.0 horas, encuentre la velocidad en m/s del fluido que se trasporte en la tubería, considerar el radio de la tubería de 2.5 cm.

Respuesta: 0.236


La respuesta correcta es: 0.24

| Pregunta 4 | | |
|------------------------|--|--|
| Correcta | | |
| Puntúa 5.00 sobre 5.00 | | |
| | | |

Una persona flota en el Mar Muerto, el cual tiene una densidad de 1,240.0 kg/m³, si el 22.0% de la persona flota sobre el agua, calcule la densidad media de la persona en kg/m³.



La respuesta correcta es: 967.2



Una barra de acero de longitud L y sección circular de radio R, se somete a una fuerza de Tensión F que hace que la cuerda se estire una distancia ΔL . Encontrar por que factor hay que multiplicar ΔL en otra barra del mismo acero que se nueva longitud de L/2, con un nuevo radio de la sección de R/2 y la fuerza de tensión se incrementa a **3F**.




La respuesta correcta es: 6

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 5.00 sobre 5.00

Un tubo U de área de sección transversal uniforme, abierto a la atmósfera, se encuentra parcialmente lleno de mercurio. Se vierte líquido en ambos extremos. Si la configuración del tubo es como la figura si tenemos la altura h_2 =0.12 m, encuentre el valor de la altura h_1 en metros Densidades del mercurio y del otro fluido son: 13,600.0 y 1,250.0 kg/m³ respectivamente

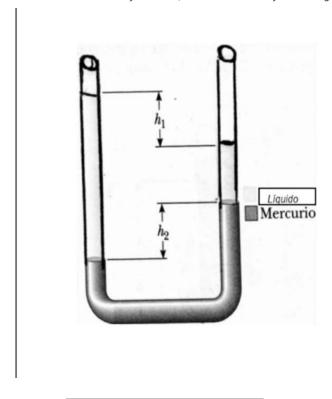

Respuesta: 1.19

La respuesta correcta es: 1.19

Pregunta **7**Sin contestar
Puntaje de 5.00

Un cilindro de masa 32.0 kg y radio de 0.25 m se desplaza sin resbalar a lo largo de un plano horizontal. Encontrar la velocidad de su centro de masa en m/s, cuando su cantidad de movimiento angular con con respecto a su centro instantáneo de rotación es 48.0 kg.m²/s

Respuesta:

La respuesta correcta es: 4

| Pregunta 8 | |
|------------------------|--|
| Correcta | |
| Puntúa 5.00 sobre 5.00 | |

Una partícula de masa M, se desplaza a lo largo del plano XY, cuando está en la posición (3.0 , 4.0) m, tiene una velocidad de (0.0 , 4.0) m/s. Si la cantidad de movimiento angular de la partícula con respecto al eje Z de +33.0 kg.m²/s (k). Encuentre la masa en kg de la partícula.

Respuesta: 2.75

La respuesta correcta es: 2.75


Pregunta **9**Correcta

Puntúa 5.00 sobre 5.00

Un francotirador dispara una bala de rifle contra un tanque de gasolina, haciéndole un orificio a 53.0 m bajo la superficie de gasolina. El tanque se ha sellado y se ha sometido a una presión absoluta de 3.1 atm, como se muestra en la figura. La gasolina almacenada tiene una densidad de 800 kg/m³. Trabaje con el nivel de referencia de altura en el lugar que la bala hace el orificio.

¿A qué velocidad comienza la gasolina a salir disparada por el orificio? (m/s)

P atmosférica = 100,250.0 Pa




La respuesta correcta es: 39.6

| Pregunta 10 | |
|------------------------|--|
| Correcta | |
| Puntúa 5.00 sobre 5.00 | |

Un cable de acero de 5.0 cm² de sección se utiliza para subir un ascensor de masa 12,750 kg, en una mina. Calcular la deformación total del cable en m cuando el ascensor sube con una aceleración constante de 1.5 m/s² y teniendo el cable 80.0 m de longitud. Módulo de elasticidad del acero es 2.0 X 10 ¹¹ N/m².

La respuesta correcta es: 0.115



Un cubo de madera de 0.5 m de lado y densidad uniforme desconocida, se encuentra completamente sumergido en un tanque lleno de melaza, para evitar que flote el cubo se sujeta al fondo del tanque con un cable, cuando la Tensión del cable es 1,286.3 N. La densidad de la melaza es 1,750.0 kg/m³, calcule:

a) La densidad del cubo de madera en kg/m³.




b) Considere que se cambia el material del cubo por acero con densidad 4,800.0 kg/m³, calcule el valor de la tensión en un segundo cable que evita que se hunda cuando el cubo está completamente sumergido. (el cable original del inciso *a*) ya no está).

3736

Pregunta 12
Sin contestar
Puntaje de 10.00

Una varilla de 4.00 m de longitud con peso despreciable esta sostenida en sus extremos por dos cables A y B de igual longitud: 1.5 m. Las áreas y módulos de elasticidad de las varillas están en la tabla: Un peso de 100,000.0 N que soporta la viga está localizado a 1.00 m del extremo donde está el contacto del cable A: Si la deformación en ambos cables es la misma, determine:

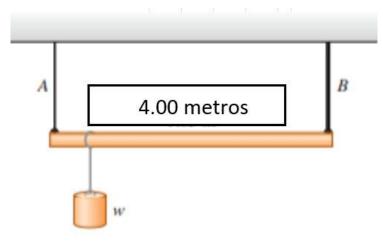

| Dato | Unidad | Cable A | Cable B |
|-----------------------|---------|----------------------|------------------------|
| Área | cm^2 | 0.180 | 0.080 |
| Módulo de Elasticidad | N/m^2 | 2 X 10 ¹¹ | 1.5 X 10 ¹¹ |

| a) | La tensión | de | l ca | ble / | 4 en | Ν |
|----|------------|----|------|-------|------|---|
| | | | | | | |

×

b) La deformación del cable B en m

×

| Pregunta | 13 | | | |
|-----------|----------------|--|--|--|
| Parcialme | ente correcta | | | |
| Puntúa 5. | 00 sobre 10.00 | | | |

Una tubería larga transporta agua, en su extremo tiene una sección de 4.0 cm², descargando sobre el nivel de agua en una piscina, cuando el caudal que transporta es de 3.0 litros por segundo. **Hallar:**

Considerar densidad del agua de 1,000.0 kg/m³, presión atmosférica de 101,500.0 Pascales y g = 9.8m/s².

a) La constante de Bernoulli (Carga Total) en Pascales a la salida (suma de carga por presión + carga por velocidad + carga por altura), considere el nivel de referencia para la altura un punto situado descarga.





b) La presión absoluta en Pascales en tramo un punto de la tubería antes de la descarga situado a 12.0 m bajo el nivel de descarga que tenga una sección de 8 cm², tomando el mismo nivel de referencia.

-9975




Pregunta 14

Correcta

Puntúa 10.00 sobre 10.00

La figura muestra una puerta libre de girar de 1 metro de ancho y una masa de 30.0 kg, tiene bisagras a un costado de modo que puede girar sin fricción sobre un eje vertical. Un policía dispara una bala de masa 20 gramos a una velocidad de **V** m/s al centro de la puerta, en dirección perpendicular al plano de la puerta, si la puerta se encuentra inicialmente en reposo, Calcule:



Inercia de la puerta = Ancho² X Masa / 3, altura de la puerta 2.10 m

a) La velocidad de la bala en m/s antes de alcanzar la puerta cuando la magnitud cantidad de movimiento inicial del sistema puerta-bala con respecto a un eje que es perpendicular al plano de la figura que pasa por las bisagras es: 15.0 kg.m²/s.

| 1500 |
|------|
| |

b) La velocidad angular en rad/s de la puerta inmediatamente después del impacto si la bala queda incrustada en la puerta.


1.50

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 10.00 sobre 10.00

La viga horizontal uniforme de la figura se encuentra en equilibrio y pesa **W** N. Cuando la Tensión del cable que une la viga a la pared es de 1,000.0 N, calcule:



a) El peso ${\bf W}$ en N de la viga



~

b) La magnitud en N de la reacción en el apoyo.



◄ Instrucciones 2do. Parcial FISICA 1 - 1er semestre del 2022

Ir a...

Listado de Videos de Apoyo -

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE QUATEMALA.

FACULTAD DE MIGENIERIA.

DEPARTAMENTO DE FISICA.

PRIMER SEMESTRE 2012.



2 Examen Parcial F1

3714099340101

Chelsea Fernanda Ramirez Hernandez

inga. Pamela Sixahall

202001862

Seculon: Et

Problema #1

pates I= 4 kg m²

do= 1.5 rad/s

t= 85

L = 24.0 xgm/s

WZ = WO


· Variación de la cantidad de .?

 $U_0 = 1 \text{ Two}$ $W_0 = \frac{10}{1} = \frac{24.0 \text{ kg m}^2 \text{ kg m}^2 \text{ kg m}^2}{4 \text{ kg m}^2} = 6 \text{ rad/s}$ $W_0 = \frac{1}{1} \frac{1}$

DL= L1- L0 = IWF-L0 = (4)(18)-24 =

48 Kgm2/5

Problema #2



Eto=0 2 -R; TPP+R2WM=0

-R: IPP+K2Wm =C

R2 Wm = P. TPR

RZWM = TPR

4.48(1500) = TPR

4335, 48 = TPR

Problema #3.

$$V = 5.0 \,\text{m}^3$$

 $t = 3 \,\text{logas} * \frac{3000 \,\text{s}}{40} = 10.800 \,\text{s}.$
 $V = 2.5 \,\text{cm} \, \text{lm} = 0.025 \,\text{cm} / \frac{1}{1000} = 10.000 \,\text{s}.$

$$Q = \frac{V}{t} = \frac{5m^3}{101800S} \approx 4.4296 \times 10^{-4}$$

$$Si Q = A \cdot V \rightarrow \frac{Q}{A} = V \approx \frac{4.0296 \times 10^{-4}}{1.9635 \times 10^{-3}} = \frac{0.2358}{1.9635 \times 10^{-3}}$$

Problema #4

$$f_{\text{persono}} = \frac{m}{V} = 0.78$$

Problema #5

$$Y = FL = \frac{(3F)(42)}{\pi R^2 \Delta L} = \frac{1}{R^2} = \frac{3/2}{P^2}$$

$$A = \frac{3/2}{k/4} - \frac{1}{4} = \frac{3}{2} \quad k = \frac{413}{2} \quad k = 6$$

$$h = h_1 + h_2$$

 $h_1 = h - h_2$
 $= 1.3056_m - 0.12m$
 $h_2 = 1.1856_m = 1.19$

P1 = P2

Problema #7

$$m = 82 \text{ kg}$$

 $r = 0.25m$
 $L = 48 \text{ kgm}^2/\text{S}$

$$l = r \times mV$$
 $V = \frac{L}{rV} = \frac{32}{(0.25)(32)} = \frac{4m}{s}$

Problema #8


$$V = (0, 4)$$

 $L = 35 \text{ kg/s} \hat{k}$
 $F = (3, 4)$

$$2 = r_{x_1 m_{1/2}} = x_1 + x_2 + x_3 = r_{x_1 m_{1/2}} = x_1 +$$

3 (4m) - 4(0) = 33

Problema #9



$$12 m = 33$$
 $m = 2.76$

$$P = 800 \text{ Kg/m}^{3}$$

$$P = 800 \text{ Kg/m}^{3}$$

$$P = \frac{1}{2} P V_{A} + P = P = \frac{1}{2} P V_{B}^{2} + P = P = \frac{1}{2} P V_{B}^{2}$$

$$P = \frac{1}{2} P V_{A} + P = P = P = \frac{1}{2} P V_{B}^{2}$$

$$V = \frac{1}{2} P = \frac{1}{2}$$

VB = 39.6 m/s2

Problema #10 $Y = \frac{T \cdot L}{A \Delta L} \qquad \Delta L = \frac{2}{3}$ $A = 5 \cdot 0 \left(\frac{1m}{100 \text{ cm}} \right)^{2}$ Patos_ A = 5.0cm2 m= 12750 Kg t = 80.0 mA = 5-10-4 Y = 2.0×10" N/m2 SF = ma T-P=ma DI= TL T-mg = ma DY T= ma+mg= = 0.115m DL = (144075)(80) m (atg) (5×10-4)(2-0×10" T= (12750) = (1.5 + 9.8)oblemal #11 $V = (0.5)^3 = 0.125 \cdot \rho = 1750 \text{ kg/m}^3$ T= 144.075 B-T-W=0 m = pgvd - T $T = (1750)(9.8)(9.5)^3 - 1286.3 = 87.5 kg$ $\rho = \frac{m}{V} = \frac{87.5}{0.5^3} \quad \rho = 700 \text{ kg/m}^3$ EF = 0 E+T-P=0 +9 vd+T-p=0 T= p-pgra = (600)(9.8)-(1750)(9.8)(0.5)3 T= 37 36N

Problema #12

$$A = 40 \text{ cm}^2$$
 $V = \frac{Q}{A} = \frac{0.003}{4 \text{ cm}^2} = 7.5$

$$K = P + \frac{1}{2} P v^2 + Pg h = 101500 + \frac{1}{2} (1000) (7-5) + 0 = 120 6 25$$

$$k = P + \frac{1}{2} P v_0^2 + Pgh = 101500 + \frac{1}{2} (1000)(375)^2 - (1000)(9.8)(12)$$

$$V_2 = 3.75^2 \text{ m/s} = K = -99.75$$

Problema # 13

$$L = r \times m \times = 10.51(0.02)V = 15$$
 $V = 15$ $V = 15$ $V = 15$ $V = 15$ $V = 15$

$$I = \frac{1260}{1360} = \frac{10.02}{10.02} = 10.005 \text{ kgm}^2$$

$$L = I W = W = L = 15$$
 $I = 10.005 = 1.50 \text{ rad/s}$

problema #15.

$$2 + y = 6$$

 $4 + 1 + 1 + 1 = 10$
 $4 + 1 + 1 = 10$
 $4 + 1 + 1 = 10$
 $4 + 1 + 1 = 10$

$$sone = \frac{\omega p}{h}$$

$$Sen \theta = \frac{3}{5}$$

$$Sf_{X} = 0$$

$$P_{X} - TCOS \theta = 0$$

$$P_{X} - T\left(\frac{4}{5}\right) = 800$$

$$P = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$$
 $Q = \sqrt{800^2 + 300^2} =$

854-4N