


Gateway basado en eventos

Una puerta de enlace basada en eventos permite tomar una decisión basada en eventos.

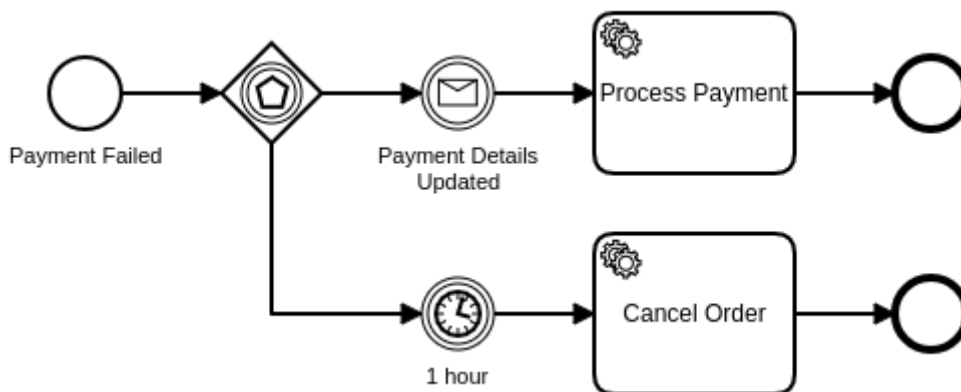

Una puerta de enlace basada en eventos debe tener al menos dos flujos de secuencia salientes. Cada flujo de secuencia debe estar conectado a un evento de captura intermedio de tipo **temporizador o mensaje**.

Cuando se ingresa una puerta de enlace basada en eventos, la instancia de flujo de trabajo espera en la puerta de enlace hasta que se active uno de los eventos. Cuando se activa el primer evento, se toma el flujo de secuencia saliente de este evento. No se pueden activar otros eventos de la puerta de enlace después.

Recursos adicionales

- Representación XML
- Usando el modelador BPMN
- Ciclo de vida del flujo de trabajo

Referencias

- [Eventos de temporizador](#)
- [Eventos de mensaje](#)