

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-16119-26
CALIBRATION CERTIFICATE No CD-16119-26

Página 1 de 3



Cliente:
Customer
Dirección:
Address
Ciudad:
City
Instrumento:
Instrument
Fabricante:
Manufacturer
Modelo:
Model
Serie No.
Serial No.
Inventario:
Stocktaking
Fecha de Recepción:
Reception Date
Fecha de Calibración:
Calibration Date
Fecha de Emisión:
Issue Date

Clínica La Merced Barranquilla Sociedad por Acciones Simplificadas
Calle 60 No. 38 - 29, Barrio El Recreo
Barranquilla, Atlántico
Monitor de Signos Vitales
Mindray
uMEC 100
FT4-4C015133
No Identificado
04 de agosto de 2026
04 de agosto de 2026
05 de agosto de 2026

Lugar de Calibración:
Calibration Place
Ubicación:
Place
Método de calibración:
Calibration method

Instalaciones Del Cliente
Hospitalización Piso 1 Torre A
Comparación directa con patrón simulador

Este certificado de calibración no se podrá reproducir, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio. Este certificado de calibración aplica únicamente al equipo descrito arriba. Estos resultados corresponden únicamente al momento y lugar donde se realizó la calibración. El laboratorio no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

This calibration certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory. This calibration certificate applies only to the equipment described above. These results correspond only to the time and place where the calibration was performed. The laboratory is not responsible for any damages that may derive from the improper use of the calibrated instruments.

Aprobado Por:
Approved By



Ing. Sofía Isabel García Calvo
Directora Laboratorio De Calibración
Calibration Laboratory Director

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-16119-26

CALIBRATION CERTIFICATE No CD-16119-26

Página 2 de 3

Incertidumbre de medición

Measurement Uncertainty

La incertidumbre de medición reportada fue calculada teniendo en cuenta las contribuciones de la dispersión, la resolución del patrón y del instrumento bajo calibración y la incertidumbre del patrón, con una K conforme a los grados de libertad calculados para una distribución de student con un 95% de nivel de confianza

Condiciones Ambientales

Environmental Conditions

	Mínima	Máxima	Δ
Temperatura	25,0 °C	26,0 °C	1,0 °C
Humedad Relativa	58,0 %	59,0 %	1,0 %

Trazabilidad

Traceability

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

This calibration certificate documenting traceability to national standards, which perform measurement units according to the International System of Units (SI).

Equipo Patrón	Serie No	Certificado No.	Emitido por	Fecha de Calibración
Simulador de Presión no Invasiva Fluke Biomedical	CALIBRAR-002	L5743	Biosancta	11/05/2026
Cufflink SN 1051006 Simulador de saturación de oxígeno Fluke Biomedical Spot	CALIBRAR-008	L4772	Biosancta	07/06/2024
Light SN 2300046 Simulador de signos vitales	CALIBRAR-007	L5680	Biosancta	20/04/2026
Contec MS 400 SN 23090400026				

Resultados de la calibración

Calibration Results

Saturación Parcial De Oxígeno (SpO₂)

Valor Simulado Patrón (%)	Valor Medido Equipo (%)	Error (%)	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
85	83,8	-1,2	2,8
90	90,2	0,2	2,6
95	94,4	-0,6	2,5
99	98,6	-0,4	2,4

Frecuencia Cardíaca

Valor Simulado Patrón (LPM)	Valor Medido Equipo (LPM)	Error (LPM)	Incertidumbre Expandida $\pm U$ EXP
60	59,9	-0,1	0,9
90	89,8	-0,2	1,0
120	119,8	-0,2	1,0
150	149,7	-0,3	1,1
180	179,6	-0,4	1,1

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No CD-16119-26


CALIBRATION CERTIFICATE No CD-16119-26

Página 3 de 3


Presión No Invasiva

Valor Simulado Patrón (mmHg)		Valor Medido Equipo (mmHg)		Error (mmHg)		Incertidumbre Expandida ±U EXP	
Sistólica	Diastólica	Sistólica	Diastólica	Sistólica	Diastólica	Sistólica	Diastólica
60	30	59,48	30,55	-0,52	0,55	0,58	0,58
120	80	115,66	76,43	-4,34	-3,57	3,1	4,5
150	100	146,25	98,04	-3,75	-1,96	2,1	1,1
200	150	200,11	145,59	0,11	-4,41	0,58	4,0


**ERROR E INCERTIDUMBRE EXPANDIDA
SATURACIÓN PARCIAL DE OXÍGENO**

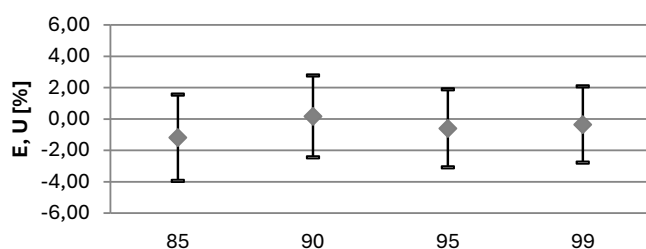


**ERROR E INCERTIDUMBRE EXPANDIDA
FRECUENCIA CARDÍACA**

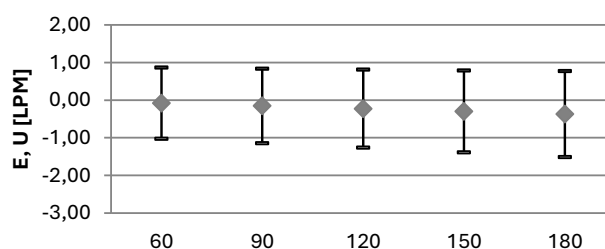

**ERROR E INCERTIDUMBRE EXPANDIDA
PRESIÓN SISTÓLICA NO INVASIVA**

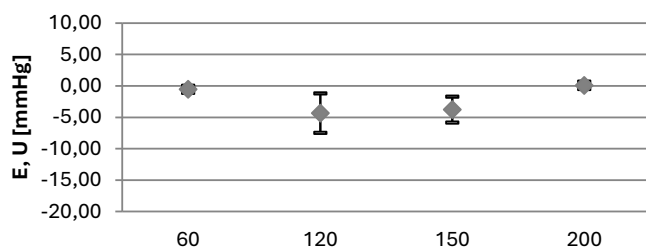

**ERROR E INCERTIDUMBRE EXPANDIDA
PRESIÓN DIASTÓLICA NO INVASIVA**

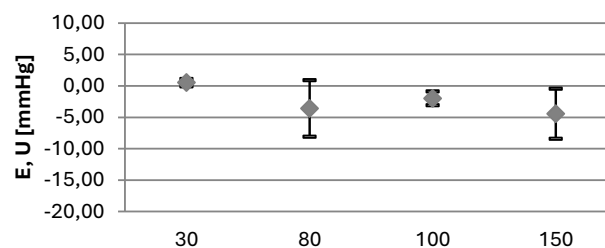

FIN DEL CERTIFICADO