

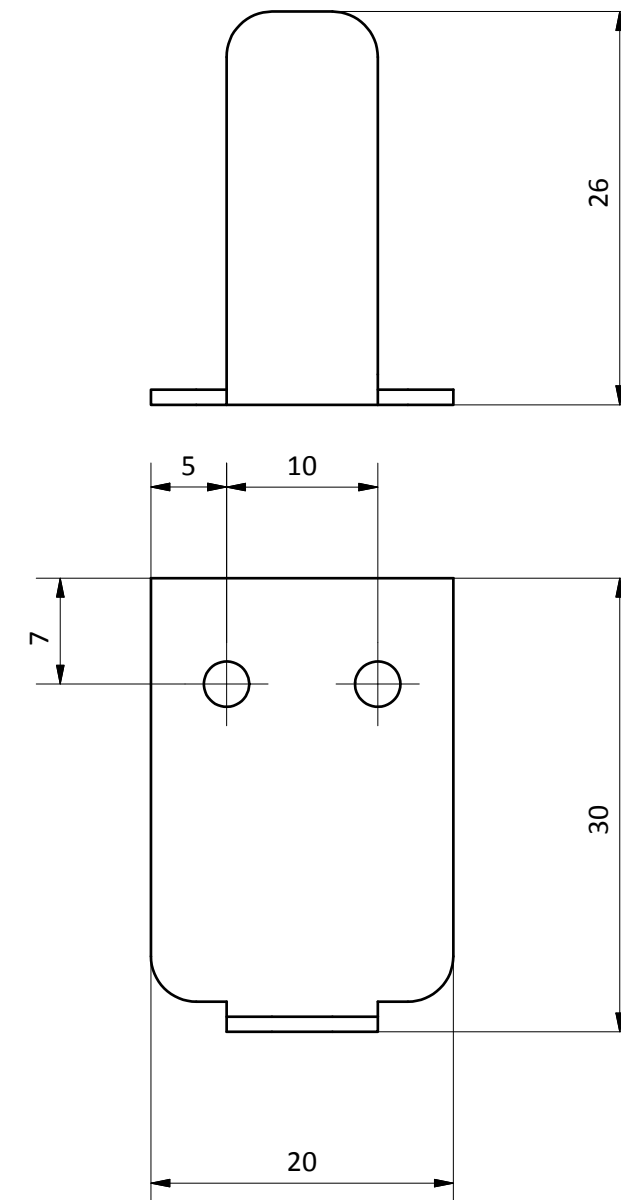


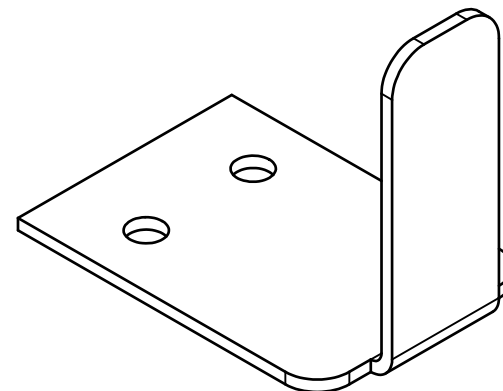

Se fabrican 2 unidades

**Id. Ref. 1708**

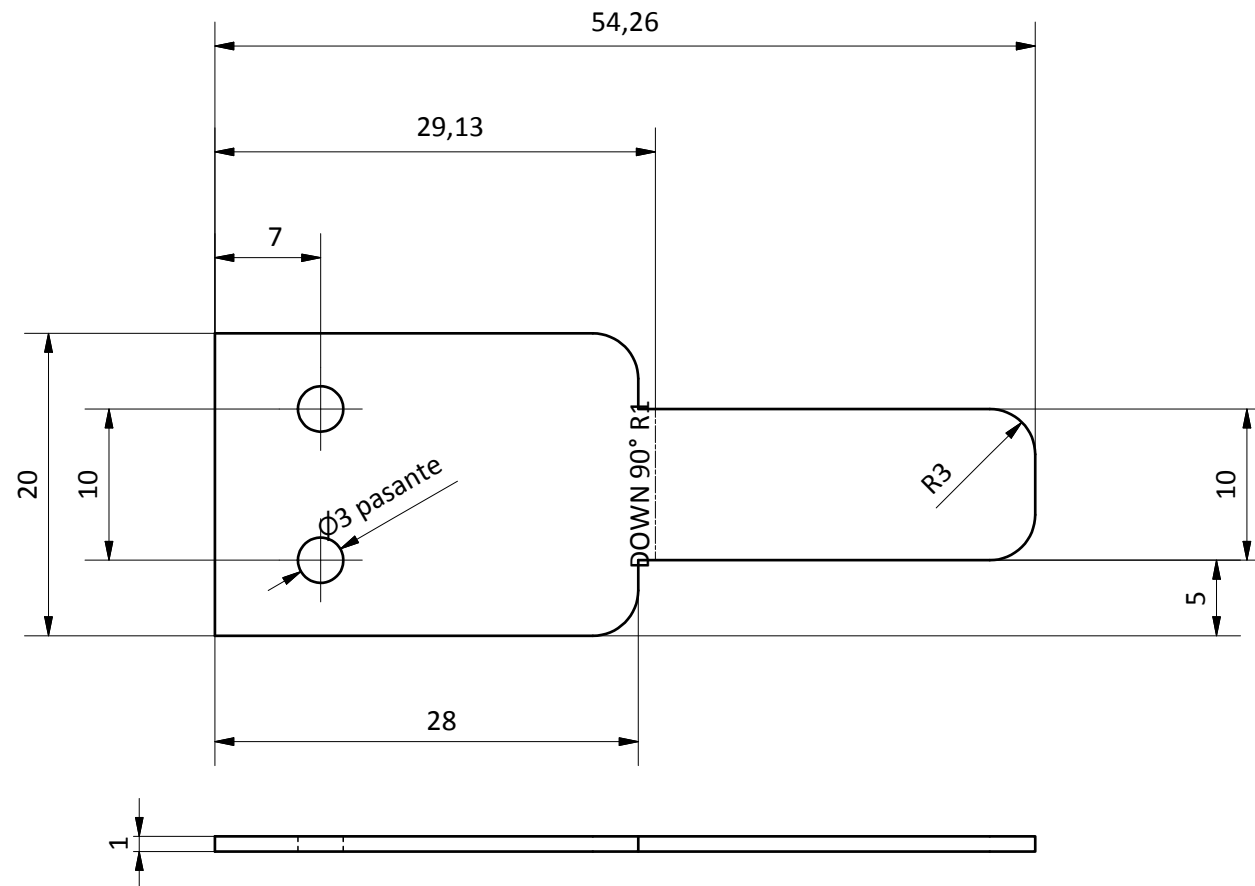

QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	MASS (kg)
2	2DOF-150-17-SENS-01	Chapa para activar inductivo. Chapa 1 mm	0,01

MATERIAL: Steel	Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, según ISO 2768-1:1989 Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2
ACABADO SUPERFICIAL: Zincado de amarillo	

SCALE:	2/1	Chapa para activar inductivo	DRAWN: Yolanda Garrido	14/02/2014
			CHECKED: Antonio García	18/02/2014
 <b>simumak</b> simulation & training solutions			DWG NO: 2DOF-150-17-SENS-01	
			Id. Ref: 1708	
REV		2	SIZE	A3
			SHEET	1 / 1