



Junta universal modificada S 107AL


Al taladrar, los taladros sin
roscar coincidirán con
estos agujeros

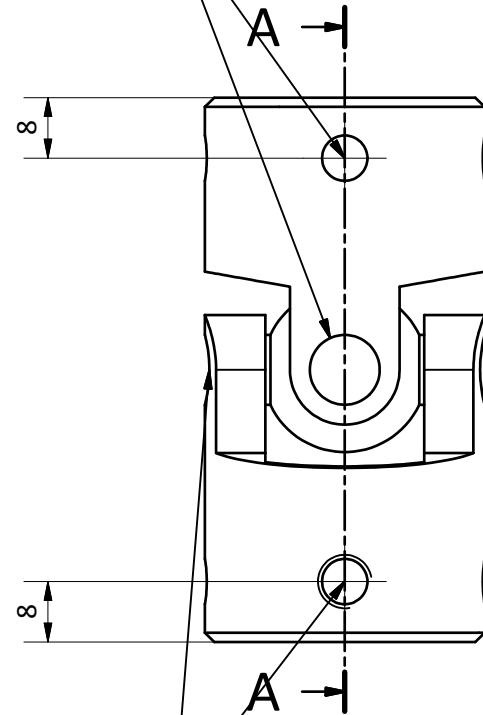


Al taladrar, los taladros roscados
quedarán a 90º de estos agujeros

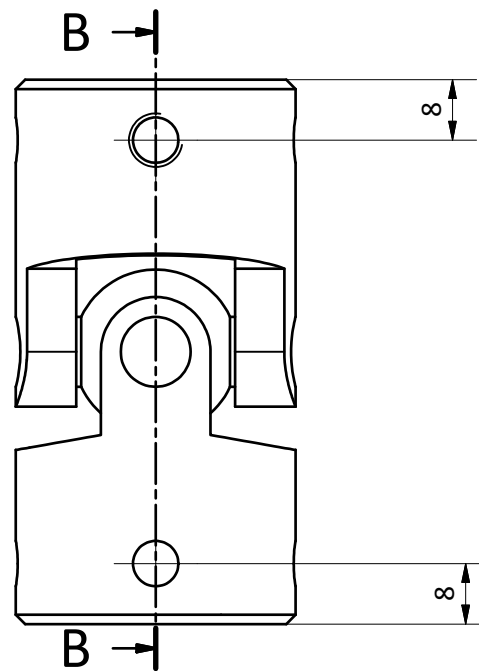


Sección A-A
Escala 1 : 1

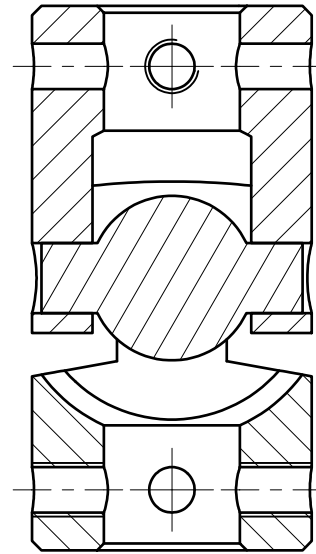



Sección B-B
Escala 1 : 1

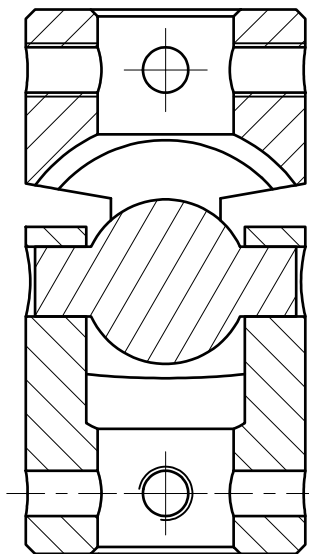

La Junta Universal ha de llevar 4 taladros pasantes.
2 taladros pasantes en cada pieza: uno roscados de M6 y uno sin roscar de diámetro 6

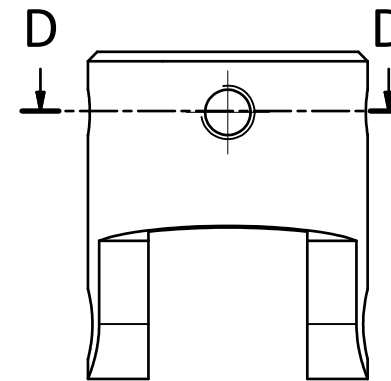

D-D (1 : 1)

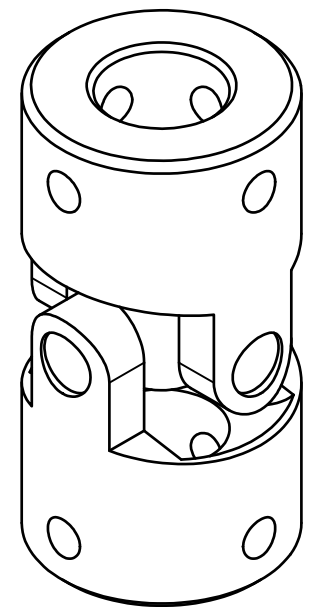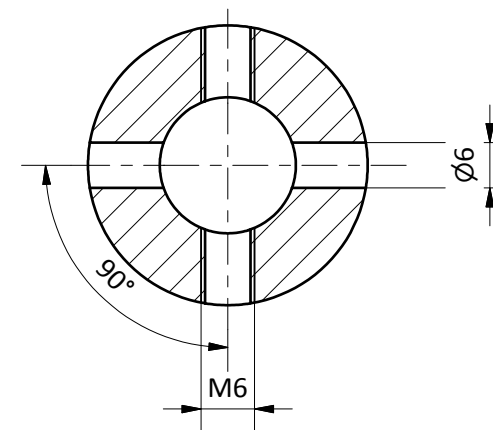

SCALE: 1/1		Junta universal modificada		DRAWN: Yolanda Garrido	19/02/2014
				CHECKED:	
				DWG NO:	2DOF-150-17-CARD-01
				REV	SIZE
					A3
				SHEET	1/1