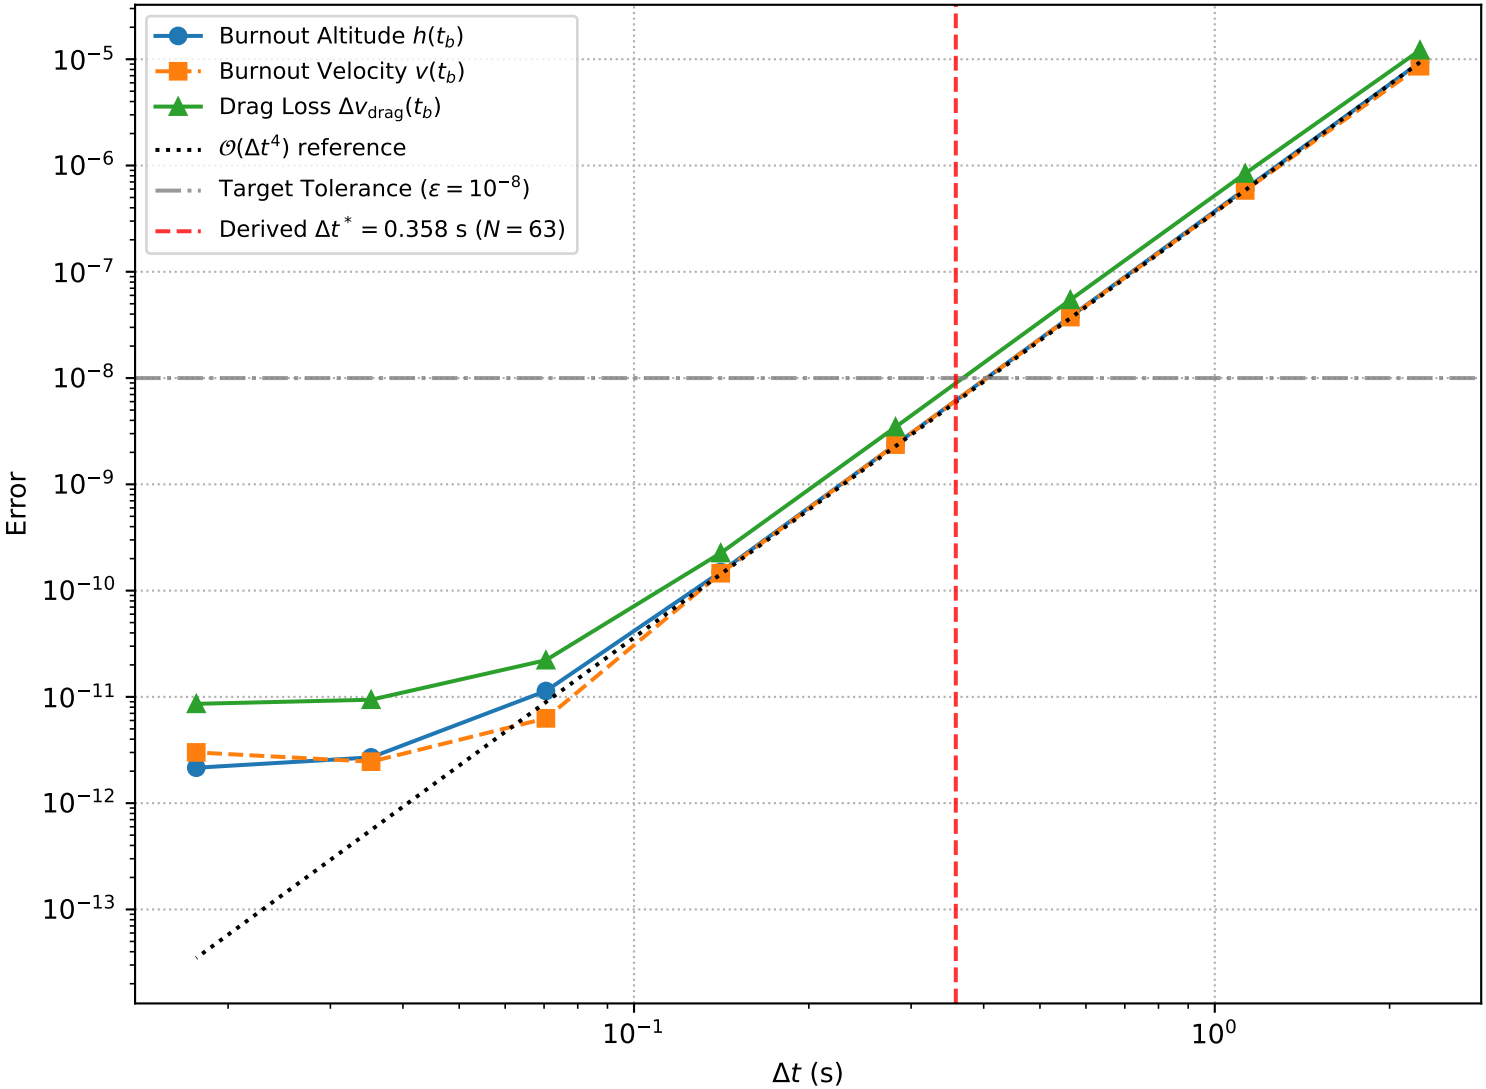
Burnout Altitude $h(t_b)$
Burnout Velocity $v(t_b)$
Drag Loss $\Delta v_{\text{drag}}(t_b)$
$\mathcal{O}(\Delta t^4)$ reference
Target Tolerance ($\varepsilon = 10^{-8}$)
Derived $\Delta t^* = 0.358$ s ($N = 63$)
Error
Δt (s)
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
10^{-9}
10^{-10}
10^{-11}
10^{-12}
10^{-13}
10^{-1}
10^{0}