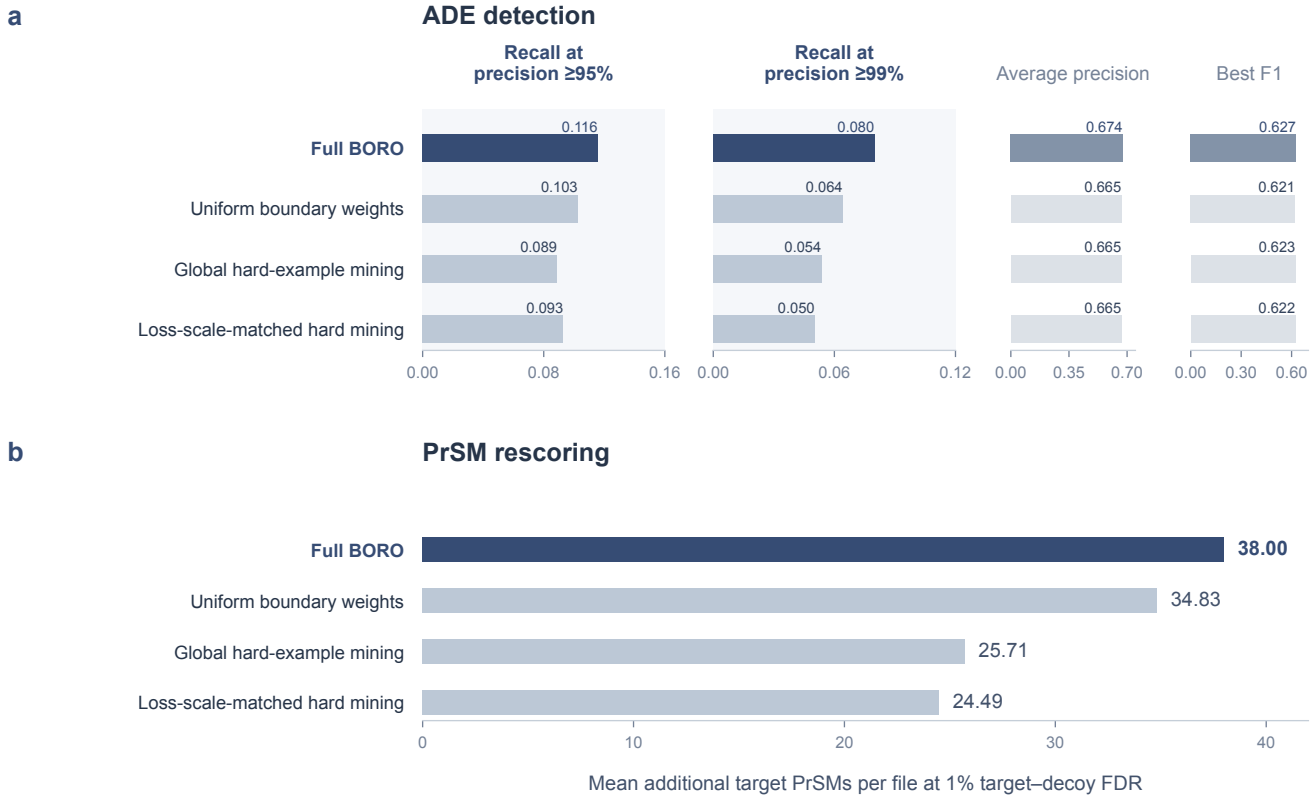
a
ADE detection
Recall at precision ≥95%
Recall at precision ≥99%
Average precision
Best F1
Full BORO
Uniform boundary weights
Global hard-example mining
Loss-scale-matched hard mining
0.116
0.103
0.089
0.093
0.080
0.064
0.054
0.050
0.674
0.665
0.665
0.665
0.627
0.621
0.623
0.622
0.00
0.08
0.16
0.00
0.06
0.12
0.00
0.35
0.70
0.00
0.30
0.60
b
PrSM rescoring
Full BORO
Uniform boundary weights
Global hard-example mining
Loss-scale-matched hard mining
38.00
34.83
25.71
24.49
0
10
20
30
40
Mean additional target PrSMs per file at 1% target–decoy FDR