## Installation de l'application de vote.

1- Avant de débuter s'assurer que le programme "git" est installé et opérationnel sur votre ordinateur tel que montré sur la figure suivante :


- 2- Créer un répertoire qui sera utilisé seulement pour les projets sauvegardés sur "github". Dans mon cas, ce résertoire se nomme "mgit" et est situé immédiatement sous mon répertoire utilisateur.
- 3- À partir du répertoire précédent, récupérer une copie du programme voulu à l'aide de la commande "clone" de git tel que montré ci-dessous :

```
jacques@jacques-Precision-5540:~/mgit$ git clone https://github.com/jdesylva/mvote.git
Cloning into 'mvote'...
remote: Enumerating objects: 14, done.
remote: Counting objects: 100% (14/14), done.
remote: Compressing objects: 100% (11/11), done.
remote: Total 14 (delta 3), reused 10 (delta 2), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (14/14), 110.29 KiB | 836.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (3/3), done.
jacques@jacques-Precision-5540:~/mgit$
```

4- Suite à cette opération, le sous-répertoire "mvote" doit être présent dans votre répertoire de travail tel que montré ci-dessous :

```
jacques@jacques-Precision-5540: ~/mgit
jacques@jacques-Precision-5540:~/mgit$ ls -al
total 2688
drwxrwxr-x 14 jacques jacques
                                    4096 May 21 12:59 .
drwxr-x--- 46 jacques jacques
                                    4096 May 21 13:05 ...
drwxrwxr-x 4 jacques jacques
drwxrwxr-x 4 jacques jacques
                                    4096 Feb 8 11:00 243-Y44
                                     4096 Mar 21 13:46 Maintenance
                                    4096 May 21 12:59 mvote
drwxrwxr-x 3 jacques jacques
drwxrwxr-x
            8 jacques jacques
                                    4096 Feb 12 21:50 plco-lorawan
drwxrwxr-x 4 jacques jacques
                                    4096 Apr 10 17:35 simulateur
jacques@jacques-Precision-5540:~/mgit$
```

- 5- Vous pouvez alors déplacer votre répertoire courant de travail (PWD) dans le répertoire nouvellement créé à l'aide de la commande "**cd myote**"
- 6- Lance le script à l'aide de la commande **"python main.py"** ou **"python3 main.py"**, si tout se passe bien, la fenêtre ci-dessous devrait apparaître.

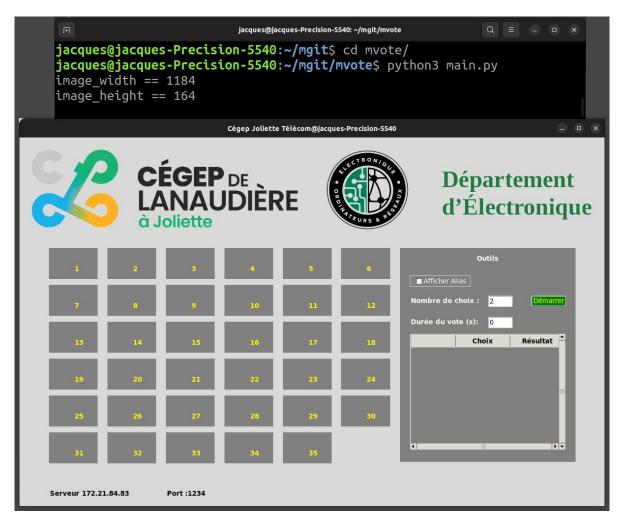

## Utilisation de l'application de vote.

La figure ci-dessous présente l'application qui est divisée en 2 panneaux : Le panneau de gauche présente la disposition des voteurs, tandis que e panneau de droite est utilisé pour configurer les paramètres du vote ainsi que les résultats.

Au démarrage, l'adresse IP et le port TCP du serveur de l'application apparaît au bas de la fenêtre. Dans la barre de status. C'est à cette adresse que les clients doivent se connecter afin d'enregistrer leur vote.

Les différents paramètres de l'application sont enregistrés dans un fichier au format JSON (conf.json). Ce fichier de configuration contient entre-autres les noms (alias) des voteurs. On peut à l'aide de la case à cocher « Afficher Alias » afficher le nom des voteurs dans le panneau de gauche en activant cette case. Si cette case n'est pas activée, l'index associé au voteur sera affiché.



Par défaut, au démarrage de l'application, le serveur permettant d'enregistrer les votes est arrêté. Afin de démarrer un vote, on doit appuyer sur le bouton vert [Démarrer] (encâdré en rouge dans la figure précédente). Le serveur est alors activé, le bouton devient rouge et le texte change pour « Arrêter ». Le vote se poursuit jusqu'à ce que le bouton [Arrêter] soit activé.

## Outil de test de l'application de vote.

La figure suivante présente l'application en mode d'écoute, le bouton [Démarrer/Arrêter] étant rouge. On voit à gauche de l'application, l'outil de test utilisé afin de simuler les circuits clients. Cet outil possède 3 champs textes que l'utilisateur doit initialiser : 1- La commande qui indique quel est l'index du voteur ainsi que son choix. Les 2 valeurs sont numériques et séparées par le caractère " :". Dans la figure ci-dessous, la commande « 19:2 » est donnée, ce qui est représenté dans le panneau de gauche par le carré noir à cet position. Noter que les indexes débutent à zéro et sont incrémentés de gauche à droite en débutant sur la rangée du haut ; 2- L'adresse IP du serveur. Cette adresse doit être fixe afin de faciliter la configuration des clients ; 3- Le port TCP utilisé par le serveur, la valeur par défaut étant « 1234 ».

